




Euro Alpini[®]
MAKE YOUR FLAMES




made in Italy

CATALOGUE
2021
Français - Român



EUROALPI Index

04
08
60
62

Entreprise - Societatea
Caractéristiques des poêles - Caracteristici sobe
Accessoires - Accesorii
Légende - Legendă
Symboles et certifications - Simboluri și certificări

CATÉGORIE Poêles
CATEGORIE Sobe

10
12
16
20
24
26
30
32
36
38
42
46
50
54
56

POÊLES À GRANULÉS - SOBE PE PELEȚI

Bernina - Argentera
Sassolungo - Ortles
Pasubio - Baldo
Vezzana Young Style - Marmolada Young Style
Vezzana - Marmolada - Rosa - Peralba
Cervino Young Style - Pelmo Young Style
Cervino - Pelmo - Cristallo - Rocca

POÊLES À GRANULÉS CANALISÉS - SOBE PE PELEȚI, CU CANALIZARE A AERULUI CALD

Peralba C2
Rocca C
Ortigara
Monviso

POÊLES THERMIQUES À GRANULÉS - SOBE-CENTRALE TERMICE PE PELEȚI

Gran Paradiso

PUISSANCE Poêles
PUTERE Sobe

12
16
20
24
30
38
42
46
50
56

6 kW

Bernina
Sassolungo
Pasubio

9 kW

Argentera
Ortles
Baldo
Marmolada YS - Marmolada
Pelmo YS - Pelmo

11 kW

Rosa
Cristallo

13 kW

Peralba
Rocca
Peralba C2
Rocca C

7,5 kW

Ortigara
Monviso

21 kW

Gran Paradiso



EUROALPI

Entreprise

Z.F., basée à Meledo di Sarego, est une entreprise certifiée ISO 9001 dans le secteur du chauffage à biomasse. Fondée en 1989 par la famille Zorzetto, elle débute son activité sous le signe des compétences et du professionnalisme dans le secteur de la menuiserie moyenne-légère. Depuis environ 10 ans, l'entreprise conçoit et fabrique des poêles à granulés de haute qualité. Le produit est certifié par les instituts de qualité les plus rigoureux. Le pôle de production se divise en trois usines d'environ 20 000 m² abritant la direction, le département de recherche et développement, les laboratoires, le service de production, les bureaux de vente, les bureaux administratifs et l'entrepôt.

De nombreuses têtes pour de nombreux cœurs

Créativité et précision, imagination et solidité, passion et connaissance : tant d'adjectifs pour qualifier une équipe soudée, où le mérite et les compétences sont stimulés au sein de chaque département.

Avant-gardisme et tradition

Des objectifs ambitieux et des solutions avant-gardistes : tels sont les mots d'ordre choisis pour relever les défis de l'avenir en poursuivant le chemin déjà tracé.

Societatea

Z.F. cu sediul în Meledo di Sarego este o societate certificată ISO 9001, ce își desfășoară activitatea în domeniul încălzirii pe bază de biomasă. Înființată în anul 1989 de familia Zorzetto, societatea și-a început activitatea în mod calificat și profesionist, în domeniul confecțiilor metalice ușoare și medii. De aproximativ 10 ani, proiectează și produce sobe pe peleți, la înalte standarde de calitate. Produsele noastre sunt certificate de cele mai stricte organisme de certificare a calității. Centrul de producție este împărțit în trei fabrici, de circa 20.000 m², ce cuprind departamentul de conducere, departamentele de cercetare și dezvoltare, atelierele, secțiile de producție, birourile comerciale, birourile administrative și depozitul.

O varietate de cugete, o varietate de suflete

Creativitatea și precizia, fantezia și temeinicia, pasiunea și cunoașterea: toate acestea se regăsesc în echipa noastră strâns unită, în cadrul căreia încurajăm meritele și competențele, la nivelul fiecărui departament.

Inovație și tradiție

Obiective ambițioase și soluții inovatoare: acestea sunt cuvintele cheie pe care ne bazăm, pentru a înfrunta cu succes provocările viitorului, continuând pe același drum pe care ne-am dezvoltat și până în prezent.


made in Italy





Fiabilité

L'attention particulière que nous portons aux composants et aux procédures de certification auxquels chaque produit est soumis nous permet de garantir le plus haut degré de qualité, de fiabilité ainsi que des performances maximums.

Fiabilitate

Atenția deosebită pe care o acordăm componentelor și procedurilor de certificare la care supunem fiecare produs în parte ne permite să asigurăm cel mai înalt nivel de calitate, fiabilitate și un nivel maxim de performanță.

Environnement et performances

Nous investissons notre savoir-faire dans le développement de produits capables de permettre des économies d'énergie significatives tout en maintenant des niveaux de performance élevés.

Mediu și performanță

Ne investim patrimoniul de cunoștințe și experiențe tehnice acumulate, în dezvoltarea de produse care să permită o reducere eficientă a consumului de energie, cu menținerea nivelului de performanță la cele mai înalte standarde.

Qualité italienne « Créé en Italie »

De la découpe de la tôle à l'assemblage du corps et de la chambre de combustion, en passant par la peinture et le montage des composants, nos produits sont intégralement fabriqués en Italie. Nous distribuons et exportons la technologie, la qualité et le savoir-faire dans le monde.

Calitate italiană "Fabricată în Italia"


De la tăierea panourilor metalice, până la asamblarea corpului și a camerei de ardere, de la vopsirea și până la asamblarea componentelor, produsele noastre sunt atent "Fabricate în Italia". Suntem distribuitori și exportatori de tehnologie, calitate și competență, la nivel mondial.

« Votre satisfaction est notre meilleure carte de visite »

La philosophie de l'entreprise qui guide nos choix peut être résumée comme suit : afin de pouvoir répondre de manière optimale aux demandes de nos clients, nous avons décidé de nous concentrer aussi bien sur la recherche et l'accroissement de nos ressources humaines.

"Satisfația dumneavoastră reprezintă pentru noi cea mai bună carte de vizită"

Iată cum putem reda pe scurt concepția pe care se bazează deciziile societății noastre. Pentru a reuși să venim cât mai bine în întâmpinarea cerințelor clienților noștri, am decis să ne concentrăm atât pe domeniul cercetării și dezvoltării, cât și pe cel al valorificării propriilor resurse umane.

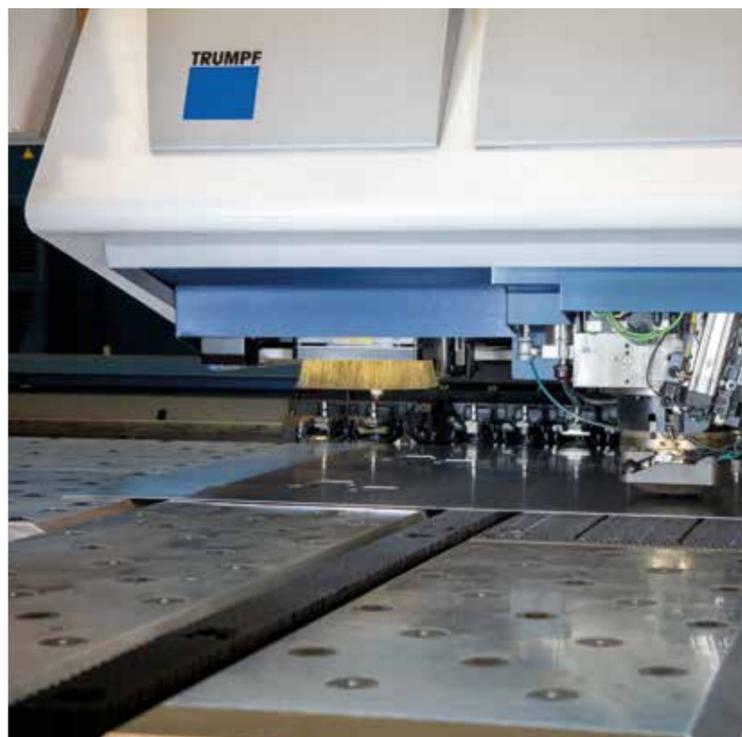

POÊLES À GRANULÉS

caractéristiques techniques

SOBE PE PELEȚI

caracteristici tehnice

Les poêles EUROALPI sont d'excellents produits sur le marché italien des poêles à granulés, en raison de la réalisation d'objectifs importants en termes de durabilité et de fiabilité.

Tous les modèles présentent un **rendement élevé**. Certains atteignent même les 95,15%. De plus, le faible taux d'émissions de CO de 13% a permis à l'entreprise de pouvoir s'inscrire à l'Office fédéral pour l'économie et le contrôle des exportations allemand (BAFA).

Les produits de la marque EUROALPI sont **entièrement fabriqués en Italie** par Z.F. S.r.l., de l'achat des matières premières à l'assemblage. Ceci permet d'optimiser les coûts de production et donc de contenir le prix du produit fini.

De plus, seuls les composants de fabricants garantis sont utilisés et des contrôles et des tests sont effectués sur chaque poêle fabriqué afin de garantir des niveaux de fiabilité difficiles à égaler.

Sobele EUROALPI reprezintă produse de top pe piața italiană a sobelor pe peleți, deoarece îndeplinesc o serie de cerințe importante, sub aspectul fiabilității și al dezvoltării durabile și ecologice.

Toate modelele sunt produse de **înalt randament**; unele dintre acestea ajung chiar la procente de vârf, de 95,15%. De asemenea, coeficientul redus de emisii de CO, la 13%, ne-a permis înscriserea în cadrul Biroului Federal German pentru Economie și Controlul Exporturilor (BAFA).

Produsele marca EUROALPI sunt fabricate în întregime în Italia de societatea Z.F. S.R.L., începând de la achiziționarea materiei prime, până la montaj; acest lucru ne permite optimizarea costurilor de producție și în consecință, ne oferă posibilitatea de a limita prețul produsului finit.

De asemenea, selecționăm doar componente produse de firme certificate și autorizate, iar fiecare sobă este verificată și testată personal, pentru a garanta un nivel de fiabilitate greu de egalat.

Caractéristiques des poêles Euroalpi - Caracteristici ale sobelor Euroalpi



Gestion de la ventilation automatique et manuelle
Control automat și manual al ventilației



Diagnostic des alarmes et du fonctionnement facile à interpréter
Sistem de diagnosticare a alarmelor și de depanare, ușor de interpretat



F.A.S. system: Ventilation forcée, pour une majeure diffusion de la chaleur dans l'espace ambiant
F.A.S. system: Ventilație forțată, ce permite o mai bună răspândire a căldurii în încăpere



S.C.G. system: Verre autonettoyant, grâce au transport d'air spécifique, permettant de réduire les dépôts de suie sur le verre de façon significative
S.C.G. system: Geam cu autocurățare, printr-un sistem special de dirijare a aerului, ce reduce semnificativ depunerile de funingine de pe geam



Poignée rétractable
Mâner retractabil



Allumage/extinction automatique avec programmation hebdomadaire
Pornire/Oprire automată, cu programare săptămânală



E.C.S. system: Entretien facile, grâce aux cloisons encastrées et non vissées
E.C.S. system: Întreținere facilitată, datorită pereților montați prin încastrare și nu prin înșurubare



Très grand réservoir à granulés
Rezervor pentru peleți foarte încăpător



Porte-flacon d'huiles essentielles pour humidifier et parfumer l'espace ambiant
Tăviță de suport pentru uleiuri esențiale, pentru umidificarea și parfumarea aerului din încăpere



Brasero en acier
Coș de jar din oțel



Écran en plusieurs langues, pour une lecture et un réglage faciles du poêle
Display multilingv, pentru o comodă citire și setare a sobei



Revêtement en acier peint à la poudre
Carcasă din oțel vopsită cu pulberi



Pieds réglables pour un positionnement optimal au sol
Picioare reglabile pentru o perfectă poziționare pe pardoseală



Dissipateur thermique en aluminium à HAUT RENDEMENT
Disipator de căldură din aluminiu, pentru un ÎNALTRANDAMENT



Chambre de combustion en acier
Cameră de ardere din oțel



Brasero autonettoyant pour un minimum d'entretien
Coș de jar cu autocurățare, pentru o întreținere simplă




15aB-VG
EN-14785



F.A.S. system (Forced Air System)
S.C.G. system (Self Cleaning Glass)
E.C.S. system (Easy Clean System)

POÊLES À GRANULÉS - SOBE PE PELEȚI

Données techniques - Date tehnice



		BERNINA 6,30 kW	ARGENTERA 9,20 kW	SASSOLUNGO 6,20 kW	ORTLES 9,10 kW
Certification environnementale Certificare a sistemului de management al mediului		☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆
Puissance thermique nominale Putere termică nominală	kW	6,30	9,20	6,20	9,10
Puissance thermique introduite Putere termică introdusă	kW	6,80	10,12	6,82	10,12
Puissance thermique réduite Putere termică redusă	kW	3	3	3,17	3,17
Rendement Randament	%	95,15	95,15	92,49	92,49
Émission de poussière Emisii de particule fine	mg/m ³ (13% O ₂)	17,13	14,42	12,9	28,6
Tirage min. - max. Tiraj min. - max.	Pa	10 - 12	10 - 12	10 - 12	10 - 12
Capacité du réservoir à granulés Capacitate rezervor peleți	Kg	15	15	17	17
Consommation de granulés à la puissance nominale Consum de peleți la putere nominală	Kg/h	1,4	2,1	1,4	2,1
Consommation de granulés à puissance réduite Consum de peleți la putere redusă	Kg/h	0,65	0,65	0,7	0,7
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	179,6	241,8	140,8	219,7
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	483,8	483,8	580,2	580,2
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de OGC la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	7	3	5,2	3,5
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	11	11	10,1	10,1
Autonomie des granulés à la puissance nominale Autonomie peleți la putere nominală	h	50	50	50	50
Autonomie des granulés à puissance réduite Autonomie peleți la putere redusă	h	80	80	80	80
NOx nominal Emisii de NOx la putere nominală	mg/m ³ (13% O ₂)	158,7	149,9	158,7	149,9
NOx réduit Emisii de NOx la putere redusă	mg/m ³ (13% O ₂)	158	158	158	158
Puissance électrique absorbée maximum en service/à l'allumage Curent electric max absorbit, în timpul funcționării/în timpul pornirii	W	99 - 113	99 - 136	150 - 380	150 - 380
Chambre étanche - Cameră etanșă		✓	✓	-	-
Compte thermique 2.0 - Cont termic 2.0		✓	✓	✓	✓

	PASUBIO 6,20 kW	BALDO 9,10 kW	VEZZANA 6,20 kW	MARMOLADA 9,10 kW	ROSA 11,03 kW	PERALBA 13,18 kW	CERVINO 6,20 kW	PELMO 9,10 kW	CRISTALLO 11,03 kW	ROCCA 13,18 kW
	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	6,20	9,10	6,20	9,10	11,03	13,18	6,20	9,10	11,03	13,18
	6,82	10,12	6,82	10,12	12,32	14,57	6,82	10,12	12,32	14,57
	3,17	3,17	3,17	3,17	3,7	3,7	3,17	3,17	3,7	3,7
	92,49	92,49	92,49	92,49	94,80	92,76	92,49	92,49	94,80	92,76
	12,9	28,6	12,9	28,6	28,8	16,8	12,9	28,6	28,8	16,8
	10 - 12	10 - 12	10 - 12	10 - 12	10 - 13	10 - 12	10 - 12	10 - 12	10 - 13	10 - 12
	17	17	17	17	24	24	17	17	24	24
	1,4	2,1	1,4	2,1	2,6	3,0	1,4	2,1	2,6	3,0
	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8
	140,8	219,7	140,8	219,7	198,3	229,7	140,8	219,7	198,3	229,7
	580,2	580,2	580,2	580,2	570,7	476,9	580,2	580,2	570,7	476,9
	5,2	3,5	5,2	3,5	10,9	6,6	5,2	3,5	10,9	6,6
	10,1	10,1	10,1	10,1	25,8	6,5	10,1	10,1	25,8	6,5
	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	158,7	149,9	158,7	149,9	100,2	150,9	158,7	149,9	100,2	150,9
	158	158	158	158	89,1	165,6	158	158	89,1	165,6
	150 - 380	150 - 380	150 - 380	150 - 380	269 - 558	175 - 320	150 - 380	150 - 380	269 - 558	175 - 320
	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



BERNINA 6,30 kW

ARGENTERA 9,20 kW

Spécifications

Specificații

weekly program	temperature sensor	self-cleaning brazier
self-cleaning glass	forced ventilation	quantity regulator
enhanced efficiency	easy maintenance	multilingual display

NOUVEAU DESIGN
compact

- Cadre frontal à encastrement facilement démontable.
- Échappement de fumée supérieur et arrière.
- Écran latéral à six touches tactiles.
- Dissipateur thermique en aluminium à l'extérieur de la chambre de combustion.
- Verre en céramique résistant aux températures élevées.
- 6 programmes quotidiens disponibles.
- Chambre de combustion en acier, facilement démontable.
- Brasero en acier.
- Pieds réglables pour un positionnement optimal au sol.
- Poignée rétractable.
- Le poêle ne nécessite qu'un simple entretien.

Un NOU DESIGN
compact

- Ramă frontală montată prin încastrare, ușor de desfăcut.
- Evacuare gaze arse în partea superioară și posterioară.
- Display lateral cu tastatură tactilă cu șase taste.
- Disipator de căldură din aluminiu, în exteriorul camerei de ardere.
- Geam din sticlă ceramică rezistent la temperaturi ridicate.
- Posibilitatea de setare a 6 programe zilnice.
- Camera de ardere din oțel, ușor de demontat.
- Coș de jar din oțel.
- Picioare reglabile pentru o perfectă poziționare pe pardoseală.
- Mâner retrăctabil.
- Soba este ușor de întreținut.

Couleurs disponibles
Culori disponibile



Beige



Corten



Rosso



Sale pepe



Nero

Nouvelles couleurs
Culori noi

Matt metallic beige	Dark bronze	Dark metallic bronze



SASSOLUNGO 🔥 6,20 kW

ORTLES 🔥 9,10 kW

Spécifications

Specificații

 weekly program	 temperature sensor	 self-cleaning brazier
 self-cleaning glass	 forced ventilation	 quantity regulator
 enhanced efficiency	 easy maintenance	 multilingual display

NOUVEAU DESIGN

moderne

- Cadre frontal à encastrement facilement démontable.
- Échappement de fumée arrière.
- Écran latéral à six touches.
- Dissipateur thermique en aluminium à l'extérieur de la chambre de combustion.
- Verre en céramique résistant aux températures élevées.
- 6 programmes quotidiens disponibles.
- Chambre de combustion en acier, facilement démontable.
- Brasero en acier.
- Pieds réglables pour un positionnement optimal au sol.
- Poignée rétractable.
- Le poêle ne nécessite qu'un simple entretien.

Un NOU DESIGN

modern

- Ramă frontală montată prin încadrare, ușor de desfăcut.
- Evacuare gaze arse în partea posterioară.
- Display lateral cu șase taste.
- Disipator de căldură din aluminiu, în exteriorul camerei de ardere.
- Geam din sticlă ceramică rezistent la temperaturi ridicate.
- Possibilitatea de setare a 6 programe zilnice.
- Cameră de ardere din oțel, ușor de demontat.
- Coș de jar din oțel.
- Picioare reglabile pentru o perfectă poziționare pe pardoseală.
- Mâner retractabil.
- Soba este ușor de întreținut.

Couleurs disponibles

Culori disponibile

Nouvelles couleurs

Culori noi

		
Matt metallic beige	Dark bronze	Dark metallic bronze



Beige

Corten

Rosso

Sale pepe

Nero

Spécifications techniques

Specificații tehnice



15aB-VG

EN-14785



Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BAFA



		SASSOLUNGO 6,20 kW - 177 m ³	ORTLES 9,10 kW - 260 m ³
Certification environnementale Certificare a sistemului de management al mediului		☆☆☆☆	☆☆☆
Puissance thermique nominale Putere termică nominală	kW	6,20	9,10
Puissance thermique introduite Putere termică introdusă	kW	6,82	10,12
Puissance thermique réduite Putere termică redusă	kW	3,17	3,17
Rendement Randament	%	92,49	92,49
Émission de poussière Emisii de particule fine	mg/m ³ (13% O ₂)	12,9	28,6
Tirage min. - max. Tiraj min. - max.	Pa	10 - 12	10 - 12
Capacité du réservoir à granulés Capacitate rezervor peleți	Kg	17	17
Consommation de granulés à la puissance nominale Consum de peleți la putere nominală	Kg/h	1,4	2,1
Consommation de granulés à puissance réduite Consum de peleți la putere redusă	Kg/h	0,7	0,7
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	140,8	219,7
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	580,2	580,2
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de OGC la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	5,2	3,5
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de OGC la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	10,1	10,1
Diamètre d'entrée d'air Diametru conductă admisie aer	mm	50	50
Diamètre d'échappement de fumée Diametru conductă evacuare gaze arse	mm	80	80
NOx nominal Emisii de NOx la putere nominală	mg/m ³ (13% O ₂)	158,7	149,9
NOx réduit Emisii de NOx la putere redusă	mg/m ³ (13% O ₂)	158	158
Puissance électrique absorbée maximum en service/à l'allumage Curent electric max absorbit, în timpul funcționării/în timpul pornirii	W	150 - 380	150 - 380
Compte thermique 2.0 - Cont termic 2.0		✓	✓

Le volume chauffable dépend de l'état d'isolation de l'habitation et est calculé sur une base de 35 W/m³
Volumul ce poate fi încălzit depinde de coeficientul de izolare termică a locuinței și este calculat pentru 35 W/m³

Caractéristiques du poêle

Caracteristici sobă



Grand réservoir
Rezervor încăpător



Écran latéral à six touches tactiles
Display lateral cu tastatură tactilă cu șase taste



Dessin technique


Schiță tehnică

Légende/Legendă:

- Entrée d'air
Admisie aer
- Échappement de fumée
Evacuare gaze arse

Sassolungo/Ortles

96 kg

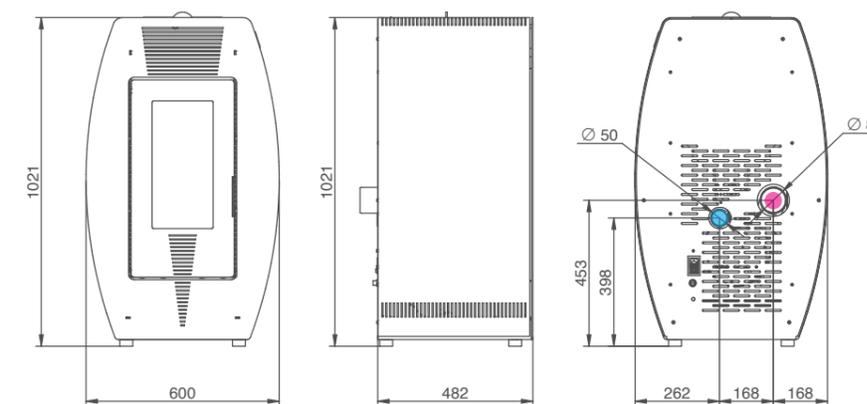

Accessoires

Accesorii

Voir pages 60-61.

Consultați paginile 60-61.



PASUBIO 🔥 6,20 kW

BALDO 🔥 9,10 kW

Spécifications

Specificații

- 🕒 weekly program
- 🌡️ temperature sensor
- 🌟 self-cleaning brazier
- 🔥 self-cleaning glass
- 🌀 forced ventilation
- ⚙️ quality regulator
- 🔥 enhanced efficiency
- 🔧 easy maintenance
- 🌐 multilingual display
- 🧴 tray for essence

NOUVEAU DESIGN
élégant

- Porte convexe.
- Échappement de fumée arrière.
- Bac porte-parfum.
- Écran à six touches.
- Dissipateur thermique en aluminium à l'extérieur de la chambre de combustion.
- Verre en céramique résistant aux températures élevées.
- 6 programmes quotidiens disponibles.
- Chambre de combustion en acier, facilement démontable.
- Brasero en acier.
- Pieds réglables pour un positionnement optimal au sol.
- Poignée rétractable.
- Le poêle ne nécessite qu'un simple entretien.

Un NOU DESIGN
elegant

- Ușă bombată.
- Evacuare gaze arse în partea posterioară.
- Tăvișă de suport pentru esențe.
- Display cu șase taste.
- Disipator de căldură din aluminiu, în exteriorul camerei de ardere.
- Geam din sticlă ceramică rezistent la temperaturi ridicate.
- Posibilitatea de setare a 6 programe zilnice.
- Cameră de ardere din oțel, ușor de demontat.
- Coș de jar din oțel.
- Picioare reglabile pentru o perfectă poziționare pe pardoseală.
- Mâner retractabil.
- Soba este ușor de întreținut.

Couleurs disponibles
Culori disponibile

Nouvelles couleurs
Culori noi



Spécifications techniques

Specificații tehnice



15aB-VG
EN-14785



		PASUBIO 6,20 kW - 177 m ³	BALDO 9,10 kW - 260 m ³
Certification environnementale Certificare a sistemului de management al mediului		☆☆☆☆	☆☆☆
Puissance thermique nominale Putere termică nominală	kW	6,20	9,10
Puissance thermique introduite Putere termică introdusă	kW	6,82	10,12
Puissance thermique réduite Putere termică redusă	kW	3,17	3,17
Rendement Randament	%	92,49	92,49
Émission de poussière Emisii de particule fine	mg/m ³ (13% O ²)	12,9	28,6
Tirage min. - max. Tiraj min. - max.	Pa	10 - 12	10 - 12
Capacité du réservoir à granulés Capacitate rezervor peleți	Kg	17	17
Consommation de granulés à la puissance nominale Consum de peleți la putere nominală	Kg/h	1,4	2,1
Consommation de granulés à puissance réduite Consum de peleți la putere redusă	Kg/h	0,7	0,7
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	140,8	219,7
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	580,2	580,2
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de OGC la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	5,2	3,5
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	10,1	10,1
Diamètre d'entrée d'air Diametru conductă admisie aer	mm	50	50
Diamètre d'échappement de fumée Diametru conductă evacuare gaze arse	mm	80	80
NOx nominal Emisii de NOx la putere nominală	mg/m ³ (13% O ²)	158,7	149,9
NOx réduit Emisii de NOx la putere redusă	mg/m ³ (13% O ²)	158	158
Puissance électrique absorbée maximum en service/à l'allumage Curent electric max absorbit, în timpul funcționării/în timpul pornirii	W	150 - 380	150 - 380
Compte thermique 2.0 - Cont termic 2.0		✓	✓

Le volume chauffable dépend de l'état d'isolation de l'habitation et est calculé sur une base de 35 W/m³
Volumul ce poate fi încălzit depinde de coeficientul de izolare termică a locuinței și este calculat pentru 35 W/m³

Caractéristiques du poêle

Caracteristici sobă



Écran à 6 touches
Display cu 6 taste



Bac porte-parfum
Tăviță de suport pentru esențe



Dessin technique

Schiță tehnică


Légende/Legendă:

● Entrée d'air
Admisie aer

● Échappement de fumée
Evacuare gaze arse

Pasubio/Baldo

📦 104 kg

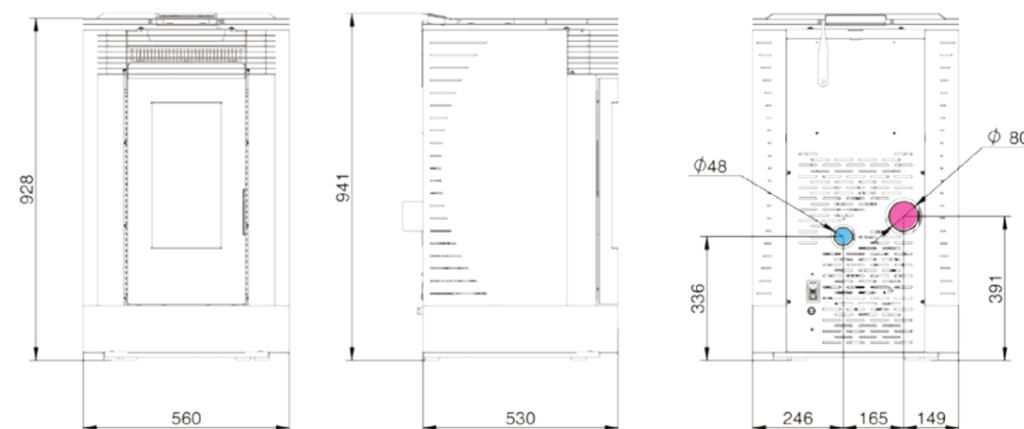

Accessoires

Accesorii

Voir pages 60-61.

Consultați paginile 60-61.

YOUNG STYLE

VEZZANA - MARMOLADA

DESIGN MODERNE,
ADAPTÉ À TOUS LES STYLES.
Échappement de fumée arrière.
Poêle radiocommandé.



DESIGN MODERN,
POTRIVIT PENTRU ORICE ÎNCĂPERE.
Evacuare gaze arse în partea posterioară.
Soba poate fi comandată prin intermediul radiocomenzii.

*Récepteur arrière,
équipé d'une radiocommande*

*Receptor posterior,
prevăzut cu radiocomandă*



VEZZANA 6,20 kW

MARMOLADA 9,10 kW

ROSA 11,03 kW

PERALBA 13,18 kW



Spécifications

Specificații



DESIGN

moderne

- Échappement de fumée arrière.
- Bac porte-parfum.
- Écran frontal à 6 touches : Marmolada, Rosa et Peralba.
- Écran frontal à 3 touches : Vezzana.
- Dissipateur thermique en aluminium à l'extérieur de la chambre de combustion.
- Verre en céramique résistant aux températures élevées.
- 6 programmes quotidiens disponibles.
- Chambre de combustion en acier, facilement démontable.
- Brasero en acier.
- Pieds réglables pour un positionnement optimal au sol.
- Poignée rétractable.
- Le poêle ne nécessite qu'un simple entretien.

DESIGN

modern

- Evacuare gaze arse în partea posterioară.
- Tăviță de suport pentru esențe.
- Display frontal cu 6 taste: Marmolada, Rosa și Peralba.
- Display frontal cu 3 taste: Vezzana.
- Disipator de căldură din aluminiu, în exteriorul camerei de ardere.
- Geam din sticlă ceramică rezistent la temperaturi ridicate.
- Possibilitatea de setare a 6 programe zilnice.
- Cameră de ardere din oțel, ușor de demontat.
- Coș de jar din oțel.
- Picioare reglabile pentru o perfectă poziționare pe pardoseală.
- Mâner retractabil.
- Soba este ușor de întreținut.

Couleurs disponibles

Culori disponibile

Nouvelles couleurs

Culori noi



Spécifications techniques

Specificații tehnice



15aB-VG
EN-14785



		VEZZANA 6,20 kW 177 m ³ V. YOUNG STYLE	MARMOLADA 9,10 kW 260 m ³ V. YOUNG STYLE	ROSA 11,03 kW 315 m ³	PERALBA 13,18 kW 377 m ³
Certification environnementale Certificare a sistemului de management al mediului		☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Puissance thermique nominale Putere termică nominală	kW	6,20	9,10	11,03	13,18
Puissance thermique introduite Putere termică introdusă	kW	6,82	10,12	12,32	14,57
Puissance thermique réduite Putere termică redusă	kW	3,17	3,17	3,7	3,7
Rendement Randament	%	92,49	92,49	94,80	92,76
Émission de poussière Emisii de particule fine	mg/m ³ (13% O ₂)	12,9	28,6	28,8	16,8
Tirage min. - max. Țiraj min. - max.	Pa	10 - 12	10 - 12	10 - 13	10 - 12
Capacité du réservoir à granulés Capacitate rezervor peleți	Kg	17	17	24	24
Consommation de granulés à la puissance nominale Consum de peleți la putere nominală	Kg/h	1,4	2,1	2,6	3,0
Consommation de granulés à puissance réduite Consum de peleți la putere redusă	Kg/h	0,7	0,7	0,8	0,8
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	140,8	219,7	198,3	229,7
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	580,2	580,2	570,7	476,9
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de OGC la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	5,2	3,5	10,9	6,6
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de OGC la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	10,1	10,1	25,8	6,5
Diamètre d'entrée d'air Diametru conductă admisie aer	mm	50	50	50	50
Diamètre d'échappement de fumée Diametru conductă evacuare gaze arse	mm	80	80	80	80
NOx nominal Emisii de NOx la putere nominală	mg/m ³ (13% O ₂)	158,7	149,9	100,2	150,9
NOx réduit Emisii de NOx la putere redusă	mg/m ³ (13% O ₂)	158	158	98,1	165,6
Puissance électrique absorbée maximum en service/à l'allumage Curent electric max absorbit, în timpul funcționării/în timpul pornirii	W	150 - 380	150 - 380	269 - 558	175 - 320
Chambre étanche - Cameră etanșă		-	-	-	✓
Compte thermique 2.0 - Cont termic 2.0		✓	✓	✓	✓

Le volume chauffable dépend de l'état d'isolation de l'habitation et est calculé sur une base de 35 W/m³
Volumul ce poate fi încălzit depinde de coeficientul de izolare termică a locuinței și este calculat pentru 35 W/m³

Caractéristiques du poêle

Caracteristici sobă

Dissipateur en aluminium
Disipator din aluminiu



Fibre de verre pour empêcher tout flux d'air
Fibră din sticlă pentru a împiedica orice flux de aer



Vezzana :
Écran à 3 touches
Display cu 3 taste



Marmolada, Rosa e Peralba :
Écran LCD à six touches
Display LCD cu șase taste



Dessin technique

Schiță tehnică

Légende/Legendă:



- Entrée d'air
Admisie aer
- Échappement de fumée
Evacuare gaze arse

Vezzana/Marmolada

96 kg

Rosa/Peralba

129 kg

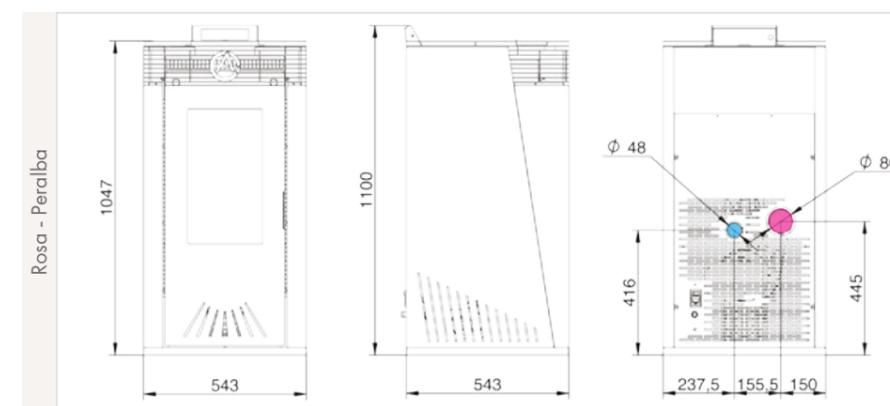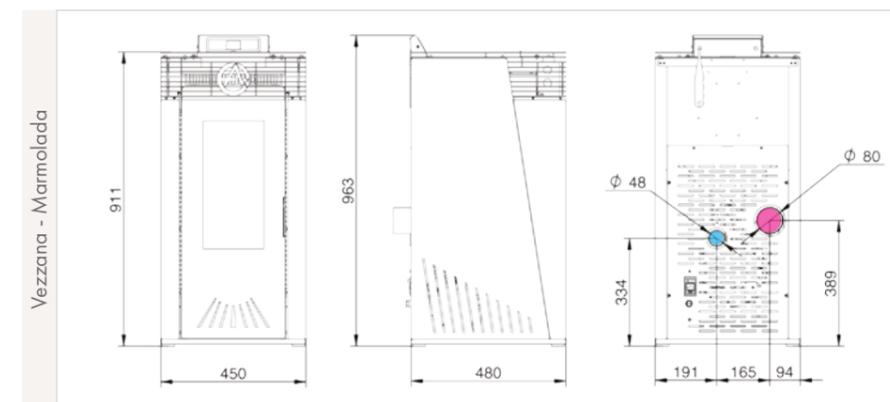

Accessoires

Accesorii

Voir pages 60-61.

Consultați paginile 60-61.

YOUNG STYLE

CERVINO - PELMO

DESIGN ADAPTÉ
À TOUS LES STYLES.
Échappement de fumée arrière.
Poêle radiocommandé.



DESIGN POTRIVIT
PENTRU ORICE ÎNCĂPERE.
Evacuare gaze arse în partea
posteroară.
Soba poate fi comandată prin
intermediul radiocomenzii.



*Récepteur arrière,
équipé d'une radiocommande*

*Receptor posterior,
prevăzut cu radiocomandă*



CERVINO 6,20 kW

PELMO 9,10 kW

CRISTALLO 11,03 kW

ROCCA 13,18 kW



Spécifications

Specificații

weekly program	temperature sensor	self-cleaning brazier
self-cleaning glass	forced ventilation	quantity regulator
enhanced efficiency	easy maintenance	multilingual display
tray for essence		

DESIGN ADATTO

à tous les styles

- Échappement de fumée arrière.
- Bac porte-parfum.
- Écran frontal à six touches.
- Dissipateur thermique en aluminium à l'extérieur de la chambre de combustion.
- Verre en céramique résistant aux températures élevées.
- 6 programmes quotidiens disponibles.
- Chambre de combustion en acier, facilement démontable.
- Brasero en acier.
- Pieds réglables pour un positionnement optimal au sol.
- Poignée rétractable.
- Le poêle ne nécessite qu'un simple entretien.

DESIGN POTRIVIT

pentru orice încăpere

- Evacuare gaze arse în partea posterioară.
- Tăviță de suport pentru esențe.
- Display frontal cu șase taste.
- Disipator de căldură din aluminiu, în exteriorul camerei de ardere.
- Geam din sticlă ceramică rezistent la temperaturi ridicate.
- Possibilitatea de setare a 6 programe zilnice.
- Cameră de ardere din oțel, ușor de demontat.
- Coș de jar din oțel.
- Picioare reglabile pentru o perfectă poziționare pe pardoseală.
- Mâner retractabil.
- Soba este ușor de întreținut.

Couleurs disponibles

Culori disponibile

Nouvelles couleurs

Culori noi

Matt metallic beige	Dark bronze	Dark metallic bronze



Spécifications techniques

Specificații tehnice



15aB-VG
EN-14785



		CERVINO 6,20 kW 177 m ³ V. YOUNG STYLE	PELMO 9,10 kW 260 m ³ V. YOUNG STYLE	CRISTALLO 11,03 kW 315 m ³	ROCCA 13,18 kW 377 m ³
Certification environnementale Certificare a sistemului de management al mediului		☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Puissance thermique nominale Putere termică nominală	kW	6,20	9,10	11,03	13,18
Puissance thermique introduite Putere termică introdusă	kW	6,82	10,12	12,32	14,57
Puissance thermique réduite Putere termică redusă	kW	3,17	3,17	3,7	3,7
Rendement Randament	%	92,49	92,49	94,80	92,76
Émission de poussière Emisii de particule fine	mg/m ³ (13% O ₂)	12,9	28,6	28,8	16,8
Tirage min. - max. Țiraj min. - max.	Pa	10 - 12	10 - 12	10 - 13	10 - 12
Capacité du réservoir à granulés Capacitate rezervor peleți	Kg	17	17	24	24
Consommation de granulés à la puissance nominale Consum de peleți la putere nominală	Kg/h	1,4	2,1	2,6	3,0
Consommation de granulés à puissance réduite Consum de peleți la putere redusă	Kg/h	0,7	0,7	0,8	0,8
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	140,8	219,7	198,3	229,7
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	580,2	580,2	570,7	476,9
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de OGC la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	5,2	3,5	10,9	6,6
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de OGC la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	10,1	10,1	25,8	6,5
Diamètre d'entrée d'air Diametru conductă admisie aer	mm	50	50	50	50
Diamètre d'échappement de fumée Diametru conductă evacuare gaze arse	mm	80	80	80	80
NOx nominal Emisii de NOx la putere nominală	mg/m ³ (13% O ₂)	158,7	149,9	100,2	150,9
NOx réduit Emisii de NOx la putere redusă	mg/m ³ (13% O ₂)	158	158	98,1	165,6
Puissance électrique absorbée maximum en service/à l'allumage Curent electric max absorbit, în timpul funcționării/în timpul pornirii	W	150 - 380	150 - 380	269 - 558	175 - 320
Chambre étanche - Cameră etanșă		-	-	-	✓
Compte thermique 2.0 - Cont termic 2.0		✓	✓	✓	✓

Le volume chauffable dépend de l'état d'isolation de l'habitation et est calculé sur une base de 35 W/m³
Volumul ce poate fi încălzit depinde de coeficientul de izolare termică a locuinței și este calculat pentru 35 W/m³

Caractéristiques du poêle

Caracteristici sobă

Réservoir de granulés grande capacité
Rezervor pentru peleți, de mare capacitate



Grand tiroir à cendres
Sertar încăpător de colectare a cenușii



Écran frontal à 6 touches
Display frontal cu 6 taste



Pieds réglables
Piciorușe reglabile



Dessin technique

Schiță tehnică

Légende/Legendă:



- Entrée d'air
Admisie aer
- Échappement de fumée
Evacuare gaze arse

Cervino/Pelmo

98 kg

Cristallo/Rocca

130 kg

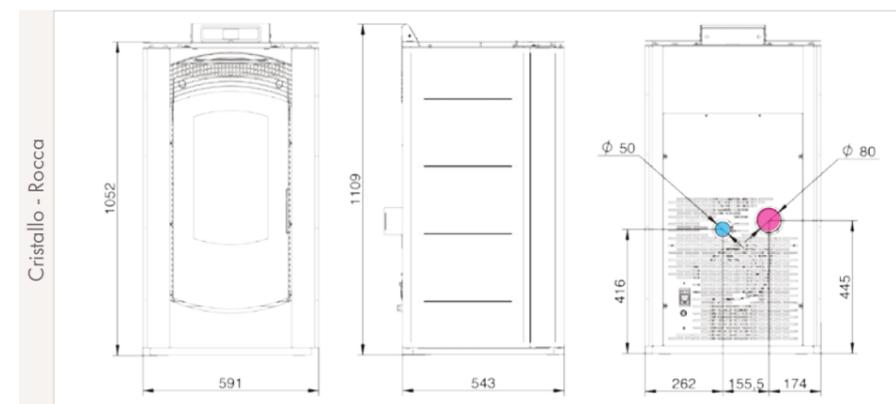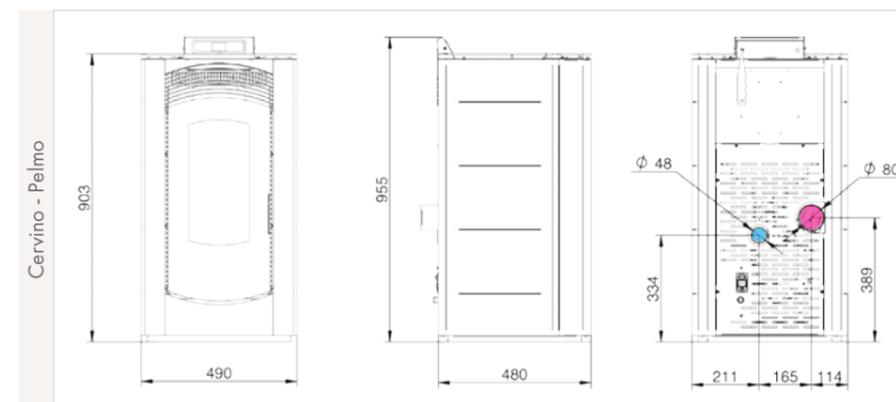

Accessoires

Accesorii

Voir pages 60-61.

Consultați paginile 60-61.



POÊLES À GRANULÉS canalisés

SOBE PE PELEȚI cu canalizare a aerului cald



Données techniques - Date tehnice



		PERALBA C2 13,18 kW	ROCCA C 13,18 kW	ORTIGARA 7,25 kW	MONVISO 7,25 kW
Certification environnementale Certificare a sistemului de management al mediului		☆☆☆☆	☆☆☆☆		
Puissance thermique nominale Putere termică nominală	kW	13,18	13,18	7,25	7,25
Puissance thermique introduite Putere termică introdusă	kW	14,57	14,57	8,14	8,14
Puissance thermique réduite Putere termică redusă	kW	3,7	3,7	4,67	4,67
Rendement Randament	%	92,76	92,76	90,17	90,17
Émission de poussière Emisii de particule fine	mg/m ³ (13% O ²)	16,8	16,8	19,8	19,8
Tirage min. - max. Tiraj min. - max.	Pa	10 - 12	10 - 12	12	12
Capacité du réservoir à granulés Capacitate rezervor peleți	Kg	24	24	15	15
Consommation de granulés à la puissance nominale Consum de peleți la putere nominală	Kg/h	3,0	3,0	1,7	1,7
Consommation de granulés à puissance réduite Consum de peleți la putere redusă	Kg/h	0,8	0,8	1,1	1,1
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	229,7	229,7	238,6	238,6
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	476,9	476,9	714,9	714,9
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de OGC la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	6,6	6,6	7,6	7,6
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	6,5	6,5	26,2	26,2
Diamètre d'entrée d'air Diametru conductă admisie aer	mm	50	50	40	40
Diamètre d'échappement de fumée Diametru conductă evacuare gaze arse	mm	80	80	80	80
Diamètre de sortie d'air canalisable Diametru conductă de ieșire a aerului canalizat	mm	80	80	80	80
Longueur maximum de la canalisation Lungime maximă de canalizare a aerului	m	10	10	10	10
NOx nominal Emisii de NOx la putere nominală	mg/m ³ (13% O ²)	150,9	150,9	149,3	149,3
NOx réduit Emisii de NOx la putere redusă	mg/m ³ (13% O ²)	165,6	165,6	136,8	136,8
Puissance électrique absorbée maximum en service/à l'allumage Curent electric max absorbit, în timpul funcționării/în timpul pornirii	W	225 - 320	225 - 320	150 - 380	150 - 380
Chambre étanche - Cameră etanșă		✓	✓	-	-
Compte thermique 2.0 - Cont termic 2.0		✓	✓	-	-

PERALBA C2

13,18 kW



Spécifications Specificații



NOUVEAU DESIGN moderne

Équipé de trois sorties gérées séparément par le biais de l'écran :

- une locale;
- deux pour la canalisation jusqu'à 10 mètres par ligne.

Échappement de fumée arrière.
Bac porte-parfum.
Écran frontal à six touches.
Dissipateur thermique en aluminium à l'extérieur de la chambre de combustion.
Réservoir grande capacité pour une autonomie majeure.
Verre en céramique résistant aux températures élevées.
6 programmes quotidiens disponibles.
Chambre de combustion en acier, facilement démontable.
Brasero en acier.
Pieds réglables pour un positionnement optimal au sol.
Poignée rétractable.
Le poêle ne nécessite qu'un simple entretien.

Un NOU DESIGN modern

Prevăzută cu trei ieșiri, controlate separat prin intermediul display-ului:

- una locală;
- două pentru conducta de canalizare a aerului de până la 10 metri pe linie.

Evacuare gaze arse în partea posterioară.
Tăviță de suport pentru esențe.
Display frontal cu șase taste.
Disipator de căldură din aluminiu, în exteriorul camerei de ardere.
Rezervor încăpător, pentru o mai mare autonomie.
Geam din sticlă ceramică rezistent la temperaturi ridicate.
Posibilitatea de setare a 6 programe zilnice.
Cameră de ardere din oțel, ușor de demontat.
Coș de jar din oțel.
Piciorușe reglabile pentru o perfectă poziționare pe pardoseală.
Mâner retractabil.
Soba este ușor de întreținut.

Couleurs disponibles Culori disponibile



Beige



Corten



Bordeaux



Sale pepe



Nero

Nouvelles couleurs Culori noi



Spécifications techniques

Specificații tehnice



15aB-VG

EN-14785



PERALBA C2
13,18 kW - 377 m³

Certification environnementale Certificare a sistemului de management al mediului		☆☆☆☆
Puissance thermique nominale Putere termică nominală	kW	13,18
Puissance thermique introduite Putere termică introdusă	kW	14,57
Puissance thermique réduite Putere termică redusă	kW	3,7
Rendement Randament	%	92,76
Émission de poussière Emisii de particule fine	mg/m ³ (13% O ²)	16,8
Tirage min. - max. Tiraj min. - max.	Pa	10 - 12
Capacité du réservoir à granulés Capacitate rezervor peleți	Kg	24
Consommation de granulés à la puissance nominale Consum de peleți la putere nominală	Kg/h	3,0
Consommation de granulés à puissance réduite Consum de peleți la putere redusă	Kg/h	0,8
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	229,7
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	476,9
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de OGC la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	6,6
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de OGC la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	6,5
Diamètre d'entrée d'air Diametru conductă admisie aer	mm	50
Diamètre d'échappement de fumée Diametru conductă evacuare gaze arse	mm	80
Diamètre de sortie d'air canalisable Diametru conductă de ieșire a aerului canalizat	mm	80
Longueur maximum de la canalisation Lungime maximă de canalizare a aerului	m	10
NOx nominal Emisii de NOx la putere nominală	mg/m ³ (13% O ²)	150,9
NOx réduit Emisii de NOx la putere redusă	mg/m ³ (13% O ²)	165,6
Puissance électrique absorbée maximum en service/à l'allumage Curent electric max absorbit, în timpul funcționării/în timpul pornirii	W	225 - 320
Chambre étanche - Cameră etanșă		✓
Compte thermique 2.0 - Cont termic 2.0		✓


Le volume chauffable dépend de l'état d'isolation de l'habitation et est calculé sur une base de 35 W/m³
Volumul ce poate fi încălzit depinde de coeficientul de izolare termică a locuinței și este calculat pentru 35 W/m³

Caractéristiques du poêle

Caracteristici sobă

Équipé de trois sorties gérées séparément par le biais de l'écran :
- une locale
- deux pour la canalisation jusqu'à 10 mètres par ligne

Prevăzută cu trei ieșiri, controlate separat prin intermediul display-ului:
- una locală
- două pentru conducta de canalizare a aerului de până la 10 metri pe linie

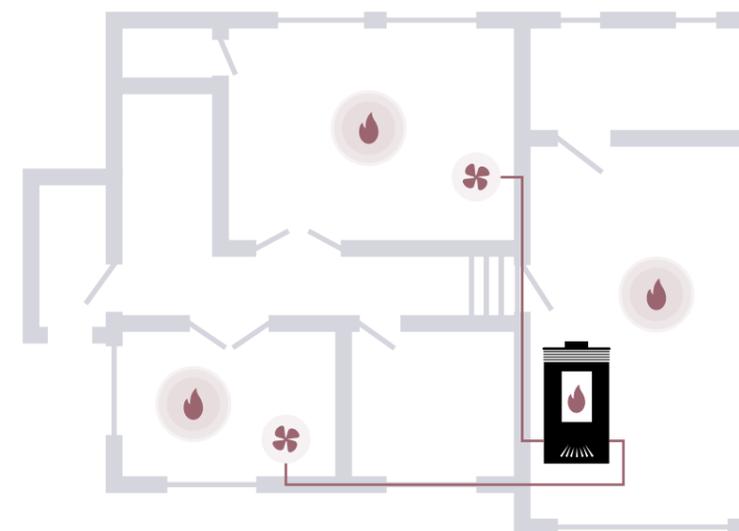


Dessin technique

Schiță tehnică

Légende/Legendă:

- Entrée d'air
Admisie aer
- Échappement de fumée
Evacuare gaze arse
- Canalisation
Canalizare a aerului

Peralba C2
155 kg

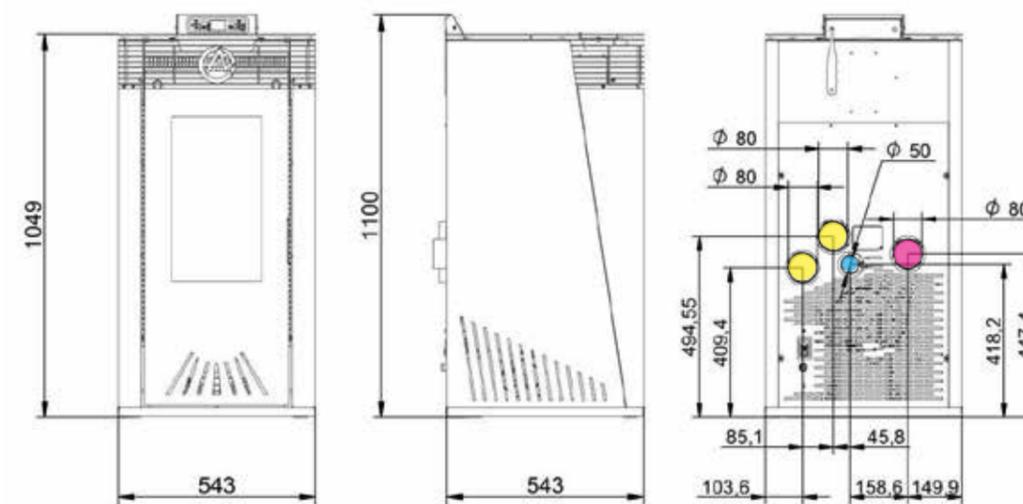

Accessoires

Accesorii

Voir pages 60-61.

Consultați paginile 60-61.



Spécifications Specificații



DESIGN

adapté à tous les styles

- Équipé de trois sorties gérées séparément par le biais de l'écran :
 - une locale;
 - deux pour la canalisation jusqu'à 10 mètres par ligne.
- Échappement de fumée arrière.
- Bac porte-parfum.
- Écran frontal à six touches.
- Dissipateur thermique en aluminium à l'extérieur de la chambre de combustion.
- Réservoir grande capacité pour une autonomie majeure.
- Verre en céramique résistant aux températures élevées.
- 6 programmes quotidiens disponibles.
- Chambre de combustion en acier, facilement démontable.
- Brasero en acier.
- Pieds réglables pour un positionnement optimal au sol.
- Poignée rétractable.
- Le poêle ne nécessite qu'un simple entretien.

DESIGN

potrivit pentru orice încăpere

- Prevăzută cu trei ieșiri, controlate separat prin intermediul display-ului:
 - una locală;
 - două pentru conducta de canalizare a aerului de până la 10 metri pe linie.
- Evacuare gaze arse în partea posterioară.
- Tăviță de suport pentru esențe.
- Display frontal cu șase taste.
- Dissipator de căldură din aluminiu, în exteriorul camerei de ardere.
- Rezervor încăpător, pentru o mai mare autonomie.
- Geam din sticlă ceramică rezistent la temperaturi ridicate.
- Posibilitatea de setare a 6 programe zilnice.
- Cameră de ardere din oțel, ușor de demontat.
- Coș de jar din oțel.
- Picioare reglabile pentru o perfectă poziționare pe pardoseală.
- Mâner retractabil.
- Soba este ușor de întreținut.

Couleurs disponibles

Culori disponibile



Beige



Corten



Bordeaux



Sale pepe



Nero

Nouvelles couleurs

Culori noi



Matt metallic beige

Dark bronze

Dark metallic bronze

Spécifications techniques

Specificații tehnice



15aB-VG
EN-14785



ROCCA C
13,18 kW - 377 m³

Certification environnementale Certificare a sistemului de management al mediului		☆☆☆☆
Puissance thermique nominale Putere termică nominală	kW	13,18
Puissance thermique introduite Putere termică introdusă	kW	14,57
Puissance thermique réduite Putere termică redusă	kW	3,7
Rendement Randament	%	92,76
Émission de poussière Emisii de particule fine	mg/m ³ (13% O ²)	16,8
Tirage min. - max. Tiraj min. - max.	Pa	10 - 12
Capacité du réservoir à granulés Capacitate rezervor peleți	Kg	24
Consommation de granulés à la puissance nominale Consum de peleți la putere nominală	Kg/h	3,0
Consommation de granulés à puissance réduite Consum de peleți la putere redusă	Kg/h	0,8
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	229,7
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	476,9
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de OGC la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	6,6
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de OGC la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	6,5
Diamètre d'entrée d'air Diametru conductă admisie aer	mm	50
Diamètre d'échappement de fumée Diametru conductă evacuare gaze arse	mm	80
Diamètre de sortie d'air canalisable Diametru conductă de ieșire a aerului canalizat	mm	80
Longueur maximum de la canalisation Lungime maximă de canalizare a aerului	m	10
NOx nominal Emisii de NOx la putere nominală	mg/m ³ (13% O ²)	150,9
NOx réduit Emisii de NOx la putere redusă	mg/m ³ (13% O ²)	165,6
Puissance électrique absorbée maximum en service/à l'allumage Curent electric max absorbit, în timpul funcționării/în timpul pornirii	W	225 - 320
Chambre étanche - Cameră etanșă		✓
Compte thermique 2.0 - Cont termic 2.0		✓


Le volume chauffable dépend de l'état d'isolation de l'habitation et est calculé sur une base de 35 W/m³
Volumul ce poate fi încălzit depinde de coeficientul de izolare termică a locuinței și este calculat pentru 35 W/m³

Caractéristiques du poêle

Caracteristici sobă

Équipé de trois sorties gérées séparément par le biais de l'écran :
- une locale
- deux pour la canalisation jusqu'à 10 mètres par ligne

Prevăzută cu trei ieșiri, controlate separat prin intermediul display-ului:
- una locală
- două pentru conducta de canalizare a aerului de până la 10 metri pe linie

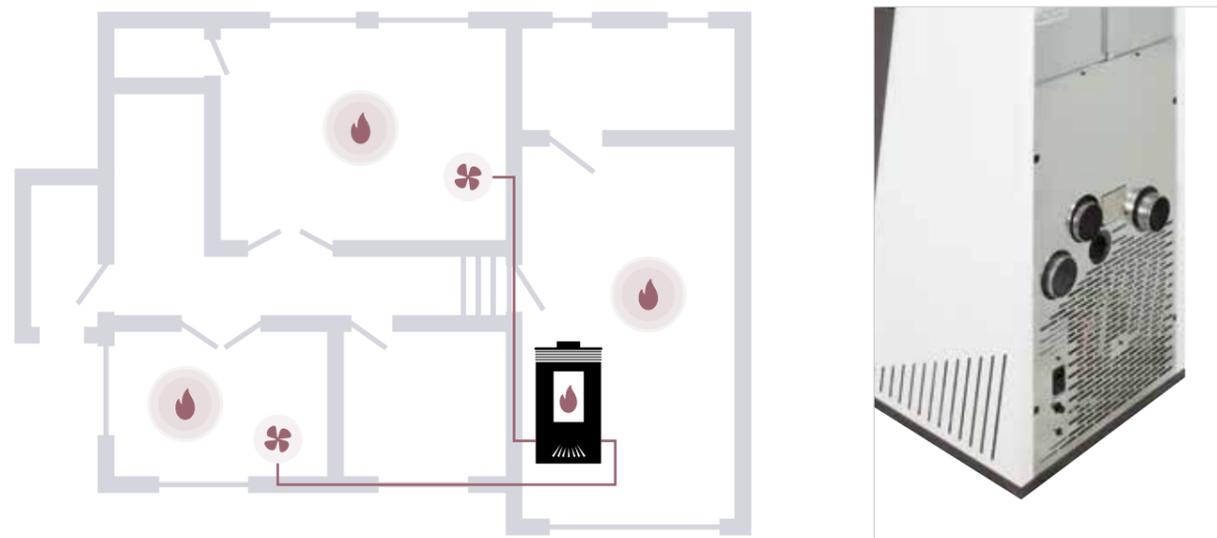


Dessin technique

Schiță tehnică

Légende/Legendă:

- Entrée d'air
Admisie aer
- Échappement de fumée
Evacuare gaze arse
- Canalisation
Canalizare a aerului

Rocca C
155 kg

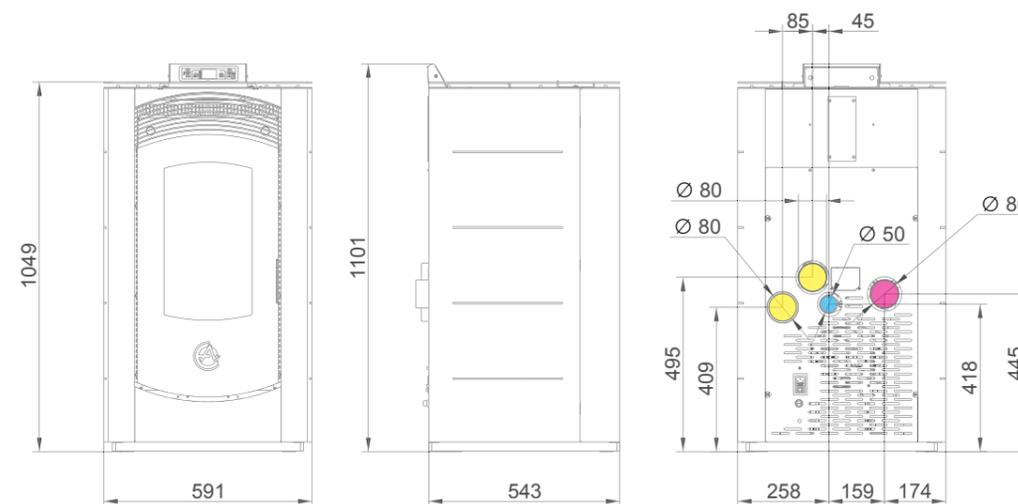

Accessoires

Accesorii

Voir pages 60-61.

Consultați paginile 60-61.



ORTIGARA 🔥 7,25 kW

Spécifications Specificații

- weekly program
- temperature sensor
- self-cleaning brazier
- self-cleaning glass
- forced ventilation
- quantity regulator
- enhanced efficiency
- easy maintenance
- multilingual display
- diffusion of the heat

DESIGN moderne

Équipé de quatre sorties gérées par un unique moteur :
 - une locale;
 - trois pour la canalisation jusqu'à un maximum de 10 mètres.
 Profondeur du poêle : 25 cm.
 Échappement de fumée supérieur et arrière.
 Écran latéral à trois touches.
 Racleur avant pour le nettoyage du faisceau de tubes.
 Verre en céramique résistant aux températures élevées.
 6 programmes quotidiens disponibles.
 Chambre de combustion en acier.
 Brasero en acier.
 Pieds réglables pour un positionnement optimal au sol.
 Le poêle ne nécessite qu'un simple entretien.


DESIGN modern

Prevăzută cu patru ieșiri, controlate de un singur motor:
 - una locală;
 - trei pentru conducta de canalizare a aerului de până la max. 10 metri.
 Adâncime sobă: 25 cm.
 Evacuare gaze arse în partea superioară și posterioară.
 Display lateral cu trei taste.
 Racletă frontală, pentru curățarea fasciculului de țevi.
 Geam din sticlă ceramică rezistent la temperaturi ridicate.
 Posibilitatea de setare a 6 programe zilnice.
 Camera de ardere din oțel.
 Coș de jar din oțel.
 Piciorușe reglabile pentru o perfectă poziționare pe pardoseală.
 Soba este ușor de întreținut.

Couleurs disponibles Culori disponibile



Nouvelles couleurs Culori noi



Spécifications techniques

Specificații tehnice



15aB-VG
EN-14785



ORTIGARA
7,25 kW - 190 m³

Puissance thermique nominale Putere termică nominală	kW	7,25
Puissance thermique introduite Putere termică introdusă	kW	8,14
Puissance thermique réduite Putere termică redusă	kW	4,67
Rendement Randament	%	90,17
Émission de poussière Emisii de particule fine	mg/m ³ (13% O ₂)	19,8
Tirage min. - max. Tiraj min. - max.	Pa	12
Capacité du réservoir à granulés Capacitate rezervor peleți	Kg	15
Consommation de granulés à la puissance nominale Consum de peleți la putere nominală	Kg/h	1,7
Consommation de granulés à puissance réduite Consum de peleți la putere redusă	Kg/h	1,1
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	238,6
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	714,9
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de OGC la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	7,6
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	26,2
Diamètre d'entrée d'air Diametru conductă admisie aer	mm	40
Diamètre d'échappement de fumée Diametru conductă evacuare gaze arse	mm	80
Diamètre de sortie d'air canalisable Diametru conductă de ieșire a aerului canalizat	mm	80
Longueur maximum de la canalisation Lungime maximă de canalizare a aerului	m	10
NOx nominal Emisii de NOx la putere nominală	mg/m ³ (13% O ₂)	149,3
NOx réduit Emisii de NOx la putere redusă	mg/m ³ (13% O ₂)	136,8
Puissance électrique absorbée maximum en service/à l'allumage Curent electric max absorbit, în timpul funcționării/în timpul pornirii	W	150 - 380


Le volume chauffable dépend de l'état d'isolation de l'habitation et est calculé sur une base de 35 W/m³
Volumul ce poate fi încălzit depinde de coeficientul de izolare termică a locuinței și este calculat pentru 35 W/m³

Caractéristiques du poêle

Caracteristici sobă

Équipé de quatre sorties gérées par un unique moteur :
- une locale
- trois pour la canalisation jusqu'à un maximum de 10 mètres.

Prevăzută cu patru ieșiri, controlate de un singur motor:
- una locală
- trei pentru conducta de canalizare a aerului de până la max. 10 metri

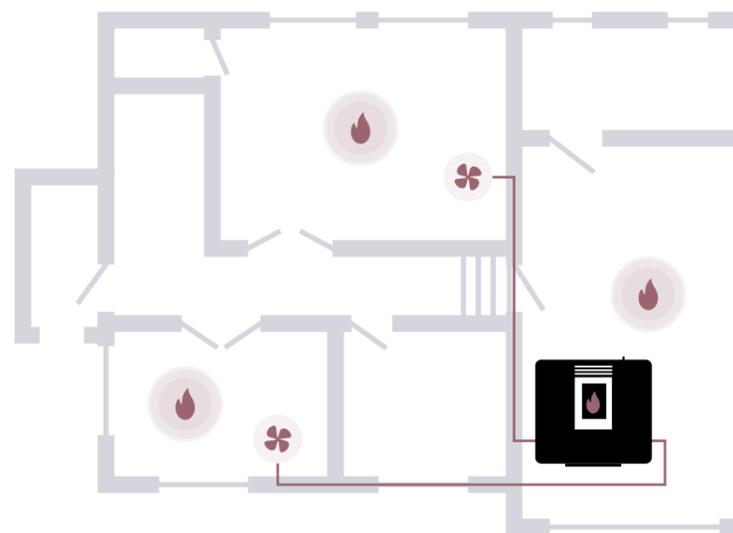


Dessin technique

Schiță tehnică

Légende/Legendă:

- Entrée d'air
Admisie aer
- Échappement de fumée
Evacuare gaze arse
- Canalisation
Canalizare a aerului

Ortigara
74 kg

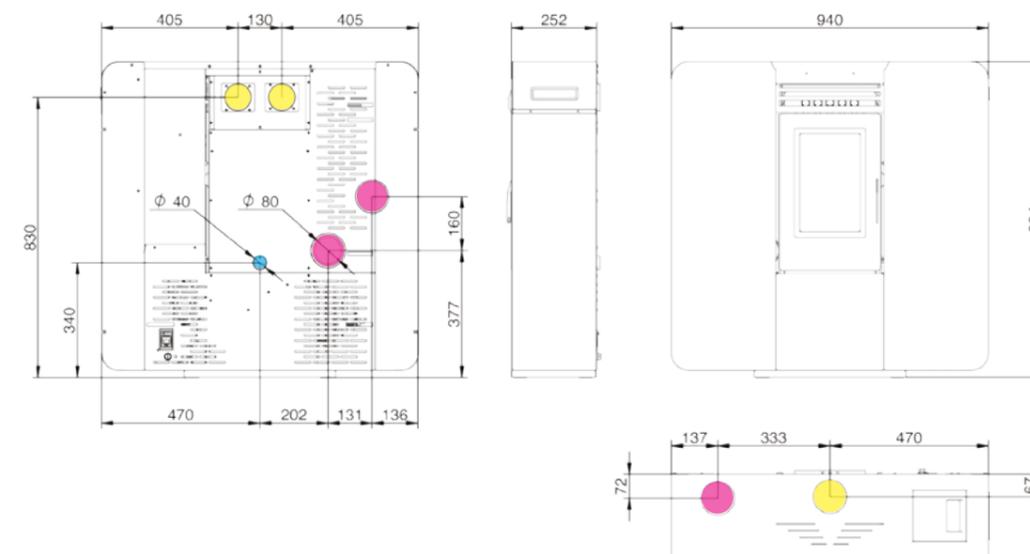

Accessoires

Accesorii

Voir pages 60-61.

Consultați paginile 60-61.

MONVISO 7,25 kW



Spécifications Specificații



DESIGN moderne

Équipé de quatre sorties gérées par un unique moteur :
 - une locale;
 - trois pour la canalisation jusqu'à un maximum de 10 mètres.
 Profondeur du poêle : 25 cm.
 Échappement de fumée supérieur et arrière.
 Écran latéral à trois touches.
 Racleur avant pour le nettoyage du faisceau de tubes.
 Verre en céramique résistant aux températures élevées.
 6 programmes quotidiens disponibles.
 Chambre de combustion en acier.
 Brasero en acier.
 Pieds réglables pour un positionnement optimal au sol.
 Le poêle ne nécessite qu'un simple entretien.


DESIGN modern

Prevăzută cu patru ieșiri, controlate de un singur motor:
 - una locală;
 - trei pentru conducta de canalizare a aerului de până la max. 10 metri.
 Adâncime sobă: 25 cm.
 Evacuare gaze arse în partea superioară și posterioară.
 Display lateral cu trei taste.
 Racletă frontală, pentru curățarea fasciculului de țevi.
 Geam din sticlă ceramică rezistent la temperaturi ridicate.
 Posibilitatea de setare a 6 programe zilnice.
 Cameră de ardere din oțel.
 Coș de jar din oțel.
 Piciorușe reglabile pentru o perfectă poziționare pe pardoseală.
 Soba este ușor de întreținut.

Couleurs disponibles Culori disponibile



Nouvelles couleurs Culori noi



Spécifications techniques

Specificații tehnice



15aB-VG
EN-14785



		MONVISO 7,25 kW - 190 m ³
Puissance thermique nominale Putere termică nominală	kW	7,25
Puissance thermique introduite Putere termică introdusă	kW	8,14
Puissance thermique réduite Putere termică redusă	kW	4,67
Rendement Randament	%	90,17
Émission de poussière Emisii de particule fine	mg/m ³ (13% O ²)	19,8
Tirage min. - max. Tiraj min. - max.	Pa	12
Capacité du réservoir à granulés Capacitate rezervor peleți	Kg	15
Consommation de granulés à la puissance nominale Consum de peleți la putere nominală	Kg/h	1,7
Consommation de granulés à puissance réduite Consum de peleți la putere redusă	Kg/h	1,1
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	238,6
Émissions de CO à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de CO la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	714,9
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à la puissance normale Emisii de OGC la 13% din O ₂ la putere normală	mg/m ³	7,6
Émissions d'OGC à 13% d'O ₂ à puissance réduite Emisii de OGC la 13% din O ₂ la putere redusă	mg/m ³	26,2
Diamètre d'entrée d'air Diametru conductă admisie aer	mm	40
Diamètre d'échappement de fumée Diametru conductă evacuare gaze arse	mm	80
Diamètre de sortie d'air canalisable Diametru conductă de ieșire a aerului canalizat	mm	80
Longueur maximum de la canalisation Lungime maximă de canalizare a aerului	m	10
NOx nominal Emisii de NOx la putere nominală	mg/m ³ (13% O ²)	149,3
NOx réduit Emisii de NOx la putere redusă	mg/m ³ (13% O ²)	136,8
Puissance électrique absorbée maximum en service/à l'allumage Curent electric max absorbit, în timpul funcționării/în timpul pornirii	W	150 - 380


Le volume chauffable dépend de l'état d'isolation de l'habitation et est calculé sur une base de 35 W/m³
Volumul ce poate fi încălzit depinde de coeficientul de izolare termică a locuinței și este calculat pentru 35 W/m³

Caractéristiques du poêle

Caracteristici sobă

Équipé de quatre sorties gérées par un unique moteur :
- une locale
- trois pour la canalisation jusqu'à un maximum de 10 mètres.

Prevăzută cu patru ieșiri, controlate de un singur motor:
- una locală
- trei pentru conducta de canalizare a aerului de până la max. 10 metri

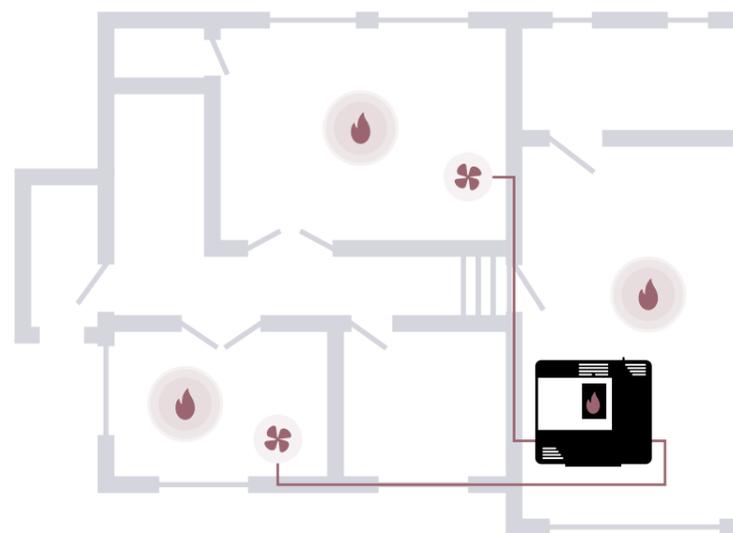


Dessin technique

Schiță tehnică

Légende/Legendă:

- Entrée d'air
Admisie aer
- Échappement de fumée
Evacuare gaze arse
- Canalisation
Canalizare a aerului

Monviso
65 kg

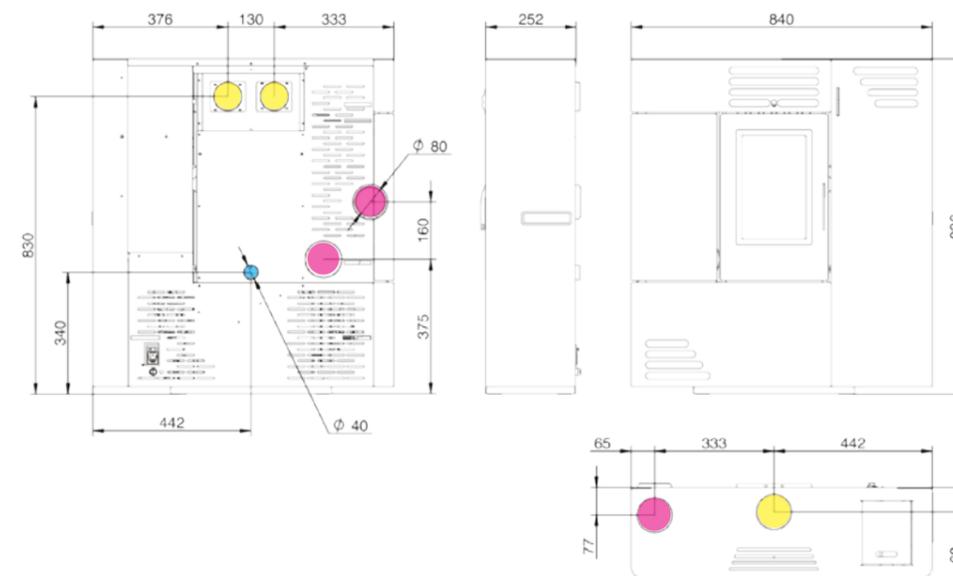

Accessoires

Accesorii

Voir pages 60-61.

Consultați paginile 60-61.



POÊLES THERMIQUES

à granulés

SOBE-CENTRALE

TERMICE

pe peleți



GRAN PARADISO 21 kW



Spécifications Specificații



ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

et prêt à être connecté directement au circuit

Le poêle comprend :

- vase d'expansion à membrane;
- soupape de sécurité 3 bars;
- robinet de vidange;
- jolly d'échappement automatique;
- centrale de gestion;
- clavier LCD;
- pompe de circulation.

Verre en céramique résistant aux températures élevées.

6 programmes quotidiens disponibles.

Brasero en acier.

Pieds réglables pour un positionnement optimal au sol.

Poignée rétractable.

COMPLET ACCESORIZATĂ

și gata pentru a fi conectată direct la instalație

Soba include:

- vas de expansiune cu membrană;
- supapă de siguranță de 3 bari;
- robinet de evacuare;
- aerisitor automat;
- unitate de comandă și control;
- tastatură LCD;
- pompă de circulație.

Geam din sticlă ceramică rezistent la temperaturi ridicate.

Posibilitatea de setare a 6 programe zilnice.

Coș de jar din oțel.

Picioare reglabile pentru o perfectă poziționare pe pardoseală.

Mâner retractabil.

Couleurs disponibles

Culori disponibile



Beige

Bordeaux

Spécifications techniques

Specificații tehnice



15aB-VG

EN-14785



GRAN PARADISO 21 kW - 550 m³

Certification environnementale Certificare a sistemului de management al mediului		☆☆☆☆
Puissance thermique nominale Putere termică nominală	kW	21
Puissance thermique introduite Putere termică introdusă	kW	23
Puissance thermique réduite Putere termică redusă	kW	7,38
Puissance thermique nominale à l'eau Putere termică nominală transmisă apei	kW	17
Puissance thermique nominale à l'air Putere termică nominală transmisă aerului	kW	4
Rendement Randament	%	91
Émission de poussière Emisii de particule fine	mg/m ³ (13% O ²)	13,8
Tirage min. - max. Tiraj min. - max.	Pa	9 - 12
Capacité du réservoir à granulés Capacitate rezervor peleți	Kg	30
Consommation de granulés à la puissance nominale Consum de peleți la putere nominală	Kg/h	4,7
Consommation de granulés à puissance réduite Consum de peleți la putere redusă	Kg/h	1,6
Autonomie des granulés à la puissance nominale Autonomie peleți la putere nominală	h	6,5
Autonomie des granulés à puissance réduite Autonomie peleți la putere redusă	h	18,8
Diamètre d'entrée d'air Diametru conductă admisie aer	mm	42
Diamètre d'échappement de fumée Diametru conductă evacuare gaze arse	mm	80
NOx nominal Emisii de NOx la putere nominală	mg/m ³ (13% O ²)	119
NOx réduit Emisii de NOx la putere redusă	mg/m ³ (13% O ²)	177
Puissance électrique absorbée maximum en service/à l'allumage Curent electric max absorbit, în timpul funcționării/în timpul pornirii	W	60 - 300
Compte thermique 2.0 - Cont termic 2.0		✓

Caractéristiques du poêle

Caracteristici sobă

Le poêle thermique peut être connecté au système de chauffage existant (radiateurs ou chauffage au sol).

Soba-centrală termică poate fi conectată la instalația de încălzire existentă (calorifere sau instalație de încălzire prin pardoseală).



Écran LCD frontal à 6 touches
Display frontal LCD cu 6 taste



Raccords arrière
Racorduri parte posterioară



Dessin technique


Schiță tehnică

Légende/Legendă:

- Refoulement de chauffage 1" / Tur încălzire 1"
- Retour de chauffage 1" / Retur încălzire 1"
- Aqueduc de 3/4" / Conductă de apă 3/4"

Gran Paradiso

180 kg

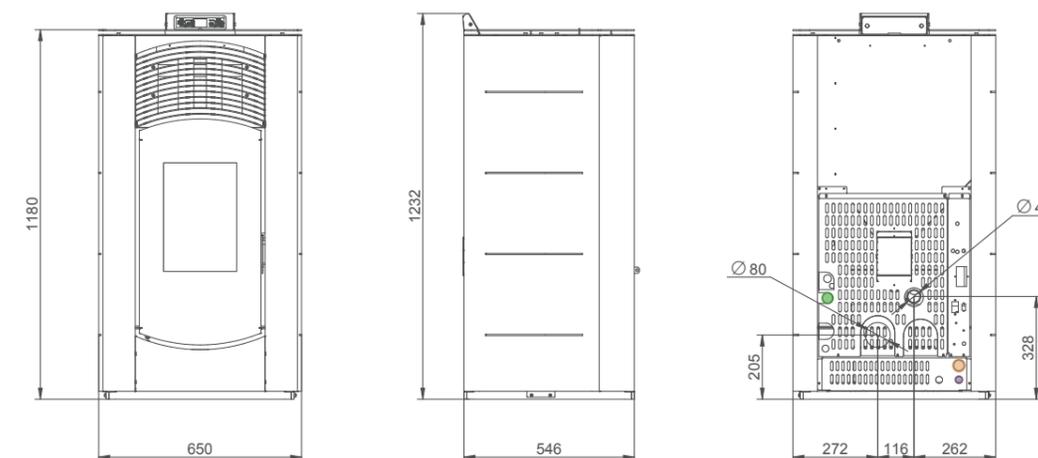

Accessoires

Accesorii

Voir pages 60-61.

Consultați paginile 60-61.

Le volume chauffable dépend de l'état d'isolation de l'habitation et est calculé sur une base de 35 W/m³
Volumul ce poate fi încălzit depinde de coeficientul de izolare termică a locuinței și este calculat pentru 35 W/m³



Application Wi-Fi Aplicație Wi-fi

ZFZO01156



L'application Wi-Fi permet de surveiller et de gérer à distance tous les poêles à granulés Euroalpi sur smartphone en présence d'une connexion Internet.

Aplicație Wi-Fi, ce permite să se monitorizeze și controleze de la distanță toate sobele pe peleți marca Euroalpi, prin intermediul unui smartphone și al conexiunii internet.



Télécommande Telecomandă

ZFZO00697



Télécommande avec les fonctions suivantes : allumage, extinction, réglage de la température ambiante et de la puissance.

Telecomandă cu următoarele funcții: pornire, oprire, reglare a temperaturii din încăperea și putere.



Aspirateur à cendres Aspirator pentru cenușă

ZFZO01218



Aspirateur à cendres, idéal pour le nettoyage quotidien du poêle Moteur à stade unique 900 W avec dépression de 17 Kpa. Capacité du réservoir 18 litres / poids 3,6 kg. Tuyau en métal flexible de 1,1 m avec lance en métal de 20 cm. Dimensions 38x33x37h.

Aspirator pentru cenușă, ideal pentru curățarea zilnică a sobei. Motor într-o singură treaptă, de 900W cu presiune negativă de 17Kpa. Capacitate rezervor 18 litri, greutate 3,6 kg. Furtun flexibil din metal de 1,1 metri cu lance din metal de 20 cm. Dimensiuni 38x33x37h.



Caisse porte-granulés Cutie pentru peleți

ZFZO00753



- Beige
- Corten
- Bordeaux
- Nero
- Sale pepe

La caisse à granulés à roulettes permet de transporter facilement les granulés.
(4 sacs) 73 kg 50x33,5x85 (h) cm

Cutie pentru peleți, cu roțile, ce permite transportarea cu ușurință a peleților.
(4 saci) 73 Kg 50x33,5x85 (h) cm



Pelle à granulés Lopățiță pentru peleți

ZFZO00751



Pelle pratique pour remplir le poêle de granulés sans devoir vider tout le sac.

o practică lopățiță pentru umplerea sobei cu peleți, evitându-se ridicarea și golirea întregului sac.



Kit de combustion Set de țevi pentru gaze arse

ZFZO01168



- Kit de combustion:
- 2 tubes de 50 cm
 - 2 tubes 100 cm
 - 1 coude à 90 °
 - 1 Tee avec verre
 - 1 anneau cache-trou


- Set de țevi pentru gaze arse, format din:
- 2 țevi de 50 cm
 - 2 țevi de 100 cm
 - 1 cot de 90°
 - 1 racord în T cu capac de vizitare
 - 1 garnitură de etanșare tip inel



Socles en acier Plăci din oțel

ZFZO00929

ZFZO00930

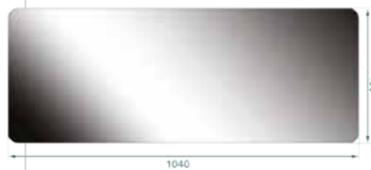

Socle de protection du sol en acier inoxydable pour poêle à granulés.

- 1040x400x2mm
- 735x735x2mm

Placă pentru protejarea pardoselii, din oțel inoxidabil, pentru soba pe peleți.

- 1040x400x2mm
- 735x735x2mm



Brasero en fonte Coș de jar din fontă

ZFZO00748

ZFZO00721



Rosa
Peralba
Cristallo
Rocca
Peralba C2
Rocca C



Bernina
Argentera
Sassolungo
Ortles
Pasubio
Baldo
Vezzana
Marmolada
Cervino
Pelmo



Kit de combustion pour Bernina/Argentera Set de țevi pentru gaze arse, pentru Bernina/Argentera

ZFZO01374



- Kit d'échappement de fumée supérieur pour Bernina et Argentera :
- 1 coude à 90 °
 - 1 Tee avec verre

- Set pentru conducta de evacuare a gazelor arse din partea superioară, pentru Bernina și Argentera:
- 1 cot de 90°
 - 1 racord în T cu capac de vizitare

LÉGENDE - LEGENDĂ

Symboles et certifications – Simboluri și Certificări

-  **Allumage/extinction automatique avec programmation hebdomadaire**
Pornire/Oprire automată, cu programare săptămânală
-  **Sonde de température ambiante pour plus de confort et d'économies**
Sondă de temperatură a mediului ambiant, pentru sporirea confortului și reducerea consumului
-  **Télécommande pour allumer/éteindre le poêle, régler la température et la flamme**
Telecomandă pentru pornire/oprire, reglare a temperaturii și reglare a flăcării
-  **Nettoyage automatique du brasero pour un entretien minimum**
Curățare automată a coșului de jar, pentru o întreținere redusă
-  **S.C.G. system: Verre autonettoyant Un transport de l'air spécifique permet de réduire les dépôts de suie sur le verre de façon significative**
S.C.G. system: Geam cu autocurățare. Un sistem special de dirijare a aerului reduce semnificativ depunerile de funingine de pe geam
-  **F.A.S. system: ventilation forcée Il permet une majeure diffusion de la chaleur dans l'espace ambiant**
F.A.S. system: ventilație forțată. Permite o mai bună răspândire a căldurii în încăpere
-  **Réglage de la quantité de granulés introduite dans la chambre de combustion**
Reglare a cantității de peleți ce se introduc în camera de ardere
-  **Efficacité accrue avec un rendement toujours supérieur à 90,17% avec un faible taux d'émission de CO (13%) et de poussières fines**
Eficiență sporită cu un randament întotdeauna de peste 90,17%, cu un coeficient redus de emisii de CO (la 13%) și de pulberi fine
-  **E.C.S. system: entretien facile, grâce aux cloisons encastrées et non vissées**
E.C.S. system: întreținere facilă, datorită pereților cu asamblare prin încastrare și nu prin înșurubare
-  **Écran en plusieurs langues, pour une lecture et un réglage faciles du poêle**
Display multilingv, pentru o comodă citire și setare a sobei
-  **Poêle canalisé Il permet la diffusion de la chaleur à travers des canaux vers d'autres pièces**
Sobă cu canalizare a aerului cald. Permite răspândirea căldurii, prin intermediul canalelor, și în alte încăperi
-  **Porte-flacon d'huiles essentielles pour humidifier et parfumer l'espace ambiant**
Tăviță de suport pentru uleiuri esențiale, pentru umidificarea și parfumarea aerului din încăpere
-  **Revêtement en acier peint à la poudre**
Carcasă din oțel vopsită cu pulberi
-  **Gestion de la ventilation automatique et manuelle**
Control automat și manual al ventilației
-  **Diagnostic des alarmes et du fonctionnement facile à interpréter**
Sistem de diagnosticare a alarmelor și de depanare, ușor de interpretat
-  **Prédisposition pour thermostat externe**
Locaș pentru termostat extern
-  **Le poêle thermique peut être connecté au système de chauffage existant (radiateurs ou chauffage au sol)**
Soba-centrală termică poate fi conectată la instalația de încălzire existentă (calorifere sau instalație de încălzire prin pardoseală)
-  **Chambre de combustion en acier**
Cameră de ardere din oțel
-  **Pieds réglables pour un positionnement optimal au sol**
Picioare reglabile pentru o perfectă poziționare pe pardoseală
-  **Brasero en acier**
Coș de jar din oțel
-  **Très grand réservoir à granulés**
Rezervor pentru peleți foarte încăpător
-  **Poignée rétractable**
Mâner retractabil
-  **Haut rendement**
Înalt randament
-  **CE** **Marque de conformité aux directives et normes européennes**
Marcaj de conformitate cu prevederile directivelor și standardelor europene
-  **15aB-VG** **Certification autrichienne de conformité aux mesures de protection de l'environnement.**
Certificare austriacă pentru respectarea măsurilor de protecție a mediului înconjurător.
-  **EN-14785** **Norme européenne de référence pour les appareils de chauffage en espaces résidentiels alimentés par granulés de bois.**
Standard european de referință pentru aparatele de încălzire a spațiilor de locuit, alimentate cu peleți din lemn.
-  **Certification européenne attestant la qualité du produit et la conformité aux normes européennes EN 14785 - EN 13240.**
European Certificat European, care atestă calitatea produsului și respectarea standardelor europene EN 14785 - EN 13240.
-  **BAFA** **BAFA est une autorité fédérale allemande supérieure subordonnée au Ministère fédéral de l'Économie et de la Technologie pour le contrôle des importations.**
BAFA este o autoritate federală superioară germană, în subordinea Ministerului Federal al Economiei și Tehnologiei, pentru controlul importurilor.

EUROALPI

by Z.F. srl Unipersonale

Via D. Fochesato, 1
36040 Meledo di Sarego
Vicenza - ITALY
Tel. +39 0444 820933
Fax +39 0444 821226
C.F. e P.IVA 02094590243

info@euroalpi.it
www.euroalpi.it



made in Italy

