



il calore da noi è di casa





noi è di casa



il calore da noi è di casa

IL VANTO DEL MADE IN ITALY

Thermo Stufe a pellet di T.S.P. nasce dalla passione di ideare e creare un prodotto in grado di soddisfare i nuovi criteri in materia di energie alternative e rinnovabili. Questa passione ha portato alla creazione di una gamma di sofisticate stufe a pellet progettate e realizzate in Italia, certificate e coperte da garanzia pluriennale. Con Thermo Stufe a pellet puoi scegliere il tuo prodotto direttamente da chi lo produce: meno costi e più resa, proprio come la tua nuova stufa a pellet!

THE PRIDE OF MADE IN ITALY

Thermo Stufe a pellet by T.S.P. is the result of a passion to develop a product that meets the new requirements for alternative and renewable energy. This enthusiasm led to the creation of Thermo Stufe a pellet, an Italian designed and manufactured range of sophisticated pellet stoves, certified and warranted for several years. In addition, Thermo Stufe a pellet products can be selected directly from those who produce them, with the advantage of lower costs and greater efficiency, just like your new pellet stove!

LA FIERTE DU MADE IN ITALY

Thermo Stufe a pellet by T.S.P. née de la passion d'offrir un produit répondant aux nouveaux critères pour l'énergie alternative renouvelable. Cette passion a créé Thermo Stufe a Pellet avec une gamme de Poêles a granulés sophistiqués conçus et fabriqués en Italie, certifiés et couvert par une garantie pluriannuel. Avec Thermo Stufe a Pellet vous avez l'avantage de choisir les poêles directement au producteur avec moins de cout et donc plus de rente, exactement comme votre nouveau poêle!

UN VERDADERO ALARDE DEL MADE IN ITALY

Thermo Stufe a pellet de T.S.P. nace de la pasión por proponer un producto en grado de satisfacer los nuevos criterios para las energías alternativas y renovables. Esta pasión ha creado Thermo Stufe a pellet, una gama de sofisticadas estufas a pellet proyecta-das y realizadas en Italia, certificadas y con garantía pluriannual. Y con Thermo Stufe a pellet tienes la ventaja de poder elegir directamente de quien lo produce: menos costes y más rendimiento, jexactamente como tu nueva estufa a pellet!

Vittoria



Vittoria

4 STELLE



	7 Min.-Max
kW	3,3 - 7
kW	3,1 - 6,2
%	89,8 - 88,9
%	0,03 - 0,02
kg/h	0,7 - 1,5
kg	11
h	14 - 7
m³	145
mm	H 770 x L 430 x P 435
v/Hz	230 - 50
W	53
Ø mm	80
kg	45
	Ghisa
	NO
	A+
OPTIONAL:	
	Telecomando
	Wi-Fi + assistenza remoto
	Piastra protezione
	NO
	NO

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



bianco
white
blanc
blanco



bordeaux
burdeos



Alice



Alice

5 STELLE



	8 Min.-Max
kW	3,2 - 7,9
kW	3,1 - 7,3
%	94,3 - 92,4
%	0,0191
kg/h	0,6 - 1,7
kg	13
h	20 - 8
m³	150
mm	H 950 x L 424 x P 484
v/Hz	230 - 50
W	67-180
Ø mm	80
kg	94
	Ghisa
	SI
	A+
OPTIONAL:	
	Telecomando
	Wi-Fi + assistenza remoto
	Piastra protezione
	SI
	NO

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles

rosso
red
rouge
rojo

bianco
white
blanc
blanco

grigio
grey
gris
gris

nero
black
noir
negro



Lara ermetica



Lara

5 STELLE ★★★★★

	9 Min.-Max
kW	3,7-9,2
kW	3,4-8,3
η %	91,6-90,8
%	0,02
kg/h	0,8-1,9
kg	11
h	20-8,5
m³	195
mm	H 957 x L 440 x P 450
v/Hz	230 - 50
W	330
Ø mm	80
kg	55
	GHISA
	NO
	A+
OPTIONAL:	
	Telecomando
	Wi-Fi + assistenza remoto
	Piastra protezione
	NO
	NO

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles

rosso
red
rouge
rojo

bianco
white
blanc
blanco

nero
black
noir
negro



Sara



Sara

4 STELLE



	10 Min.-Max
kW	3,0 - 9,72
kW	2,9 - 9,0
%	96 - 92
%	0,03 - 0,02
kg/h	0,6 - 1,98
kg	10
h	16 - 5
m³	225
mm	H 940 x L 940 x P 300
v/Hz	230 - 50
W	120
Ø mm	80
kg	79
	Ghisa
	SI
	A+
OPTIONAL:	
	Telecomando
	Wi-Fi + assistenza remoto
	Piastra protezione
	SI
	SI-Uscita fumi superiore

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



grigio
grey
gris
gris

Marika



Marika

5 STELLE ★★★★★

	10 Min.-Max
kW	3,4 - 10,6
kW	3,3 - 9,7
%	95,2 - 91,8
%	0,0123
kg/h	0,7 - 2,2
kg	14
h	19 - 7
m³	180
mm	H 1058 x L 492 x P 558
v/Hz	230 - 50
W	68 - 190
Ø mm	80
kg	75
	Autopulente Inox
	SI
	A+
OPTIONAL:	
	Telecomando
	Wi-Fi + assistenza remoto
	Piastra protezione
	SI
	SI-Uscita fumi superiore

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

GB


- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO

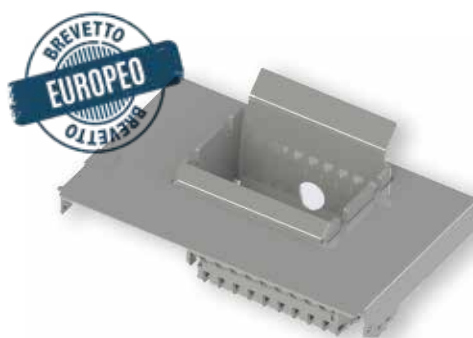

Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



bianco
white
blanc
blanco



beige



rosso
red
rouge
rojo



nero
black
noir
negro

Fiordaliso



Fiordaliso

5 STELLE ★★★★★

	12 Min.-Max
 kW	3,5 - 11,4
 kW	3,3 - 10,7
 %	95,2 - 94
 %	0,00198
 kg/h	0,75 - 2,4
 kg	16
 h	22 - 6
 m³	240
 mm	H 1006 x L 475 x P 475
 v/Hz	230 - 50
 W	90-300
 Ø mm	80
 kg	100
	Ghisa
	SI
	A+
OPTIONAL:	
	Telecomando
	Wi-Fi + assistenza remoto
	Piastra protezione
	SI
	SI-Uscita fumi superiore

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



○
bianco
white
blanc
blanco



●
rosso
red
rouge
rojo



●
nero
black
noir
negro

Slim



Slim

5 STELLE ★★★★★

	8 Min.-Max	10 Min.-Max	12 Min.-Max
kW	3,2 - 7,9	3,4 - 10,6	3,5 - 11,4
kW	3,1 - 7,3	3,3 - 9,7	3,3 - 10,7
%	94,3 - 92,4	95,2 - 91,8	95,2 - 94
%	0,0191	0,0123	0,00198
kg/h	0,6 - 1,7	0,7 - 2,2	0,75 - 2,4
kg	16	16	16
h	17 - 10	12 - 8	12 - 7
m³	150	180	240
mm	H 1040 x L 485 x P 490		
v/Hz	230 - 50		
W	55 - 110		
Ø mm	80		
kg	98		
	Ghisa		
	SI		
	A+		
OPTIONAL:			
	Telecomando		
	WI-FI + assistenza remoto		
	Piastra protezione		
	NO		
	NO		

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



beige



rosso
red
rouge
rojo



grigio
grey
gris
gris



blu
blue
bleu
azul
marino

Carmen



Carmen

5 STELLE ★★★★★

	8 Min.-Max	10 Min.-Max	12 Min.-Max
kW	3,2 - 7,9	3,4 - 10,6	3,5 - 11,4
kW	3,1 - 7,3	3,3 - 9,7	3,3 - 10,7
%	94,3 - 92,4	95,2 - 91,8	95,2 - 94
%	0,0191	0,0123	0,0198
kg/h	0,6 - 1,7	0,7 - 2,2	0,75 - 2,4
kg	16	16	16
h	17 - 10	12 - 8	12 - 7
m³	150	180	240
mm	H 1040 x L 565 x P 520		
v/Hz	230 - 50		
W	55 - 110		
Ø mm	80		
kg	98		
	Ghisa		
	SI		
	A+		
OPTIONAL:			
	Telecomando		
	WI-FI + assistenza remoto		
	Piastra protezione		
	NO		
	NO		

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



rosso
red
rouge
rojo



bianco
white
blanc
blanco



tortora
dove grey
tourterelle
tortola



grigio
grey
gris
gris



nero
black
noir
negro



Crystal style



RIVESTIMENTO IN VETRO
GLASS COATING
REVÊTEMENT EN VERRE
REVESTIMIENTO EN VIDRIO



Crystal style

4 STELLE ★ ★ ★ ★

	8 Min.-Max	10 Min.-Max	12 Min.-Max
kW	4,4 - 7,6	5,5 - 9,9	3,5 - 11,6
kW	3,9 - 6,7	4,9 - 8,7	3,3 - 10,3
%	89 - 88	89 - 88	94 - 89
%	0,03 - 0,02	0,013 - 0,010	0,040 - 0,013
kg/h	0,9 - 1,6	1,3 - 2,0	0,7 - 2,4
kg	16	16	16
h	17 - 10	12 - 8	19 - 7
m³	160	207	240
mm	H 1030 x L 565 x P 495		
v/Hz	230 - 50		
W	100		
Ø mm	80		
kg	109		
	Ghisa		
	SI		
	A+		
OPTIONAL:			
	Telecomando		
	WI-FI + assistenza remoto		
	Piastra protezione		
	NO		
	NO		

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO
- ELEGANTE FINITURA IN VETRO

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT
- ELEGANT GLASS FINISH

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTERMOSTAT
- FINITION EN VERRE ÉLÉGANT

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO
- FINAL ELEGANTE EN VIDRIO



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles

bordeaux
burdeos

bianco
white
blanc
blanco

tortora
dove grey
tourterelle
tortola

grigio metallizzato
metallic grey
gris métallisé
gris metalizado

nero
black
noir
negro



Sofia



Sofia

5 STELLE



	8 Min.-Max	10 Min.-Max	12 Min.-Max
kW	3,2 - 7,9	3,4 - 10,6	3,5 - 11,4
kW	3,1 - 7,3	3,3 - 9,7	3,3 - 10,7
%	94,3 - 92,4	95,2 - 91,8	95,2 - 94
%	0,0191	0,0123	0,00198
kg/h	0,6 - 1,7	0,7 - 2,2	0,75 - 2,4
kg	16	16	16
h	17 - 10	12 - 8	12 - 7
m³	150	180	240
mm	H 990 x L 480 X P 450		
v/Hz	230 - 50		
W	55 - 110		
Ø mm	80		
kg	105		
	Ghisa		
	SI		
	A+		
OPTIONAL:			
	Telecomando		
	WI-FI + assistenza remoto		
	Piastra protezione		
	NO		
	NO		

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



rosso
red
rouge
rojo



bianco
white
blanc
blanco



tortora
dove grey
tourterelle
tortola



grigio
grey
gris
gris



nero
black
noir
negro



Atmosfera style



Atmosfera

Atmosfera/Atmosfera style

4 STELLE ★ ★ ★ ★

	8 Min.-Max	10 Min.-Max	12 Min.-Max
kW	4,4 - 7,6	5,5 - 9,9	3,5 - 11,6
kW	3,9 - 6,7	4,9 - 8,7	3,3 - 10,3
%	89 - 88	89 - 88	94 - 89
%	0,03 - 0,02	0,013 - 0,010	0,040 - 0,013
kg/h	0,9 - 1,6	1,3 - 2,0	0,7 - 2,4
kg	16	16	16
h	17 - 10	12 - 8	19 - 7
m³	160	207	240
mm	H 970 x L 450 x P 450		
v/Hz	230 - 50		
W	100		
Ø mm	80		
kg	115		
	Ghisa		
	SI		
	A+		
OPTIONAL:			
	Telecomando		
	WI-FI + assistenza remoto		
	Piastra protezione		
	NO		
	NO		

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



nero
black
noir
negro



tortora
dove grey
tourterelle
tortola



bianco
white
blanc
blanco

Riflesso



EFFETTO RIFLETTENTE
REFLECTIVE EFFECT
EFFET RÉFLÉCHISSANT
EFFECTO REFLEXIVO



Riflesso

4 STELLE



	8 Min.-Max	10 Min.-Max	12 Min.-Max
 kW	4,4 - 7,6	5,5 - 9,9	3,5 - 11,6
 kW	3,9 - 6,7	4,9 - 8,7	3,3 - 10,3
 %	89 - 88	89 - 88	94 - 89
 %	0,03 - 0,02	0,013 - 0,010	0,040 - 0,013
 kg/h	0,9 - 1,6	1,3 - 2,0	0,7 - 2,4
 kg	15	16	16
 h	17 - 10	12 - 8	19 - 7
 m³	160	207	240
 mm	H 1010 x L 470 x P 490		
 v/Hz	230 - 50		
 W	120		
 Ø mm	80		
 kg	108		
	Ghisa		
	SI		
	A+		
OPTIONAL:			
	Telecomando		
	WI-FI + assistenza remoto		
	Piastra protezione		
	NO		
	NO		

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



nero
black
noir
negro



bianco
white
blanc
blanco



rosso
red
rouge
rojo

Ambra



Ambra

5 STELLE ★★★★★

	12 Min.-Max
kW	3,5 - 11,4
kW	3,3 - 10,7
η %	95,2 - 94
%	0,00198
kg/h	0,75 - 2,4
kg	28
h	40 - 12
m³	240
mm	H 1150 x L 570 x P 540
v/Hz	230 - 50
W	100 - 280
Ø mm	80
kg	100
	Ghisa
	SI
	A+
OPTIONAL:	
	Telecomando
	WI-FI + assistenza remoto
	Piastra protezione
	SI
	NO

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO
- GRANDE AUTONOMIA

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT
- LONG AUTONOMY

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT
- AUTONOMIE DE LONGUE DURÉE

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO
- AUTONOMIA LARGA



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



nero
black
noir
negro



bianco
white
blanc
blanco



ruggine
rust
rouille
herrumbre

Arianna



Arianna

5 STELLE ★★★★★

	10 Min.-Max	12 Min.-Max
kW	3,7 - 9,2	3,5 - 11,4
kW	3,4 - 8,3	3,3 - 10,7
%	91,6 - 90,8	95,2 - 94
%	0,02	0,00198
kg/h	0,8 - 1,9	0,75-2,4
kg	28	28
h	38 - 14	40 - 12
m³	195	240
mm	H 1150 x L 570 x P 540	
v/Hz	230 - 50	
W	100 - 280	
Ø mm	80	
kg	100	
	Ghisa	
	SI	
	A+	
OPTIONAL:		
	Telecomando	
	WI-FI + assistenza remoto	
	Piastra protezione	
	SI	
	NO	

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO
- GRANDE AUTONOMIA

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT
- LONG AUTONOMY

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT
- AUTONOMIE DE LONGUE DURÉE

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA THERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO
- AUTONOMIA LARGA



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



rivestimento in lamiera
sheet metal coating
revêtement de feuille
revestimiento de chapa



nero
black
noir
negro



bianco
white
blanc
blanco



rivestimento in vetro
glass coating
revêtement en verre
revestimiento en vidrio



nero lucido
glossy black
noir brillant
negro brillante

Giada



RIVESTIMENTO IN MAIOLICA
MAJOLICA COATING
REVÊTEMENT EN MAJOLIQUE
RECUBRIMIENTO DE MAYÓLICA



Giada

5 STELLE ★★★★★

	8 Min.-Max	10 Min.-Max	12 Min.-Max
kW	3,2 - 7,9	3,7 - 9,2	3,5 - 11,4
kW	3,1 - 7,3	3,4 - 8,3	3,3 - 10,7
%	94,3 - 92,4	91,6 - 90,8	95,2 - 94
%	0,0191	0,02	0,00198
kg/h	0,6 - 1,7	0,8 - 1,9	0,75 - 2,4
kg	16	16	16
h	17 - 10	15 - 8	14 - 6
m³	150	195	240
mm	H 1030 x L 530 x P 480		
v/Hz	230 - 50		
W	100 - 280		
Ø mm	80		
kg	100		
	Ghisa		
	SI		
	A+		
OPTIONAL:			
	Telecomando		
	WI-FI + assistenza remoto		
	Piastra protezione		
	NO		
	NO		

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO
- MAIOLICHE COLATE A MANO

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT
- HANDCRAFTED CAST MAJOLICA

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT
- MAIOLIQUE MULÉE À LA MAIN

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO
- MAYÍOLICA FUNDIDA A MANO



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



bianco
white
blanc
blanco



bordeaux
burdeos



terra d'orient
oriental heart
terre d'orient
tierra de oriente



sale e pepe
salt and pepper
sel et poivre
sal y pimienta



nero
black
noir
negro



Canalizzata



Canalizzata

4 STELLA ★ ★ ★ ★

	14 Min.-Max
kW	6,96 - 14,81
kW	6,48 - 13,24
η %	93 - 89
%	0,016 - 0,010
kg/h	1,43 - 3,05
kg	16
h	15 - 6
m³	308
mm	H 1035 x L 500 x P 570
v/Hz	230 - 50
W	120
Ø mm	80
kg	106
	Ghisa
	SI
	A+
OPTIONAL:	
	Telecomando
	WI-FI + assistenza remoto
	Piastra protezione
	SI
	NO

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



grigio
grey
gris
gris



beige



rosso
red
rouge
rojo

Elena

canalizzata



Elena canalizzata

4 STELLE ★★★★★

	14 Min.-Max
kW	6,96 - 14,81
kW	6,48 - 13,24
%	93 - 89
%	0,016 - 0,010
kg/h	1,43 - 3,05
kg	16
h	15 - 6
m³	308
mm	H 990 x L 500 x P 490
v/Hz	230 - 50
W	120
Ø mm	80
kg	106
	Ghisa
	SI
	A+
OPTIONAL:	
	Telecomando
	Wi-Fi + assistenza remoto
	Piastra protezione
	SI
	NO

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



bianco
white
blanc
blanco



tortora
dove grey
tourterelle
tortola



rosso
red
rouge
rojo

Laura

maiolica



RIVESTIMENTO IN MAIOLICA
MAJOLICA COATING
REVÊTEMENT EN MAJOLIQUE
RECUBRIMIENTO DE MAYÓLICA



Laura maiolica

4 STELLE ★★★★★

	14 Min.-Max
kW	6,96 - 14,81
kW	6,48 - 13,24
%	93 - 89
%	0,016 - 0,010
kg/h	1,43 - 3,05
kg	16
h	15 - 6
m³	308
mm	H 980 x L 590 x P 550
v/Hz	230 - 50
W	120
Ø mm	80
kg	130
	Ghisa
	SI
	A+
OPTIONAL:	
	Telecomando
	Wi-Fi + assistenza remoto
	Piastra protezione
	SI
	NO

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO
- MAIOLICHE COLATE A MANO

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT
- HANDCRAFTED CAST MAJOLICA

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT
- MAIOLIQUE MULÉE À LA MAIN

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO
- MAYÍOLICA FUNDIDA A MANO



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



bianco
white
blanc
blanco



bordeaux
burdeos



terra d'orient
oriental heart
terre d'orient
tierra de oriente



sale e pepe
salt and pepper
sel et poivre
sal y pimienta



nero
black
noir
negro



Giorgia



Giorgia

4 STELLE



	14 Min.-Max
kW	6,96 - 14,81
kW	6,48 - 13,24
%	93 - 89
%	0,01
kg/h	1,43 - 3,05
kg	30
h	21 - 7
m³	308
mm	H 1378 x L 605 x P 534
v/Hz	230 - 50
W	120 - 300
Ø mm	80
kg	160
	Ghisa
	SI
	A+
OPTIONAL:	
	Telecomando
	Wi-Fi + assistenza remoto
	Piastra protezione
	4 Motori
	SI-Uscita fumi superiore

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO
- MAIOLICHE COLATE A MANO

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT
- HANDCRAFTED CAST MAJOLICA

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT
- MAIOLIQUE MULÉE À LA MAIN

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO
- MAYÍOLICA FUNDIDA A MANO



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles

rosso
red
rouge
rojo

grigio
grey
gris
gris

nero
black
noir
negro



Ribassato i_nserto



Ribassato inserto

4 STELLE ★★★★★

	10 Min.-Max	12 Min.-Max
kW	5,5 - 9,9	5,5 - 11,6
kW	4,9 - 8,7	4,9 - 10,3
%	89 - 88	89 - 88
%	0,013 - 0,010	0,040 - 0,013
kg/h	1,3 - 2,0	1,3 - 2,4
kg	14	14
h	10 - 7	10 - 6
m³	200	240
mm	H 520 x L 600 x P 680	
v/Hz	230 - 50	
W	110	
Ø mm	80	
kg	95	
	Inox AISI 304	
	NO	
	A+	
OPTIONAL:		
	Telecomando	
	WI-FI + assistenza remoto	
	Cornice 3 lati	
	SI-KIT CANALIZZAZIONE	
	Piedistallo	

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTERMOSTAT

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO



Sistema estraibile
Pull system
Système extractible
Sistema extraíble



Canalizzazione
Channelling
Canalisation
Canalización



Piedistallo alto 40 cm da terra
Pedestal at a height of 40 cm from floor level
Piédestal haut 40 cm du sol
La altura del pedestal desde el suelo es de 40 cm



Cornice a richiesta
Frame on request
Cadre sur deman
Marco a petición



esempio: nero
example: black
exemple: noir
ejemplo: negro

Classic i_{nserto}



CORNICE CON LAVORAZIONE AL PLASMA - SPATOLATO
 FRAME WITH PLASMA COAT - SPATULATE
 CADRE AVEC TRAITEMENT A PLASMA - SPATULÉE
 MARCO CON ELABORACIÓN AL PLASMA - ESPATULADO

Classic inserto

4 STELLE ★ ★ ★ ★

	10 Min.-Max	12 Min.-Max	14 Min.-Max
 kW	5,5 - 9,9	5,5 - 11,6	6,96 - 14,81
 kW	4,9 - 8,7	4,9 - 10,3	6,48 - 13,24
 %	89 - 88	89 - 88	93 - 89
 %	0,013 - 0,010	0,040 - 0,013	0,016 - 0,010
 kg/h	1,3 - 2,0	1,3 - 2,4	1,43 - 3,05
 kg	14	14	16
 h	10 - 7	10 - 6	10 - 5
 m³	200	240	300
 mm	H 600 x L 600 x P 680		
 v/Hz	230 - 50		
 W	120		
 Ø mm	80		
 kg	100		
	Inox AISI 304		
	NO		
	A+		
OPTIONAL:			
	Telecomando		
	WI-FI + assistenza remoto		
	Cornice 3/4 lati		
	SI-KIT CANALIZZAZIONE		
	Piedistallo		

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO



Sistema estraibile
Pull system
Système extractible
Sistema extraíble



Canalizzazione
Channelling
Canalisation
Canalización



Piedistallo alto 40 cm da terra
Pedestal at a height of 40 cm from floor level
Piédestal haut 40 cm du sol
La altura del pedestal desde el suelo es de 40 cm



Cornice a richiesta
Frame on request
Cadre sur deman
Marco a petición



esempio: nero
example: black
exemple: noir
ejemplo: negro

Crystal i_{nserto}



Crystal inserto

4 STELLE ★ ★ ★ ★

	10 Min.-Max	12 Min.-Max	14 Min.-Max
 kW	5,5 - 9,9	5,5 - 11,6	6,96 - 14,81
 kW	4,9 - 8,7	4,9 - 10,3	6,48 - 13,24
 %	89 - 88	89 - 88	93 - 89
 %	0,013 - 0,010	0,040 - 0,013	0,016 - 0,010
 kg/h	1,3 - 2,0	1,3 - 2,4	1,43 - 3,05
 kg	14	14	16
 h	10 - 7	10 - 6	10 - 5
 m³	200	240	300
 mm	H 600 x L 600 x P 680		
 v/Hz	230 - 50		
 W	120		
 Ø mm	80		
 kg	100		
	Inox AISI 304		
	NO		
	A+		
OPTIONAL:			
	Telecomando		
	WI-FI + assistenza remoto		
	Cornice 3/4 lati		
	SI-KIT CANALIZZAZIONE		
	Piedistallo		
	Vetro oscurato		

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTERMOSTAT

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO



Sistema estraibile
Pull system
Système extractible
Sistema extraíble



Cornice a richiesta
Frame on request
Cadre sur deman
Marco a petición

esempio: nero
example: black
exemple: noir
ejemplo: negro



Canalizzazione
Channelling
Canalisation
Canalización



Piedistallo alto 40 cm da terra
Pedestal at a height of 40 cm from floor level
Piédestal haut 40 cm du sol
La altura del pedestal desde el suelo es de 40 cm

Giulia



Giulia

4 STELLE



	24 Min.-Max
kW	8,7 - 23,9
kW	1,7 - 3,6
kW	6,5 - 17,9
η %	94 - 89,6
kg/h	1,8 - 4,9
kg	45
h	25 - 9,2
m³	320
mm	H 1570 x L 800 x P 610
v/Hz	230 - 50
W	100
Ø mm	80
kg	180
	Inox AISI 304
	SI
	A+
OPTIONAL:	
	Telecomando
	Wi-Fi + assistenza remoto
	Ventilazione frontale
	Vetro oscurato

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

GB


- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO

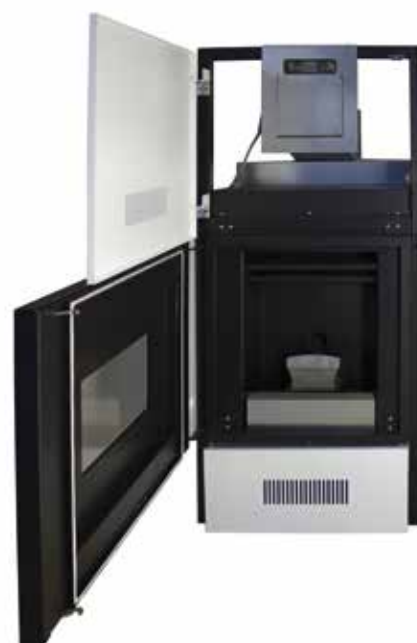

Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



nero
black
noir
negro

Gloria



Gloria

4 STELLE



	24 Min.-Max
kW	8,7 - 23,9
kW	1,7 - 3,6
kW	6,5 - 17,9
η %	94 - 89,6
kg/h	1,8 - 4,9
kg	45
h	25 - 9,2
m³	320
mm	H 1180 x L 580 x P 640
v/Hz	230 - 50
W	100
Ø mm	80
kg	180
	Inox AISI 304
	SI
	A+
OPTIONAL:	
	Telecomando
	Wi-Fi + assistenza remoto
	piastra di protezione

IT

- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

GB

- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

FR

- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT

ES

- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



beige



rosso
red
rouge
rojo



bianco
white
blanc
blanco



nero
black
noir
negro



Elisabetta



Elisabetta

4 STELLE



	26 Min.-Max
kW	5,2 - 25,7
kW	1,5 - 3,5
kW	3,2 - 19,6
η %	95 - 92
kg/h	1,1 - 5,3
kg	42
h	38 - 8
m³	460
mm	1234 x 700 x 559
v/Hz	230 - 50
W	160
Ø mm	100
kg	190
	Inox aisi304
	Braciare autopulente
	A+
OPTIONAL:	
	Telecomando
	Wi-Fi + assistenza remoto
	piastra di protezione
	Ventilazione frontale

IT

- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO
- SISTEMA AUTOPULENTE

GB

- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT
- AUTO CLEANING SYSTEM

FR

- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTERMOSTAT
- SYSTÈME AUTONETTOYANT

ES

- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTAT
- SISTEMA DE AUTO-LIMPIEZA



BRACIERE AUTOPULENTE
SELF-CLEANING BURNER
BRULEUR AUTO-NETTOYANT
QUEMADOR DE AUTOLIMPIEZA

Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles

beige



rosso
red
rouge
rojo



Chiara



Chiara

4 STELLE ★ ★ ★ ★

	29 Min.-Max
kW	7 - 28
kW	1,7 - 3,9
kW	5,3 - 24,1
η %	91 - 87,8
kg/h	1,5 - 6,4
kg	60
h	40 - 9,4
m³	580
mm	H 1380 x L 580 x P 640
v/Hz	230 - 50
W	100
Ø mm	80
kg	190
	Inox AISI 304
	SI
	A+
OPTIONAL:	
	Telecomando
	Wi-Fi + assistenza remoto
	piastra di protezione

IT

- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

GB

- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

FR

- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT

ES

- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles

beige



rosso
red
rouge
rojo



bianco
white
blanc
blanco



nero
black
noir
negro



Hydro



Hydro

4 STELLE ★ ★ ★ ★

	24 Min.-Max
kW	8,7 - 23,9
kW	1,7 - 3,6
kW	6,5 - 17,9
η %	94 - 89,6
kg/h	1,8 - 4,9
kg	45
h	25 - 9,2
m³	320
mm	H 1180 x L 580 x P 640
v/Hz	230 - 50
W	100
Ø mm	80
kg	180
	Inox AISI 304
	SI
	A+
OPTIONAL:	
	Telecomando
	WI-FI + assistenza remoto
	piastra di protezione

IT

- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

GB

- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

FR

- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT

ES

- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



rosso
red
rouge
rojo

Hydro 32



Hydro 32

4 STELLE ★ ★ ★ ★

	32 Min.-Max
 kW	7 - 28
 kW	1,7 - 3,9
 kW	5,3 - 24,1
η %	91 - 87,8
 kg/h	1,5 - 6,4
 kg	60
 h	40 - 9,4
 m³	580
 mm	H 1380 x L 580 x P 640
 v/Hz	230 - 50
 W	100
 Ø mm	80
 kg	190
	Inox AISI 304
	SI
	A+
OPTIONAL:	
	Telecomando
	Wi-Fi + assistenza remoto
	piastra

IT

- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

GB

- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

FR

- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTERMOSTAT

ES

- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



●
rosso
red
rouge
rojo

Carlotta



Carlotta

5 STELLE ★★★★★

	31 Min.-Max
 kW	7,7 - 29,0
 kW	6,8 - 26,7
 kW	97 - 94
 %	0,0024
 kg/h	1,6 - 5,98
 kg	50
 h	31 - 8
 m³	620
 mm	H 1370 x L 670 x P 755
 v/Hz	230 - 50
 W	115
 Ø mm	100
 kg	240
	Inox AISI 304
	Cassetto Cenere
	Braciare autopulente
	A+
OPTIONAL:	
	Serbatoio Extra 300 kg
	Wi-Fi + assistenza remoto

IT

- CONTROLLO FLUSSO ARIA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO
- SISTEMA AUTOPULENTE

GB


- AIR FLOW CONTROL
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT
- AUTO CLEANING SYSTEM

FR

- CONTRÔLE DU FLUX D'AIR
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT
- SYSTÈME AUTONETTOYANT

ES

- CONTROL DE FLUJO DE AIRE
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA THERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO
- SISTEMA DE AUTO-LIMPIEZA

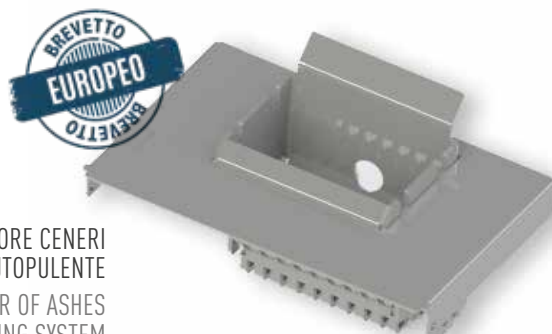

COMPATTATORE CENERI
SISTEMA AUTOPULENTE
COMPACTOR OF ASHES
SELF-CLEANING SYSTEM
COMPACTEUR DE CENDRES
SYSTÈME D'AUTO-NETTOYAGE
COMPACTADOR DE CENIZA
SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA

Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



bianco
white
blanc
blanco



Futura 35



Futura 35

4 STELLE ★ ★ ★ ★

	35 Min.-Max
kW	9,8 - 34,5
kW	9 - 31,6
η kW	91,7 - 91,6
%	0,052
kg/h	2,0 - 7,0
kg	60
h	30 - 8,5
m³	660
mm	H 1360 x L 880 x P 820
v/Hz	230 - 50
W	115
Ø mm	100
kg	240
	Inox AISI 304
	Compattatore Ceneri
	Braciare autopulente
	A+
OPTIONAL:	
	Serbatoio Extra 300 kg
	WI-FI Smartphone

IT

- CONTROLLO FLUSSO ARIA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO
- SISTEMA AUTOPULENTE

GB

- AIR FLOW CONTROL
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT
- AUTO CLEANING SYSTEM

FR

- CONTRÔLE DU FLUX D'AIR
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT
- SYSTÈME AUTONETTOYANT

ES

- CONTROL DE FLUJO DE AIRE
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO
- SISTEMA DE AUTO-LIMPIEZA

COMPATTATORE CENERI
SISTEMA AUTOPULENTE
COMPACTOR OF ASHES
SELF-CLEANING SYSTEM
COMPACTEUR DE CENDRES
SYSTÈME D'AUTO-NETTOYAGE
COMPACTADOR DE CENIZA
SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



bianco
white
blanc
blanco



Gaia 35



Gaia 35

5 STELLE ★★★★★

	35 Min.-Max
kW	8,5 - 34,5
kW	9 - 31,6
kW	88,1 - 92
%	0,052
kg/h	2,0 - 7,0
kg	100
h	56 - 14
m³	920
mm	H 1360 x L 1235 x P 630
v/Hz	230 - 50
W	95
Ø mm	100
kg	350
	Inox AISI 304
	Compattatore Ceneri
	Braciare autopulente
	A+
OPTIONAL:	
	Serbatoio Extra 300 kg
	Wi-Fi + assistenza remoto
	SI-Uscita fumi superiore

IT

- CONTROLLO FLUSSO ARIA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO
- SISTEMA AUTOPULENTE

GB


- AIR FLOW CONTROL
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT
- AUTO CLEANING SYSTEM

FR

- CONTRÔLE DU FLUX D'AIR
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT
- SYSTÈME AUTONETTOYANT

ES

- CONTROL DE FLUJO DE AIRE
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO
- SISTEMA DE AUTO-LIMPIEZA



COMPATTATORE CENERI
SISTEMA AUTOPULENTE
COMPACTOR OF ASHES
SELF-CLEANING SYSTEM
COMPACTEUR DE CENDRES
SYSTÈME D'AUTO-NETTOYAGE
COMPACTADOR DE CENIZA
SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



bianco/giallo
white/ yellow
blanc/ jaune
blanco/ amarillo



G55



G55

	55 Min. - Max
kW	18 - 59
kW	12,3 - 51
%	88 - 86
%	0,019 - 0,014
kg/h	3,75 - 12,3
kg	250
h	66 - 20
m³	1200
mm	H 1710 x L 1670 x P 1090
v/Hz	230/50
W	150
Ø mm	100
kg	430
	Inox AISI 304
	NO
	-
OPTIONAL:	
	WI-FI + assistenza remoto
	Canalizzazione

IT

GENERATORE DI CALORE 55 KW CANALIZZABILE

Ideale per officine e laboratori da 300 a 500 m².
Unica nel suo genere: funziona automaticamente con accensione e spegnimento programmabili settimanalmente. Non necessita di canna fumaria da 200 mm. Tramoggia da 250 Kg di pellet già di serie. Braciore in inox e vetro d'ispezione presenza fiamma.

GB

HEAT GENERATOR 55 KW DUCTABLE

Ideal for workshop and laboratory spaces from 300 to 500 m². A unique stove with automatic programmable ignition and shut-down on a weekly basis. A 200 mm chimney flue is not required. Standard 250 kg pellet feed hopper. Stainless steel brazier and flame inspection port.

FR

GÉNÉRATEUR DE CHALEUR 55 KW GAINABLE

Idéal pour les ateliers et les laboratoires de 300 à 500 m². Unique: il fonctionne et s'éteint automatiquement avec programmable hebdomadaire. Il ne nécessite pas de tube de fumée 200 mm. Trémie 250 kg de pastilles sont en série. Grille en acier inoxydable et verre de contrôle de présence de flamme.

ES

GENERADOR DE CALOR 55 KW CANALIZABLE

Ideal para talleres y laboratorios de 300 a 500 m². única, funciona automáticamente con puesta en marcha programable y paro semanal. No requiere tubo de humos de 200 mm tolva de 250 kg de pellets de serie rejilla de acero inoxidable mirilla presencia de llama.

Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



accessori

accessories - accessoires - accesorios

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELO	VIITORIA	ALICE	LARA	SARA	MARIKA	FIORDALISO	SLIM	CARMEN	CRYSTAL STYLE	SOFIA	ATMOSFERA
 TELECOMANDO - REMOTE CONTROL TÉLÉCOMMANDE - MANDO A DISTANCIA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 GRIGLIA PER PROTEZIONE MANI - HAND PROTECTION GRID GRILLE DE PROTECTION MAINS - REJILLA PARA PROTEGER MANOS	●	●	●			●	●	●	●		
 RESISTENZA QUARZO - QUARTZ RESISTANCE RÉSISTANCE AU QUARTZ - RESISTENCIA AL CUARZO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 WI-FI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 CANALIZZAZIONE - CHANNELLING CANALISATION - CANALIZACIÓN		●		●	●	●					
 PIASTRA PROTEZIONE - PROTECTION PLATE PLAQUE DE PROTECTION - PLACA DE PROTECCION	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 TERMOREGOLATORE - THERMO REGULATOR THERMO REGULATEUR - TERMORREGULADOR											
 PIEDISTALLO - PEDESTAL PIÉDESTAL - PEDESTAL											
 CORNICE - FRAME CADRE - MARCO											
 SEPARATORE D'IMPIANTO - SYSTEM SEPARATOR SÉPARATEUR DE SYSTÈME - SEPARADOR DE SISTEMA											
 KIT ACS											
 TERMOACCUMULATORE - THERMO ACCUMULATOR THERMO ACCUMULATEUR - TERMOR ACCUMULATOR											
 TERMOACCUMULATORE - THERMO ACCUMULATOR THERMO ACCUMULATEUR - TERMOR ACCUMULATOR											

	Stufe a pellet - Pellet stove - Poêle à granulés - Estufa de pellets
	Sistema ad aria ventilata - Ventilated air system - Système d'air ventilé - Sistema de aire ventilada
	Sistema ad aria canalizzata - Canalized air system - Système d'air pulsé - Sistema de aire por conductos
	Sistema idro - Hydro system - Système hydro - Sistema hidro
	Potenza termica introdotta - Heat outputs - Puissances calorifique - Potencia calorífica
	Potenza resa in riscaldamento - Heating output power - Puissance de sortie de chauffage - Potencia de salida de la calefacción
	Potenza resa acqua - Water heat outputs - Puissance calorifique de l'eau - Potencia de salida del agua
	Rendimento - Income - Revenu - Ingresos
	Emissioni - Emissions - Émissions - Emisión
	Consumo stimato - Estimated consumption - Consommation estimée - Consumo estimado
	Capacità serbatoio - Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del tanque
	Autonomia - Autonomy - Autonomie - Autonomía
	Volume di riscaldamento - Heating volume - Volume de chauffage - Volumen de calefacción *
	Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Dimensiones
	Alimentazione - Power source - Alimentation électrique - Alimentación de energía
	Assorbimento elettrico - Electrical absorption - Absorption électrique - Absorción eléctrica
	Diamentro scarico dei fumi - Flue gas discharge - Décharge de gaz de combustion - Descarga de gases de combustión
	Peso (kg) - Weight (kg) - Poids (kg) - Peso (kg)
	Braciére - Brazier - Braser - Braser
	Cassetto ceneri - Ash drawer - Tiroir à cendres - Cajón de cenizas
	Braciére autopulente - Auto Cleaning Brazier - Braser autonettoyant - Braser de auto-limpieza
	Classe di efficienza energetica - Energy efficiency class - Classe d'efficacité énergétique - Clase de eficiencia energética
	Telecomando - Remote control - Télécommande - Mando a distancia
	Modulo WI-FI - WI-FI module - Module WI-FI - Módulo WI-FI
	Piastra di protezione - Protective plate - Plaque de protection - Placa protectora
	Canalizzazione - Channelling - Canalisation - Canalización
	Uscita fumi superiore - Upper smoke outlet - Sortie de fumée supérieure - Salida de humos superior

* Il volume riscaldabile è calcolato sulla base di una necessità di 33 kcal/m³h, lo stesso volume può quindi variare sensibilmente in considerazione del grado di isolamento dell'abitazione, della sua esposizione, della zona climatica, ecc..ecc....
The volume that can be heated is calculated on the basis of a need for 33 kcal/m³h.
depending on the degree of insulation of the house, its exposure, climate zone, etc., etc....
Le volume pouvant être chauffé est calculé sur la base d'un besoin de 33 kcal/m³h, un même volume peut donc varier sensiblement selon le degré d'isolation de la maison, son exposition, la zone climatique, etc...etc....
El volumen que se puede calentar se calcula sobre la base de una necesidad de 33 kcal/m³h, por lo que el mismo volumen puede variar sensiblemente dependiendo del grado de aislamiento de la casa, su exposición, la zona climática, etc...etc....

Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.
Immagini , colori e dati tecnici sono soggetti a modifiche e cambiamenti senza alcun avviso da parte dell'Azienda.
Product images are purely for illustration.
Images, colours and specifications are subject to change and can be altered without prior notice by company.
Les photos de produits sont seulement représentatives.
Images, couleurs et spécifications sont sujets à changement et être modifiées sans préavis par la Société.
Las imágenes de los productos son sólo representaciones.
Imágenes, colores y datos técnicos pueden estar sujetos a modificaciones y cambios sin preaviso por parte del fabricante.

il calore da noi è di casa



Via Palazzolo, 146
25031 CAPRIOLO (BS) ITALY
+39. 030 7471213
+39. 030 7472064
info@stufepellet-tsp.it
www.stufepellet-tsp.it

