



PRODOTTI A PELLET

2 0 2 4 - 2 0 2 5

CALORE
NATURALE

ENERGETICO E SICURO



CALORE NATURALE

L'azienda Eva Stampaggi con il suo marchio Eva Calòr, produce nei propri stabilimenti una linea completa di prodotti per la generazione di calore. La produzione in linea, effettuata con macchine a controllo numerico, viene seguita da personale di grande esperienza. Questo garantisce una qualità del prodotto eccellente e certificata, con stufe estremamente affidabili e silenziose. Per qualsiasi richiesta della clientela, Eva Calòr produce su ordinazione, stufe con diverse varianti sostituendo i rivestimenti secondo i gusti e le esigenze. Qualità, flessibilità e competitività: tre elementi sempre più importanti richiesti da un mercato in continua evoluzione, che Eva Calòr mette al servizio della propria clientela.

INDICE PELLET

STUFE A PELLET

pag 2	Silence Plus 11-9	11-9 kW
pag 3	Trinity Plus	10,5 kW
pag 3	Manola	9,1 kW
pag 4	Nora	7,6 kW
pag 4	Giotto	11,5 kW
pag 5	Raffaello	11,5 kW
pag 5	Michelangelo	11,5 kW
pag 6	Dante	7,3 kW
pag 6	Dado	7,5 kW
pag 7	Hermes	7,5 kW
pag 7	Letizia	15,4 kW
pag 8	Giusy	15,4 kW
pag 8	Zoe	15,4 kW
pag 9	Beatrice	15,4 kW
pag 9	Gemma	15,4 kW
pag 10	Ines	15,4 kW
pag 10	Laura	13,8 kW
pag 11	Milly	13,8 kW
pag 11	Paola	13,8 kW
pag 12	Evelyn	11,0 kW
pag 12	Barbara	11,0 kW
pag 13	NEW Rosa	11,0 kW
pag 13	Sofia	9,5 kW
pag 14	Irma Plus	9,5 kW
pag 14	Lucilla	9,5 kW
pag 15	Karen	9,5 kW
pag 15	Karina	9,5 kW
pag 16	NEW Rita Plus	9,5 kW
pag 16	Rita	9,5 kW
pag 17	Kali	9,5 kW
pag 17	Heidi	6,3 kW

STUFE A PELLET MAIOLICA

pag 18	Adele	9,5 kW
pag 18	Erminy	9,5 kW
pag 19	Alina	9,5 kW
pag 19	Diana	13,8 kW
pag 20	Rosy	13,8 kW
pag 20	Maria	13,8 kW

STUFE A PELLET SLIM

pag 21	Diletta	10,5 kW
pag 21	NEW Rachele	11,0 kW
pag 22	NEW Denise	11,0 kW
pag 22	NEW Viola	11,0 kW
pag 23	Diva	9,4 kW
pag 23	Carol	9,4 kW
pag 24	Emily	9,4 kW
pag 24	Rebecca	9,4 kW
pag 25	Perla	7,5 kW
pag 25	Matilde	4,6 kW

CUCINE E FORNI A PELLET

pag 26	Biscotto	8,5 kW
pag 26	Enrica Plus	8,0 kW
pag 27	Enrica	9,3 kW
pag 27	Nina	8,0 kW
pag 28	Nina vers. incasso	8,0 kW

INSERTI A PELLET

pag 29	Nico	12,4 kW
pag 29	Cesare	12,4 kW
pag 30	Tommy	9,5 kW
pag 30	Andrea	9,5 kW
pag 31	Leonardo	9,5 kW
pag 31	Cerino	7,3 kW
pag 31	Cerino 49	7,3 kW

GENERATORI E CALDAIE AD ARIA

pag 31	Aria 50	52 kW
pag 32	Aria 30	32 kW
pag 33	Duna	20,5 kW
pag 33	Futura 18,5	18,5 kW

CALDAIE, TERMOSTUFE E TERMOCUCINE A PELLET

pag 34	Isotta	21 kW
pag 34-35	Saturno 24-18	24,5-18,2 kW
pag 35	Venere 17,5	17,5 kW
pag 36	Venere 13	12,5 kW
pag 36	Frida 17,5	17,5 kW
pag 36	Frida 13	12,5 kW
pag 37	Hydro 24-20	25,5-20 kW
pag 38	Ev 50-34	45,5-34 kW
pag 39	Pro 24-20	24,5-20,1 kW
pag 40	Sola 15	15 kW
pag 40-41	Hydro Kantina	26-20 kW
pag 41	Hydro Slim	16 kW
pag 42	SB 80	11,4 kW
pag 42	Serbatoio Pellet supplementare	

OUTDOOR

pag 43	Barbecue
pag 43	Focolare Olio
pag 44	Focolare Sale
pag 44	Focolare Pepe



INDICE ACCESSORI

ACCESSORI

pag 45



SILENCE PLUS 11 ERMETICA - 5 STELLE ★★★★★



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Aria comburibile

Potenza bruciata:	max 11,3 kW – min 3,4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 10,4 kW – min 3,3 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 91,5% – Pmin 97,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,012% – Pmin 0,024%
Consumo orario pellet:	max 2,3 kg/h – min 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	180 – 270 mc
Distanze minime da pareti:	lato: 20 cm retro: 5 cm fronte: 100 cm
Infiammabili:	
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	370 W
Misure:	L 51 x P 58,8 x H 116,5 cm
Peso:	200 kg
Camera in ghisa	
Braciare autopulente	
Conforme alle norme:	EN14785 - BmSchV II - LRWVKF
Stufa ermetica	
Radiocomando:	incluso
Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri in un vano separato	
Scarico fumi:	posteriore
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

Dati da laboratorio interno



VARIANTI COLORE

● NERO GOFFRATO

CODICE

901683300

SILENCE PLUS 9 ERMETICA - 5 STELLE ★★★★★



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Aria comburibile

Potenza bruciata:	max 9,5 kW – min 3,4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8,5 kW – min 3,0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 90,5% – Pmin 96,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,008% – Pmin 0,030%
Consumo orario pellet:	max 1,9 kg/h – min 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	150 – 210 mc
Distanze minime da pareti:	lato: 20 cm retro: 5 cm fronte: 100 cm
Infiammabili:	
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	370 W
Misure:	L 51 x P 58,8 x H 116,5 cm
Peso:	180 kg
Camera in ghisa	
Braciare autopulente	
Conforme alle norme:	EN14785 - BmSchV II - LRWVKF
Stufa ermetica	
Radiocomando:	incluso
Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri in un vano separato	
Scarico fumi:	posteriore
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

Dati da laboratorio interno

VARIANTI COLORE



● NERO GOFFRATO

CODICE

901683000



TRINITY PLUS ERMETICA - 5 STELLE ★★★★★





A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Aria combustione
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore

Potenza bruciata:	max 10,5 kW – min 3,2 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 9,0 kW – min 3,0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 90,0% – Pmin 96,0%
Valore di CO con 13% di O2 (%):	Pmax 0,008% – Pmin 0,011%
Consumo orario pellet:	max 2,2 kg/h – min 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	160 – 220 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 15 cm fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	350 W
Misure:	L 56,2 x P 56,2 x H 112,0 cm
Peso:	136 kg
Camera in ghisa	
Braciore autopulente	
Conforme alle norme:	EN14785 - BmSchW II - 15a B-WG - LRWKF
Stufa ermetica	
Display:	radiocomando
Radiocomando:	incluso
Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri in un vano separato	
Scarico fumi:	superiore - posteriore
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

Dati da laboratorio interno

VARIANTI COLORE	CODICE
BIANCO	901691000
NERO	901691100

MANOLA ERMETICA - 5 STELLE ★★★★★



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Aria combustione

Potenza bruciata:	max 9,1 kW – min 3,1 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8,0 kW – min 3,0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 92,0% – Pmin 95,5%
Valore di CO con 13% di O2 (%):	Pmax 0,008% – Pmin 0,008%
Consumo orario pellet:	max 1,9 kg/h – min 0,6 kg/h
Capacità serbatoio:	19 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 – 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 30 cm fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	350 W
Misure:	L 54,8 x P 56,9 x H 116,1 cm
Peso:	110 kg
Camera in acciaio	
Braciore in ghisa	
Conforme alle norme:	EN14785 - BmSchW II - LRWKF
Stufa ermetica	
Scarico fumi:	posteriore
Display:	6 tasti
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional



VARIANTI COLORE	CODICE
BIANCO	9016012900
ROSSO	9016013000
NERO	9016013100



NORA ERMETICA



A+



A = Ø 60 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Aria combustione
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore

Potenza bruciata:	max 7,6 kW – min 2,9 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 6,5 kW – min 2,7 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 89,0% – Pmin 94,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,005% – Pmin 0,022%
Consumo orario pellet:	max 1,6 kg/h – min 0,6 kg/h
Capacità serbatoio:	13,5 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	70 – 160 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 20 cm - retro: 15 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	350 W
Misure:	L 44,9 x P 51,7 x H 97,4 cm
Peso:	68 kg
Camera in acciaio	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BImSchW II - LRWWF
Stufa ermetica	
Cassetto cenari:	estribile per recupero cenari
Scarico fumi:	superiore – posteriore
Display:	6 Tasti
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE

CODICE




BIANCO	901692100
ROSSO	901692200
NERO	901692300



GIOTTO



A+



Potenza bruciata:	max 11,5 kW – min 4,8 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 10,0 kW – min 4,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 88,5% – Pmin 93,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,014% – Pmin 0,019%
Consumo orario pellet:	max 2,4 kg/h – min 1,0 kg/h
Capacità serbatoio:	13 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	180 – 270 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	410 W
Misure:	L 122,1 x P 68,9 x H 228,8 cm
Peso:	265 kg
Camera in acciaio	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BImSchW II - 15a B-VG - LRWWF
Display:	radiocomando
Radiocomando:	incluso
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Scarico fumi:	superiore – posteriore

VARIANTI COLORE




CODICE

SERPENTINO	9016034700
------------	------------

A = Ø 60 mm Scarico fumi
B = Ø 51 mm Aria combustione



RAFFAELLO




A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 51 mm Aria comburatore

Potenza bruciata:	max 11,5 kW – min 4,8 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 10,0 kW – min 4,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 88,5% – Pmin 93,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,014% – Pmin 0,019%
Consumo orario pellet:	max 2,4 kg/h – min 1,0 kg/h
Capacità serbatoio:	13 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	180 – 270 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	410 W
Misure:	L 118 x P 67,7 x H 210,5 cm
Peso:	190 kg
Camera in acciaio	
Braciare in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BmSchW II - 15a B-VG - URWVF
Display:	radiocomando
Radiocomando:	incluso
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Scarico fumi:	superiore – posteriore

VARIANTI COLORE	CODICE
BIANCO	9016034600

A+

MICHELANGELO



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 51 mm Aria comburatore




Potenza bruciata:	max 11,5 kW – min 4,8 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 10,0 kW – min 4,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 88,5% – Pmin 93,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,014% – Pmin 0,019%
Consumo orario pellet:	max 2,4 kg/h – min 1,0 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	180 – 270 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	410 W
Misure:	L 130,3 x P 71,2 x H 267min. - 280max cm
Peso:	310 kg
Camera in acciaio	
Braciare in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BmSchW II - 15a B-VG - L RWVF
Display:	radiocomando
Radiocomando:	incluso
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Scarico fumi:	superiore – posteriore

VARIANTI COLORE	CODICE
BIANCO	901656900
NERO	901657000


A+



DANTE 5 STELLE ★★★★★

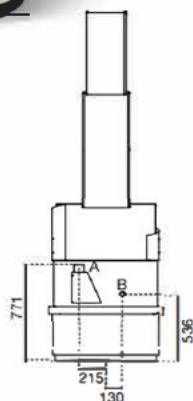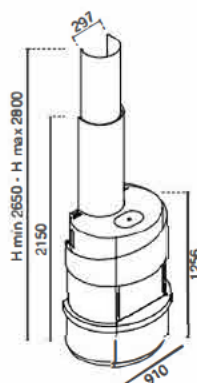

In caso di installazione con lo scarico fumi superiore sono necessarie 2 curve a 45°



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 51 mm Aria combustione

A⁺

Potenza bruciata:	max 7.3 kW – min 3.5 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 6.5 kW – min 3.0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	P _{max} 91.5% – P _{min} 90.0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	P _{max} 0.015% – P _{min} 0.024%
Consumo orario pellet:	max 1.6 kg/h – min 0.7 kg/h
Capacità serbatoio:	20 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	70 – 160 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	350 W
Misure:	L 91.0 x P 64.3 x H 265min - 280max cm
Peso:	146 kg
Camera in acciaio	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - ØlmSchW II - I RVAKF
Scarico fumi:	superiore – posteriore
Display:	6 Tasti
Telecomando:	incluso
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional



VARIANTI COLORE

CODICE


● BIANCO	9016017400
● NERO	9016017500



DADO




A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 51 mm Aria combustione
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore



OPTIONAL

BASE CHIUSA



OPTIONAL

BASE APERTA

Potenza bruciata:	max 7.5 kW – min 2.9 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 6.5 kW – min 2.5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	P _{max} 87.0% – P _{min} 91.0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	P _{max} 0.012% – P _{min} 0.010%
Consumo orario pellet:	max 1.6 kg/h – min 0.6 kg/h
Capacità serbatoio:	12 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	70 – 160 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 15 cm-retro: 30 cm-fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Misure:	L 60.1 x P 52.8 x H 55.2 cm
Peso:	130 kg
Camera in acciaio	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - ØlmSchW II - 15a B-VG - LR/VK/F
Scarico fumi:	superiore – posteriore
Display:	6 Tasti
Telecomando:	incluso
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Piedistallo	optional

VARIANTI COLORE

CODICE

● BIANCO	901671700
● ROSSO	901671800

BASE APERTA

CODICE

● NERO	9013147700
--------	------------



BASE CHIUSA

CODICE



● NERO	9013115600
--------	------------



HERMES



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 51 mm Aria combustione
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore



Potenza bruciata:	max 7,5 kW – min 2,9 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 6,5 kW – min 2,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 87,0% – Pmin 91,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,012% – Pmin 0,010%
Consumo orario pellet:	max 1,6 kg/h – min 0,6 kg/h
Capacità serbatoio:	12 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	70 – 160 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	later: 15 cm - retro: 30 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Misure:	L 60,1 x P 53,2 x H 56,0 cm
Peso:	113 kg
Camera in acciaio	
Braci in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BimSchW II - 15a B-VG - LRW/VKF
Scarico fumi:	superiore - posteriore
Display:	6 Tasti
Telecomando:	incluso
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Piedistallo	optional



VARIANTI COLORE	CODICE
● NERO	901671900

BASE APERTA	CODICE
● NERO	9013147700

BASE CHIUSA	CODICE
● NERO	9013115600



LETIZIA DOPPIA CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE 5 STELLE ★★★★★



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 51 mm Aria combustione
1-2 = Ø 80 mm Aria canalizzata

Potenza bruciata:	max 15,4 kW – min 4,2 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 14,0 kW – min 4,0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 88,4% – Pmin 95,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,014% – Pmin 0,023%
Consumo orario pellet:	max 3,4 kg/h – min 0,9 kg/h
Capacità serbatoio:	16,5 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	240 – 320 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	later: 30 cm - retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	340 W
Misure:	L 48,0 x P 54,5 x H 114,8 cm
Peso:	117 kg
Camera in ghisa	
Braci in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BimSchW II - 15a B-VG - LRW/VKF
Cassetto ceneri:	estraibile per recupero ceneri
Stufa canalizzata:	con due ventilatori indipendenti su due uscite
Scarico fumi:	posteriore
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional



VARIANTI COLORE	CODICE
● CORTEN	9016013200
● ROSSO	9016013300
● NERO	9016013400



GIUSY DOPPIA CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE 5 STELLE ★★★★★



A+



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 51 mm Aria combustione
1.2 x Ø 80 mm Aria canalizzata

Potenza bruciata:	max 15.4 kW – min 4.2 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 14.0 kW – min 4.0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 88.4% – Pmin 95.0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0.014% – Pmin 0.023%
Consumo orario pellet:	max 3.4 kg/h – min 0.9 kg/h
Capacità serbatoio:	16.5 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	240 – 320 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm - retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	340 W
Misure:	L 47.3 x P 54.2 x H 114.1 cm
Peso:	100 kg
Camera in ghisa	
Braciare in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN 14785 - B1nSch II - 15a B-VG - LRN/VWF
Cassetto ceneri:	estraibile per recupero ceneri
Stufa canalizzata:	con due ventilatori indipendenti su due uscite
Scarico fumi:	posteriore
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE

CODICE



BIANCO	9016048100
ROSSO	9016048200
NERO	9016048300



ZOE CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE 5 STELLE ★★★★★



A+



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 51 mm Aria combustione
C = Ø 80 mm Aria canalizzata

Potenza bruciata:	max 15.4 kW – min 4.2 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 14.0 kW – min 4.0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 88.4% – Pmin 95.0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0.014% – Pmin 0.023%
Consumo orario pellet:	max 3.4 kg/h – min 0.9 kg/h
Capacità serbatoio:	22 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	240 – 320 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm - retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	340 W
Misure:	L 50.2 x P 54.1 x H 117.4 cm
Peso:	174 kg
Camera in ghisa	
Braciare in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN 14785 - B1nSch II - 15a B-VG - LRN/VWF
Cassetto ceneri:	estraibile per recupero ceneri
Stufa canalizzata:	premium (doppia ventilazione)
Scarico fumi:	posteriore
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE

CODICE

BIANCO	901647400
ROSSO	901647500





BEATRICE CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE 5 STELLE ★★★★★



Potenza bruciata:	max 15,4 kW - min 4,2 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 14,0 kW - min 4,0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 88,4% - Pmin 95,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,014% - Pmin 0,023%
Consumo orario pellet:	max 3,4 kg/h - min 0,9 kg/h
Capacità serbatoio:	22 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	240 - 320 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	laterale: 30 cm - retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	340 W
Misure:	L 56,2 x P 55,5 x H 117,2 cm
Peso:	191 kg
Camera in ghisa	
Braccio in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BlmSchW II - 15a B-VG - LRV/VWF
Cassetto cenere:	estrabile per recupero cenere
Stufa canalizzata:	premium (doppia ventilazione)
Scarico fumi:	posteriore
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

A+



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 51 mm Aria comburibile
C = Ø 80 mm Aria canalizzata

VARIANTI COLORE

● SERPENTINO

CODICE

901648400





GEMMA CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE 5 STELLE ★★★★★



Potenza bruciata:	max 15,4 kW - min 4,2 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 14,0 kW - min 4,0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 88,4% - Pmin 95,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,014% - Pmin 0,023%
Consumo orario pellet:	max 3,4 kg/h - min 0,9 kg/h
Capacità serbatoio:	22 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	240 - 320 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	laterale: 30 cm - retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	240 W
Misure:	L 48,1 x P 53,7 x H 115,5 cm
Peso:	120 kg
Camera in ghisa	
Braccio in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BlmSchW II - 15a B-VG - LRV/VWF
Cassetto cenere:	estrabile per recupero cenere
Stufa canalizzata:	premium (doppia ventilazione)
Scarico fumi:	posteriore
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

A+



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 51 mm Aria comburibile
C = Ø 80 mm Aria canalizzata

VARIANTI COLORE

● BIANCO

● ROSSO

● NERO

CODICE



901679200

901679300

901679400



INES CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE BIOMASSA - 5 STELLE ★★★★★





A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 51 mm Aria comburibile
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore
D = Ø 80 mm Aria canalizzata

Potenza bruciata:	max 15.4 kW - min 4.2 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 14.0 kW - min 4.0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 88.4% - Pmin 95.0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%)	Pmax 0.014% - Pmin 0.023%
Consumo orario pellet:	max 3.4 kg/h - min 0.9 kg/h
Capacità serbatoio:	22 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	240 - 320 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm - retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	340 W
Misure:	L 46.6 x P 55.5 x H 115.9 cm
Peso:	122 kg
Camera in ghisa	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BimSchW II - 15a B-VG - LRM/VWF
Cassero ceneri:	estraiabile per recupero ceneri
Stufa canalizzata:	premi a1 (doppia ventilazione)
Scarico fumi:	superiore - posteriore
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE

BIANCO	CODICE
● ROSSO	9016049300
	9016049400

LAURA 5 STELLE ★★★★★



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 51 mm Aria comburibile


Potenza bruciata:	max 13.8 kW - min 5.3 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 12.5 kW - min 5.0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 90.0% - Pmin 94.5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%)	Pmax 0.018% - Pmin 0.024%
Consumo orario pellet:	max 3.0 kg/h - min 1.1 kg/h
Capacità serbatoio:	21 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	200 - 300 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm - retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Misure:	L 52 x P 53.5 x H 109 cm
Peso:	126 kg
Camera in ghisa	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BimSchW II - LRM/VWF
Cassero ceneri:	estraiabile per recupero ceneri
Scarico fumi:	posteriore
Display:	6 tasti
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE

BIANCO	CODICE
● ROSSO	901627800
	901627900



MILLY BIOMASSA - 5 STELLE ★★★★★

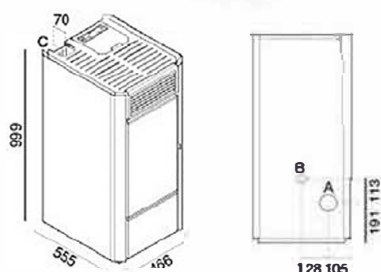


A = 80 mm Scatolium
B = 51 mm Are combustore
C = 80 mm Scatolium superiore

Potenza bruciata:	max 13.8 kW - min 5.3 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 12.5 kW - min 5.0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 90.0% - Pmin 94.5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (P ₁₃):	Pmax 0.018% - Pmin 0.024%
Consumo orario pellet:	max 3.0 kg/h - min 1.1 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	200 - 300 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm - retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Misure:	L 46.6 x P 56.5 x H 99.9 cm
Peso:	110 kg
Camera in ghisa	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - EN15287 - EN15288
Cassetto ceneri:	estrapabile per recupero ceneri
Scarico fumi:	superiore - posteriore
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE	CODICE
BIANCO	9016049800
ROSSO	9016049900

A+

PAOLA 5 STELLE ★★★★★

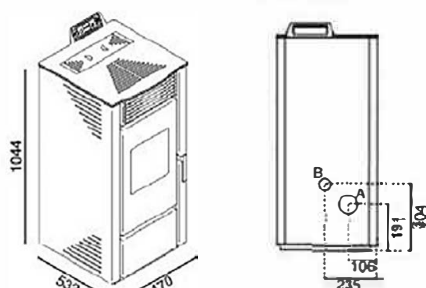

A = 80 mm Scatolium
B = 51 mm Are combustore

Potenza bruciata:	max 13.8 kW - min 5.3 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 12.5 kW - min 5.0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 90.0% - Pmin 94.5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (P ₁₃):	Pmax 0.018% - Pmin 0.024%
Consumo orario pellet:	max 3.0 kg/h - min 1.1 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	200 - 300 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm - retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Misure:	L 47.0 x P 53.2 x H 104.4 cm
Peso:	99 kg
Camera in ghisa	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - EN15287 - EN15288
Cassetto ceneri:	estrapabile per recupero ceneri
Scarico fumi:	posteriore
Display:	6 Tasti
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE	CODICE
AVORIO	9016034900
ROSSO	9016035000

A+





EVELYN CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE 5 STELLE ★★★★★



Potenza bruciata:	max 11.0 kW – min 3.4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 10.0 kW – min 3.2 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 91.5% – Pmin 94.5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0.007% – Pmin 0.016%
Consumo orario pellet:	max 2.4 kg/h – min 0.7 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	200 – 300 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm - retro: 25 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	345 W
Misure:	L 48.0 x P 54.5 x H 98.8 cm
Peso:	106 kg
Camera in ghisa:	
Braciata in acciaio inox:	
Conforme alle norme:	EN14785 - EN14786 - L.R. 1/94
Cassetto ceneri:	estrabile per recupero ceneri
Stufa canalizzata doppia ventilazione:	premium
Scarico fumi:	posteriore
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

A+



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 51 mm Aria combustione
C = Ø 80 mm Aria canalizzata

VARIANTI COLORE

CODICE

● AMBRA	9016002700
● ROSSO	9016002800
● NERO	9016002900

BARBARA 5 STELLE ★★★★★





Potenza bruciata:	max 11.0 kW – min 3.4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 10.0 kW – min 3.2 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 91.5% – Pmin 94.5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0.007% – Pmin 0.016%
Consumo orario pellet:	max 2.4 kg/h – min 0.7 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	200 – 300 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm - retro: 25 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	345 W
Misure:	L 56.2 x P 55.5 x H 101.2 cm
Peso:	177 kg
Camera in ghisa:	
Braciata in acciaio inox:	
Conforme alle norme:	EN14785 - EN14786 - L.R. 1/94
Cassetto ceneri:	estrabile per recupero ceneri
Scarico fumi:	posteriore
Display:	3 tasti M
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE

CODICE

● BIANCO ANTICO	901681200
● SERPENTINO	901681100



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 51 mm Aria combustione



NEW ROSA 5 STELLE ★★★★★





A+



Potenza bruciatore:	max 11,0 kW - min 3,4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 10,0 kW - min 3,2 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 91,5% - Pmin 94,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,007% - Pmin 0,016%
Consumo orario pellet:	max 2,4 kg/h - min 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	200 - 300 mc
Distanza minima da pareti infiammabili:	lato: 30 cm - retro: 25 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	345 W
Misure:	L 48,0 x P 40,6 x H 102,6 cm
Peso:	95 kg
Camera in acciaio	
Bruciatore in ghisa	
Conforme alle norme:	EN14785 - BrSchiV II - L.R.V.M.F.
Cassetto ceneri:	estribile per recupero ceneri
Scafo f. fum:	superiore - posteriore
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

Dati da laboratorio interno

VARIANTI COLORE	CODICE
BIANCO	9016057900
ROSSO	9016058000
NERO	9016058100



A = Ø 80 mm Scafo fumi
B = Ø 40 mm Ana combustione
C = Ø 80 mm Scafo fumi superiore



IRMA PLUS CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE - 5 STELLE ★★★★★





A+



Potenza bruciatore:	max 9,5 kW - min 2,8 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8,0 kW - min 2,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 88,0% - Pmin 90,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,010% - Pmin 0,013%
Consumo orario pellet:	max 2,0 kg/h - min 0,6 kg/h
Capacità serbatoio:	13,5 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 - 200 mc
Distanza minima da pareti infiammabili:	lato: 25 cm - retro: 10 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Misure:	L 45,9 x P 51,3 x H 90,7 cm
Peso:	60 kg
Camera in acciaio	
Bruciatore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BrSchiV II - 15a B-VG - L.R.V.M.F.
Cassetto ceneri:	estribile per recupero ceneri
Canale canalizzazione:	canalizzabile / doppio smaltimento
Scafo f. fum:	superiore - posteriore
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE	CODICE
BIANCO	901689800
ROSSO	901689900
NERO	901690000





A = Ø 80 mm Scafo fumi
B = Ø 40 mm Ana combustione
C = Ø 80 mm Scafo fumi superiore
D = Ø 80 mm Ana canalizzazione



SOFIA 5 STELLE ★★★★★



A+



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Arancibustione
C = Ø 80 mm Scarico fumi pedana

Potenza bruciata:	max 9,5 kW - min 2,8 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8,0 kW - min 2,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 88,0% - Pmin 90,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%)	Pmax 0,010% - Pmin 0,013%
Consumo orario pellet:	max 2,0 kg/h - min 0,6 kg/h
Capacità serbatoio:	13,5 kg
Gamma ambiente riscaldabile:	140 - 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 25 cm - retro: 10 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Misure:	L 52 x P 52 x H 97 cm
Peso:	98 kg
Camera in acciaio	
Braciere in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BmGdW II - 15a B-VG - LR/VME
Cassetto ceneri:	estribile per recupero ceneri
Scarico fumi:	superiore - posteriore
Display:	6 Tasti
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE



CODICE

BRANCO	901629400
ROSSO	901629500

LUCILLA 5 STELLE ★★★★★



A+



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Arancibustione
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore

Potenza bruciata:	max 9,5 kW - min 2,8 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8,0 kW - min 2,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 88,0% - Pmin 90,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%)	Pmax 0,010% - Pmin 0,013%
Consumo orario pellet:	max 2,0 kg/h - min 0,6 kg/h
Capacità serbatoio:	13,5 kg
Gamma ambiente riscaldabile:	140 - 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 25 cm - retro: 10 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Misure:	L 45,8 x P 58,2 x H 91,6 cm
Peso:	75 kg
Camera in acciaio	
Braciere in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BmGdW II - 15a B-VG - LR/VME
Cassetto ceneri:	estribile per recupero ceneri
Scarico fumi:	superiore - posteriore
Display:	6 Tasti
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE

CODICE

BRANCO	901670200
ROSSO	
NERO	





KAREN SERBATOIO 45 KG 5 STELLE ★★★★★



Potenza bruciata:	max 9,5 kW - min 2,8 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8,0 kW - min 2,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	P _{max} 88,0% - P _{min} 90,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%)	P _{max} 0,010% - P _{min} 0,013%
Consumo orario pellet:	max 2,0 kg/h - min 0,6 kg/h
Capacità serbatoio:	45 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 - 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 25 cm - retro: 10 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Misure:	L 44 x P 51,4 x H 125,8 cm
Peso:	83 kg
Camera in acciaio	
Braciare in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - B1hScW II - 15a B-WG - LRWVW
Cassetto ceneri:	estrabile per recupero ceneri
Scarico fumi:	posteriore
Display:	3 tasti M
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

A+



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Aria combustione

VARIANTI COLORE	CODICE
BIANCO	9016034300
ROSSO	9016034400
NERO	9016034500





KARINA SERBATOIO 25 KG 5 STELLE ★★★★★



Potenza bruciata:	max 9,5 kW - min 2,8 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8,0 kW - min 2,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	P _{max} 88,0% - P _{min} 90,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%)	P _{max} 0,010% - P _{min} 0,013%
Consumo orario pellet:	max 2,0 kg/h - min 0,6 kg/h
Capacità serbatoio:	25 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 - 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 25 cm - retro: 10 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Misure:	L 44,6 x P 51,7 x H 100,4 cm
Peso:	65 kg
Camera in acciaio	
Braciare in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - B1hScW II - 15a B-WG - LRWVW
Cassetto ceneri:	estrabile per recupero ceneri
Scarico fumi:	posteriore
Display:	3 tasti M
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

A+



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Aria combustione


VARIANTI COLORE	CODICE
TORTORA	
ROSSO	
NERO	



NEW RITA PLUS FRONTALI INTERCAMBIABILI 5 STELLE ★★★★★



A+



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Aria combustione
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore

Potenza bruciata:	max 9,5 kW - min 2,8 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8,0 kW - min 2,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 88,0% - Pmin 90,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%)	Pmax 0,010% - Pmin 0,013%
Consumo orario pellet:	max 2,0 kg/h - min 0,6 kg/h
Capacità serbatoio:	13,5 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 - 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 25 cm - retro: 10 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Misure:	L 43,4 x P 48,6 x H 92,0 cm
Peso:	70 kg
Camera in acciaio	
Braciere in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BimSch II - 15a B-UG - LRWAF
Cassetto ceneri:	estribile per recupero ceneri
Scarico fumi:	superiore - posteriore
Display:	3 tasti M
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

STUFA COMPLETA VARIANTI COLORE

CODICE

BIANCO	9016056300
ROSSO	9016056400
NERO	9016056500

CODICE

STUFA SEMIASSEMBLATA (SENZA IL FRONTALE)	9016056600
--	------------

FRONTALE VARIANTI COLORE

CODICE



BIANCO	9016056700
ROSSO	9016056800
NERO	9016056900



RITA 5 STELL ★★★★★



A+



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Aria combustione
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore

Potenza bruciata:	max 9,5 kW - min 2,8 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8,0 kW - min 2,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 88,0% - Pmin 90,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%)	Pmax 0,010% - Pmin 0,013%
Consumo orario pellet:	max 2,0 kg/h - min 0,6 kg/h
Capacità serbatoio:	13,5 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 - 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 25 cm - retro: 10 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Misure:	L 43,4 x P 50,6 x H 91,2 cm
Peso:	60 kg
Camera in acciaio	
Braciere in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BimSch II - 15a B-UG - LRWAF
Cassetto ceneri:	estribile per recupero ceneri
Scarico fumi:	superiore - posteriore
Display:	3 tasti M
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE


AVORIO	
ROSSO	
NERO	



KALI 5 STELLE ★★★★★



A⁺

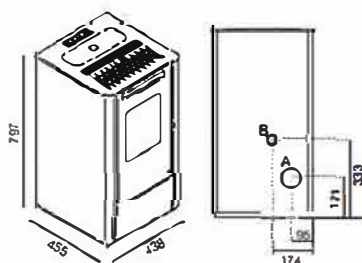

A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Aria comburibile

Potenza bruciatore:	max 9,5 kW – min 2,8 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8,0 kW – min 2,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 88,0% – Pmin 90,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%)	Pmax 0,010% – Pmin 0,013%
Consumo orario pellet:	max 2,0 kg/h – min 0,6 kg/h
Capacità serbatoio:	11,0 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 – 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	later: 25 cm - retro: 10 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Misure:	L 43,8 x P 45,5 x H 79,7 cm
Peso:	47 kg
Camera in acciaio	
Bruciatore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - EN14784 - 15a B-VG - L.R. 46/01
Cassetto ceneri:	estraiabile per recupero ceneri
Scarico fumi:	posteriore
Display:	3 tasti D
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Perduta protezione:	optional


VARIANTI COLORE

- TORTORA
- ROSSO
- NERO

HEIDI



A⁺



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Aria comburibile

Potenza bruciatore:	max 6,3 kW – min 2,9 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 5,0 kW – min 2,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 87,5% – Pmin 92,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%)	Pmax 0,019% – Pmin 0,024%
Consumo orario pellet:	max 1,3 kg/h – min 0,6 kg/h
Capacità serbatoio:	10 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	50 – 120 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	later: 30 cm - retro: 25 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	250 W
Misure:	L 41,3 x P 38,8 x H 91 cm
Peso:	52 kg
Camera in acciaio	
Bruciatore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - EN14784 - 15a B-VG - L.R. 46/01
Cassetto ceneri:	estraiabile per recupero ceneri
Scarico fumi:	posteriore
Display:	3 tasti M
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Perduta protezione:	optional

VARIANTI COLORE

- ROSSO
- NERO
- TORTORA


CODICE



ADELE 5 STELE ★★★★★



A+

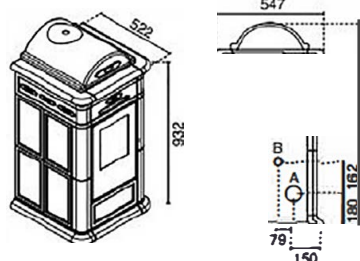

A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Aria comburibile

Potenza bruciata:	max 9,5 kW - min 2,8 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8,0 kW - min 2,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 88,0% - Pmin 90,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%)	Pmax 0,010% - Pmin 0,013%
Consumo orario pellet:	max 2,0 kg/h - min 0,6 kg/h
Capacità serbatoio:	18,5 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 - 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	later: 25 cm - retro: 10 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Peso:	L 54,7 x P 52,2 x H 106,5 cm
Peso:	115 kg
Camera in acciaio	
Bruciere in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - 8mSchV II - 15a B-VG - LRWAKF
Cassetto ceneri:	estribile per recupero cenere
Scarico fumi:	posteriore
Display:	6 Tasti
Telecomando:	opzione
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	opzione
Pedana protezione:	opzione

VARIANTI COLORE


CODICE

● ROSSO

ERMINY 5 STELE ★★★★★



A+

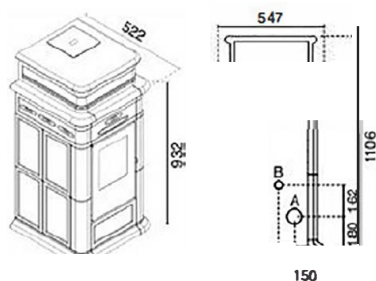

A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Aria comburibile

Potenza bruciata:	max 9,5 kW - min 2,8 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8,0 kW - min 2,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 88,0% - Pmin 90,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%)	Pmax 0,010% - Pmin 0,013%
Consumo orario pellet:	max 2,0 kg/h - min 0,6 kg/h
Capacità serbatoio:	18,5 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 - 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	later: 25 cm - retro: 10 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Peso:	L 54,7 x P 52,2 x H 110,6 cm
Peso:	
Camera in acciaio	
Bruciere in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - 8mSchV II - 15a B-VG - LRWAKF
Cassetto ceneri:	estribile per recupero cenere
Scarico fumi:	posteriore
Display:	6 Tasti
Telecomando:	
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	
Pedana protezione:	

VARIANTI COLORE

CODICE

CREMA


● ROSSO



ALINA 5 STELLE ★★★★★



A+

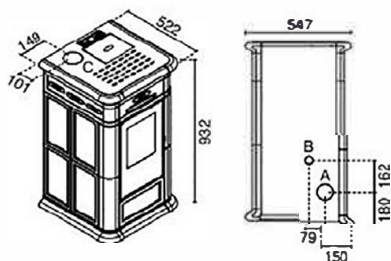

A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm A/a combustione
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore

Potenza bruciata:	max 9,5 kW - min 2,8 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8,0 kW - min 2,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 88,0% - Pmin 90,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,010% - Pmin 0,013%
Consumo orario pellet:	max 2,0 kg/h - min 0,6 kg/h
Capacità serbatoio:	13,5 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 - 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	later: 25 cm - retro: 10 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Misure:	L 54,7 x P 52,2 x H 93,2 cm
Peso:	105 kg
Camera in acciaio	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BimSchW II - 15a B-VG - UR/VVG
Cassetto ceneri:	estrabile per recupero ceneri
Scarico fumi:	superiore - posteriore
Display:	6 Tasti
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE

CODICE


● CREMA

● ROSSO

DIANA 5 STELLE ★★★★★



A+

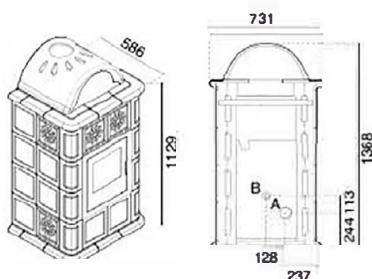

A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 51 mm A/a combustione

Potenza bruciata:	max 13,8 kW - min 5,3 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 12,5 kW - min 5,0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 90,0% - Pmin 94,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,018% - Pmin 0,024%
Consumo orario pellet:	max 3,0 kg/h - min 1,1 kg/h
Capacità serbatoio:	25 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	200 - 300 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	later: 30 cm - retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Misure:	L 73,1 x P 58,6 x H 136,8 cm
Peso:	226 kg
Camera in ghisa	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BimSchW II - UR/VVG
Cassetto ceneri:	estrabile per recupero ceneri
Scarico fumi:	posteriore
Display:	6 Tasti
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE

CODICE

● NOCCIOLO

901649600

● ROSSO

901649700

● CREMA


901649500



ROSY 5 STELLE ★★★★★



A+

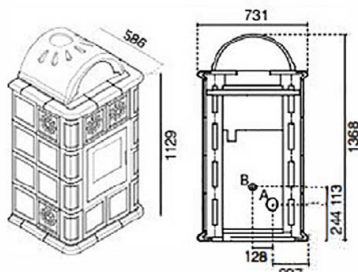

A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 51 mm Aria comburibile

Potenza bruciata:	max 13,8 kW - min 5,3 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 12,5 kW - min 5,0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 90,0% - Pmin 94,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,018% - Pmin 0,024%
Consumo orario pellet:	max 3,0 kg/h - min 1,1 kg/h
Capacità serbatoio:	25 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	200 - 300 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm - retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Misure:	L 73,1 x P 58,6 x H 136,8 cm
Peso:	226 kg
Camera in ghisa	
Bruciere in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BimSchV8 - LRMMK
Cassetto ceneri:	estrabile per recupero ceneri
Scarico fumi:	posteriore
Display:	6 Tasti
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE

CODICE


● NOCCIOLA	
● ROSSO	
● CREMA	



MARIA 5 STELLE ★★★★★



A+

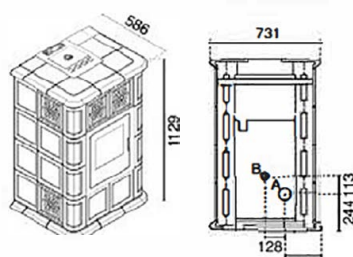

A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 51 mm Aria comburibile

Potenza bruciata:	max 13,8 kW - min 5,3 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 12,5 kW - min 5,0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 90,0% - Pmin 94,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,018% - Pmin 0,024%
Consumo orario pellet:	max 3,0 kg/h - min 1,1 kg/h
Capacità serbatoio:	20 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	200 - 300 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Misure:	L 73,1 x P 58,6 x H 112,9 cm
Peso:	210 kg
Camera in ghisa	
Bruciere in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BimSchV8 - LRMMK
Cassetto ceneri:	estrabile per recupero ceneri
Scarico fumi:	posteriore
Display:	6 Tasti
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE

CODICE

● NOCCIOLA	
● ROSSO	
● CREMA	




DILETTA DOPPIA CANALIZ. INDIPENDENTE ERMETICA



Potenza bruciata:	max 10,5 kW - min 3,2 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 9,2 kW - min 3,0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 88,0% - Pmin 92,2%
Valore di CO con 13% di O ₂ (f%):	Pmax 0,009% - Pmin 0,023%
Consumo orario pellet:	max 2,2 kg/h - min 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	13,5 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 - 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 20 cm - retro: 5 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	360 W
Misure:	L 84,3 x P 37,5 x H 104,2 cm
Peso:	108 kg
Camera in ghisa	
Braciore in ghisa	
Conforme alle norme:	EN14785 - B1nSchW II - LR/VKf
Stufa ermetica	
Cassetto:	estrabile per recupero cenere
Scarico fumi:	superiore - posteriore
Doppia canalizzazione parzializzabile con ventilatore dedicato	
Display:	6 tasti
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

A+

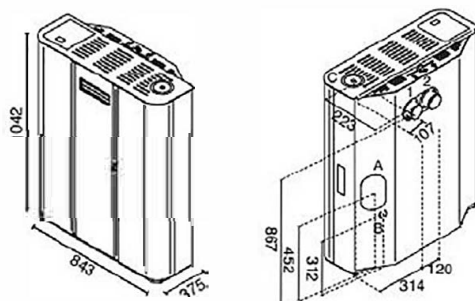

A = Ø 80 mm Scarico fumi (Ø 130 mm tubo coassiale)
B = Ø 40 mm Aria combustione
C = Ø 80 mm Scarico fumi posteriore
1.2 = Ø 80 mm Aria canalizzata

VARIANTI COLORE	CODICE
BIANCO	901660500
ROSSO	901660600
NERO	901660800
TORTORA	901660700




NEW RACHELE CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE - 5 STELLE ★★★★★



Potenza bruciata:	max 11,0 kW - min 3,4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 10,0 kW - min 3,2 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 91,5% - Pmin 94,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (f%):	Pmax 0,007% - Pmin 0,016%
Consumo orario pellet:	max 2,4 kg/h - min 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	200 - 300 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm - retro: 25 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	345 W
Misure:	L 82,2 x P 35,1 x H 105,0 cm
Peso:	95 kg
Camera in acciaio	
Braciore in ghisa	
Conforme alle norme:	EN14785 - B1nSchW II - LR/VKf
Stufa canalizzata:	premium doppia canalizzazione
Scarico fumi:	superiore - posteriore
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	optional
Cassetto:	estrabile per recupero cenere
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

Dati da laboratorio interno

A+

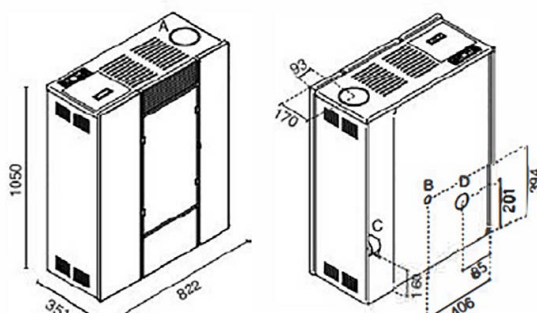

A = Ø 80 mm Scarico fumi (Ø 130 mm tubo coassiale)
B = Ø 40 mm Aria combustione
C = Ø 80 mm Scarico fumi posteriore
D = Ø 80 mm Aria canalizzata

VARIANTI COLORE	CODICE
SERPENTINO	

STUFE DILETTA DOPPIA CANALIZZAZIONE



NEW

DENISE CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE - 5 STELLE ★★★★★




A+



Potenza bruciata:	max 11,0 kW - min 3,4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 10,0 kW - min 3,2 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	P _{max} 91,5% - P _{min} 94,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%)	P _{max} 0,007% - P _{min} 0,016%
Consumo orario pellet:	max 2,4 kg/h - min 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	200 - 300 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	later: 30 cm - retro: 25 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	345 W
Misure:	L 82,2 x P 35,1 x H 105,0 cm
Peso:	95 kg
Camera in acciaio	
Braciare in ghisa	
Conforme alle norme:	EN14785 - BimSchV II - LRWVKF
Stufa canalizzata:	premium (doppia ventilazione)
Scarico fumi:	superiore - posteriore
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	optional
Cassetto:	estrabile per recupero ceneri
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

Dati da laboratorio interno

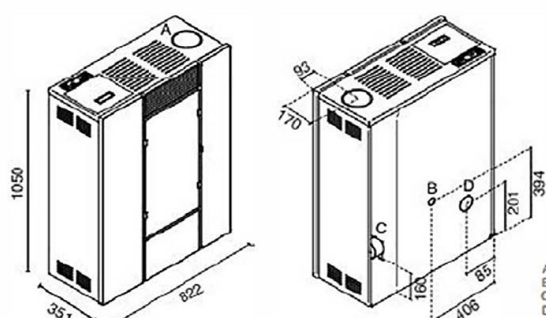

A = Ø 80 mm Scarico fumi Ø 130 mm tubo coassiale
 B = Ø 40 mm Aria combustione
 C = Ø 80 mm Scarico fumi posteriore
 D = Ø 80 mm Aria canalizzata

VARIANTI COLORE

CODICE

BIANCO	
ROSSO	
NERO	



NEW

VIOLA CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE - 5 STELLE ★★★★★




A+



Potenza bruciata:	max 11,0 kW - min 3,4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 10,0 kW - min 3,2 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	P _{max} 91,5% - P _{min} 94,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%)	P _{max} 0,007% - P _{min} 0,016%
Consumo orario pellet:	max 2,4 kg/h - min 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	200 - 300 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	later: 30 cm - retro: 25 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	345 W
Misure:	L 82,2 x P 35,1 x H 105,0 cm
Peso:	95 kg
Camera in acciaio	
Braciare in ghisa	
Conforme alle norme:	EN14785 - BimSchV II - LRWVKF
Stufa canalizzata:	premium (doppia ventilazione)
Scarico fumi:	superiore - posteriore
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	optional
Cassetto:	estrabile per recupero ceneri
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

Dati da laboratorio interno

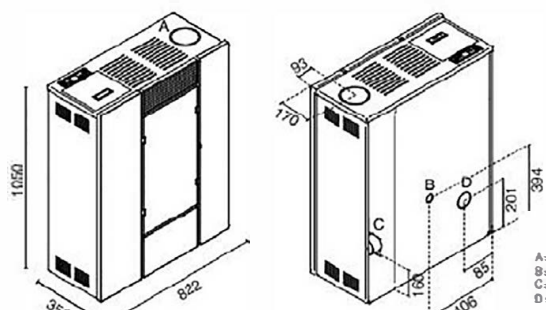

A = Ø 80 mm Scarico fumi Ø 130 mm tubo coassiale
 B = Ø 40 mm Aria combustione
 C = Ø 80 mm Scarico fumi posteriore
 D = Ø 80 mm Aria canalizzata

VARIANTI COLORE

CODICE


BIANCO	901 8058500
ROSSO	901 8058600
NERO	901 8058700



DIVA ERMETICA



A+

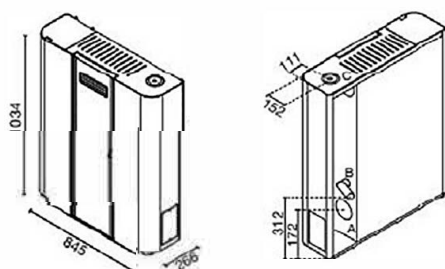

A = Ø 80 mm Scarico fumi (Ø 130 mm tubo coassiale)
B = Ø 40 mm Aria combustione
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore

Potenza bruciata:	max 9,4 kW – min 2,6 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8,5 kW – min 2,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	P _{max} 90,5% – P _{min} 95,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (P ₁₃):	P _{max} 0,004% – P _{min} 0,045%
Consumo orario pellet:	max 1,9 kg/h – min 0,5 kg/h
Capacità serbatoio:	13,5 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 – 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 15 cm - retro: 5 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	340W
Misure:	L 84,5 x P 26,6 x H 103,4 cm
Peso:	96 kg
Camera in ghisa:	
Braciore in ghisa:	
Conforme alle norme:	EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRWVGK
Stufa ermetica:	
Display:	radiocomando
Radionormandi:	in dotazione
Cassetto:	estribile per recupero ceneri
Scarico fumi:	superiore – posteriore
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Kit sospensione:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE

CODICE


BIANCO	
ROSSO	
NERO	

Fino ad esaurimento scorte

CAROL



A+

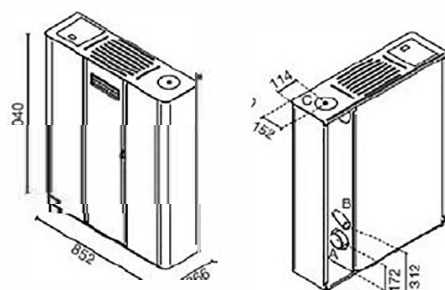

A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Aria combustione
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore

Potenza bruciata:	max 9,4 kW – min 2,6 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8,5 kW – min 2,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	P _{max} 90,5% – P _{min} 95,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (P ₁₃):	P _{max} 0,004% – P _{min} 0,045%
Consumo orario pellet:	max 1,9 kg/h – min 0,5 kg/h
Capacità serbatoio:	13,5 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 – 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 15 cm - retro: 5 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	340W
Misure:	L 85,2 x P 26,6 x H 104 cm
Peso:	99 kg
Camera in ghisa:	
Braciore in acciaio inox:	
Conforme alle norme:	EN14785 - BImSchV II - LRWVGK - 15a B-VG
Scarico fumi:	superiore – posteriore
Display:	6 tasti LED
Telecomando:	optional
Cassetto:	estribile per recupero ceneri
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Kit sospensione:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE

SERPENTINO	
------------	--


Fino ad esaurimento scorte



EMILY



A+

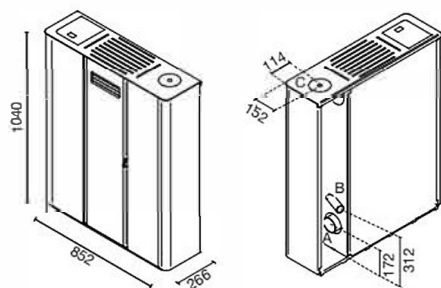

A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Aria combustione
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore

Potenza bruciata:	max 9,4 kW – min 2,6 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8,5 kW – min 2,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 90,5% – Pmin 95,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,004% – Pmin 0,045%
Consumo orario pellet:	max 1,9 kg/h – min 0,5 kg/h
Capacità serbatoio:	13,5 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 – 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 15 cm - retro: 5 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	340 W
Misure:	L 85,2 x P 26,6 x H 104 cm
Peso:	99 kg
Camera in ghisa	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BImSchV II - LRW/VKF - 15a B-VG
Scarico fumi:	superiore – posteriore
Display:	6 tasti LED
Telecomando:	optional
Cassetto:	estraibile per recupero ceneri
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Kit sospensione:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE	CODICE
BIANCO	9016005100
ROSSO	9016005200
NERO	9016005300


Fino ad esaurimento scorte



REBECCA



A+

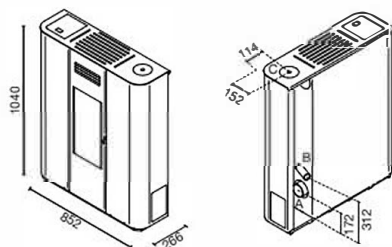

A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Aria combustione
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore

Potenza bruciata:	max 9,4 kW – min 2,6 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8,5 kW – min 2,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 90,5% – Pmin 95,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,004% – Pmin 0,045%
Consumo orario pellet:	max 1,9 kg/h – min 0,5 kg/h
Capacità serbatoio:	13,5 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 – 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 15 cm - retro: 5 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	340 W
Misure:	L 85,2 x P 26,6 x H 104 cm
Peso:	91 kg
Camera in ghisa	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BImSchV II - 15a LRW/VKF - 15a B-VG
Scarico fumi:	superiore – posteriore
Display:	6 tasti LED
Telecomando:	optional
Cassetto:	estraibile per recupero ceneri
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Kit sospensione:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE	CODICE
AVORIO	
ROSSO	
NERO	


Fino ad esaurimento scorte



PERLA



A+

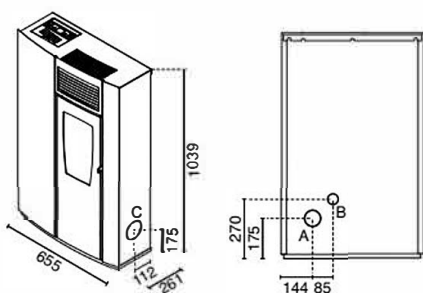

A = 0,80 mm Scarico fumi
B = 0,51 mm Area combustibile
C = 0,80 mm Scarico fumi laterale

Potenza bruciata:	max 7,5 kW - min 3,4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 6,5 kW - min 3,1 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 90,0% - Pmin 93,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,006% - Pmin 0,017%
Consumo orario pellet:	max 1,6 kg/h - min 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	12 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	70 - 160 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm - retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	360 W
Misure:	L 65,5 x P 26,1 x H 103,9 cm
Peso:	72 kg
Camera in ghisa	
Braciare in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BimSchV II - 15a B-VG - LRWVKF
Scarico fumi:	posteriore - laterale
Display:	6 Tasti
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE

CODICE

● AMBRA

● ROSSO


● NERO



MATILDE



A+

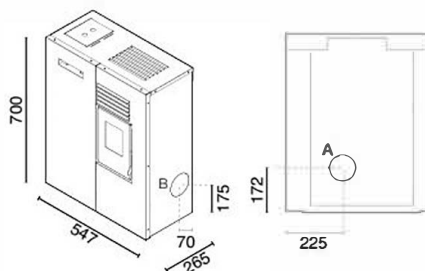

A = 0,80 mm Scarico fumi
B = 0,80 mm Scarico fumi laterale

Potenza bruciata:	max 4,6 kW - min 2,1 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 4,0 kW - min 2,0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 89,5% - Pmin 93,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,016% - Pmin 0,023%
Consumo orario pellet:	max 1,0 kg/h - min 0,5 kg/h
Capacità serbatoio:	4,7 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	40 - 100 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm - retro: 4 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Misure:	L 54,7 x P 26,5 x H 70 cm
Peso:	35 kg
Camera in acciaio	
Braciare in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BimSchV II - LRW/VKF
Stufa canalizzata:	canalizzazione select
Scarico fumi:	posteriore - laterale
Display:	3 tasti M
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Kit sospensione:	optional
Pedana protezione:	optional


VARIANTI COLORE

CODICE

● NERO



BISCOTTO VENTILATO CANALIZZABILE 5 STELLE ★★★★★



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Aria combustione
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore

A+

Potenza bruciata:	max 8,5 kW – min 3,3 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 7,5 kW – min 3,0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 88,0% – Pmin 90,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,018% – Pmin 0,023%
Consumo orario pellet:	max 1,8 kg/h – min 0,6 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 – 200 mc
Distanze min. da pareti infiamm. vers. incasso:	lato: 30 cm - retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	340 W
Misure:	L 48,8 x P 54,5 x H 157,8 cm
Peso:	130 kg
Camera in acciaio	
Braciore in acciaio inox	
Dimensioni forno	L 30,0 x P 38,5 x H 28,0 cm
Conforme alle norme:	EN14785 - BlmSchV II - 15a 8-VG - LRW/VKG
Cassetto ceneri:	estraibile per recupero ceneri
Stufa canalizzata:	canalizzazione select
Scarico fumi:	superiore – posteriore
Display:	3 tasti M
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional



VARIANTI COLORE

CODICE

● ● ALLUMINIO



ENRICA PLUS VENTILATA - 5 STELLE ★★★★★



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Aria combustione
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore

A+

Potenza bruciata:	max 8,0 kW – min 2,7 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 7,2 kW – min 2,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 90,0% – Pmin 93,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,020% – Pmin 0,014%
Consumo orario pellet:	max 1,7 kg/h – min 0,6 kg/h
Capacità serbatoio:	16 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	70 – 160 mc
Distanze min. da pareti infiamm. libera install.:	lato: 20 cm - retro: 1 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Misure:	L 89,0 x P 60,0 x H 92,2 cm
Peso:	203 kg
Camera in acciaio	
Braciore in ghisa	
Dimensioni forno	L 30,0 x P 38,5 x H 28,0 cm
Conforme alle norme:	EN14785 - BlmSchV II - 15a 8-VG - LRW/VKG
Cassetto ceneri:	estraibile per recupero ceneri
Scarico fumi:	superiore – posteriore
Display:	3 tasti M
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE

CODICE



● AVORIO
● ROSSO
● NERO



ENRICA VENTILATA



A+



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Aria combustione
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore

Potenza bruciata:	max 9,3 kW – min 3,5 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8,6 kW – min 3,4 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 92,8% – Pmin 95,4%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,018% – Pmin 0,054%
Consumo orario pellet:	max 1,9 kg/h – min 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	16 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 – 200 mc
Distanze min. da pareti infiamm. libera install.:	lato: 0,5 cm - retro: 0,5 cm - fronte: 100cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Misure:	L 89,0 x P 60,0 x H 92,2 cm
Peso:	197 kg
Camera in acciaio	
Braciare in ghisa	
Dimensioni forno	L 30,0 x P 38,5 x H 28,0 cm
Conforme alle norme:	EN14785 - BlmSchV II - LRV/VKF
Cassetto ceneri:	estraibile per recupero ceneri
Scarico fumi:	superiore – posteriore
Display:	3 tasti M
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE



	CODICE
● AVORIO	901669400
● ROSSO	901669500
● NERO	901669600



NINA VENTILATA - 5 STELLE ★★★★★



A+



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Aria combustione
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore

Potenza bruciata:	max 8,0 kW – min 2,7 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 7,2 kW – min 2,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 90,0% – Pmin 93,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,020% – Pmin 0,014%
Consumo orario pellet:	max 1,7 kg/h – min 0,6 kg/h
Capacità serbatoio:	16 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	70 – 160 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 20 cm - retro: 1 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Misure:	L 59,7 x P 60,0 x H 92,1 cm
Peso:	133 kg
Camera in acciaio	
Braciare in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BlmSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF
Cassetto ceneri:	estraibile per recupero ceneri
Scarico fumi:	superiore – posteriore
Display:	3 tasti M
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional



VARIANTI COLORE	PIANO COTTURA	CODICE
● AVORIO	METALLO	901658300
● ROSSO	METALLO	901658400
● NERO	METALLO	901658500

VARIANTI COLORE	PIANO COTTURA	CODICE
● AVORIO	VETRO CERAMICO	901656600
● ROSSO	CERAMICO	901656700
● NERO	CERAMICO	901656800



NINA VENTILATA - 5 STELLE ★★★★★

VERSIONE INCASSO



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Ane combustione
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore

Potenza bruciata:	max 8,0 kW – min 2,7 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 7,2 kW – min 2,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 90,0% – Pmin 93,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,020% – Pmin 0,014%
Consumo orario pellet:	max 1,7 kg/h – min 0,6 kg/h
Capacità serbatoio:	16 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	70 – 160 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 20 cm - retro: 1 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	320 W
Misure:	L 59,3 x P 60,0 x H 92,1 cm
Peso:	133 kg
Camera in acciaio	
Braciare in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BimSchW II - 15a B-VG - LRWVKF
Cassetto ceneri:	estraibile per recupero ceneri
Scarico fumi:	superiore – posteriore
Display:	3 tasti M
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional






VARIANTI COLORE	PIANO COTTURA	CODICE
● NERO	METALLO	901658700

VARIANTI COLORE	PIANO COTTURA	CODICE
● NERO	VETRO CERAMICO	901658600

A+



NICO DOPPIA CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE 5 STELLE ★★★★★








Potenza bruciata:	max 12,4 kW – min 5,3 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 11,5 kW – min 5,0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 92,5% – Pmin 94,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,016% – Pmin 0,022%
Consumo orario pellet:	max 2,8 kg/h – min 1,2 kg/h
Capacità serbatoio:	18 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	200 – 300 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 10 cm - sup. app.: 5 cm retro: 10 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	400 W
Misure:	L 96,1 x P 56,6 x H 63,7 cm
Dimensioni minime alloggiamento foro:	dim. min. L 88,5 x H 59,0 cm
Peso:	160 kg
Camera in acciaio	
Braci in ghisa	
Conforme alle norme:	EN14785 - BimSchV II - LR/VKf
Stufa canalizzata:	con due ventilatori indipendenti su due uscite
Display:	radiocomando
Radiocomando:	incluso
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Trespolo:	optional
Cornice inferiore:	optional

VARIANTI COLORE	CODICE
● NERO	9016005400

VARIANTI COLORE CORNICE INFERIORE	CODICE
● NERO	9013199500

A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 50 mm Aria comburibile
1-2 = Ø 80 mm Aria canalizzata

CESARE 5 STELLE ★★★★★



Potenza bruciata:	max 12,4 kW – min 5,3 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 11,5 kW – min 5,0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 92,5% – Pmin 94,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,016% – Pmin 0,022%
Consumo orario pellet:	max 2,8 kg/h – min 1,2 kg/h
Capacità serbatoio:	18 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	200 – 300 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 10 cm - sup. app.: 5 cm retro: 10 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	400 W
Misure:	L 96,1 x P 56,6 x H 63,7 cm
Dimensioni minime alloggiamento foro:	dim. min. L 88,5 x H 59,0 cm
Peso:	160 kg
Camera in acciaio	
Braci in ghisa	
Conforme alle norme:	EN14785 - BimSchV II - LR/VKf
Display:	6 Tasti
Telecomando:	incluso
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Trespolo:	optional
Cornice inferiore:	optional



VARIANTI COLORE	CODICE
● NERO	

VARIANTI COLORE CORNICE INFERIORE	CODICE
● NERO	


A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 50 mm Aria comburibile



TOMMY 5 STELLE ★★★★★



OPTIONAL



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 51 mm Aria combustione

Potenza bruciata:	max 9,5 kW – min 3,4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8,5 kW – min 3,1 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 90,0% – Pmin 91,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,005% – Pmin 0,024%
Consumo orario pellet:	max 2,0 kg/h – min 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 – 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 18 cm - sup. app.: 5 cm retro: 18 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	380 W
Misure:	L 97,5 x P 70 x H 68,1 cm
Dimensioni minime alloggiamento:	dim. min. L 89,5 x H 63,5 cm
Peso:	116 kg
Camera in ghisa	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BmSch II - LRV/VKF
Display:	6 Tasti
Telecomando:	incluso
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Trespolo:	optional
Versione con kit canalizzazione premium	su richiesta

VARIANTI COLORE



● NERO	CODICE
	901678900

TOMMY CANALIZZATO


VARIANTI COLORE	CODICE
● NERO	901679000



ANDREA 5 STELLE ★★★★★



OPTIONAL



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 51 mm Aria combustione

Potenza bruciata:	max 9,5 kW – min 3,4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8,5 kW – min 3,1 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 90,0% – Pmin 91,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,005% – Pmin 0,024%
Consumo orario pellet:	max 2,0 kg/h – min 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 – 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 18 cm - sup. app.: 5 cm retro: 18 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	380 W
Misure:	L 67,9 x P 70 x H 68,1 cm
Dimensioni minime alloggiamento:	dim. min. L 62 x H 63,5 cm
Peso:	99 kg
Camera in ghisa	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BmSch II - LRV/VKF
Display:	6 Tasti
Telecomando:	incluso
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Trespolo:	optional
Versione con kit canalizzazione premium	su richiesta

VARIANTI COLORE



● NERO

ANDREA CANALIZZATO

VARIANTI COLORE	CODICE
● NERO	




LEONARDO 5 STELLE ★★★★★



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 51 mm Ansa combustione

OPTIONAL



A+

Potenza bruciata:	max 9,5 kW – min 3,4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8,5 kW – min 3,1 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 90,0% – Pmin 91,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,005% – Pmin 0,024%
Consumo orario pellet:	max 2,0 kg/h – min 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 – 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 18 cm - sup. app.: 5 cm retro: 18 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	380 W
Misure:	L 67,9 x P 66 x H 60,3 cm
Dimensioni minime alloggiamento foro:	dim. min. L 63,5 x H 55,5 cm
Peso:	106 kg
Camera in ghisa	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BlmSchV II - LR/VKf
Display:	6 Tasti
Telecomando:	incluso
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Trespolo:	optional



VARIANTI COLORE

● NERO

CODICE


901680700

CERINO-CERINO 49 5 STELLE ★★★★★



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 51 mm Ansa combustione

OPTIONAL



A+

Potenza bruciata:	max 7,3 kW – min 3,5 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 6,5 kW – min 3,0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 91,5% – Pmin 90,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,015% – Pmin 0,024%
Consumo orario pellet:	max 1,6 kg/h – min 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	8 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	70 – 160 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 21 cm - sup. app.: 2 cm retro: 21 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	350 W
Misure:	L 61,7 x P 46,3 x H 55,8 cm (CERINO49) L 61,7 x P 46,3 x H 53,2 cm (CERINO49)
Dimensioni minime alloggiamento foro:	dim. min. L 58 x H 53 cm dim. min. L 58 x H 50 cm (CERINO49)
Peso:	74 kg
Camera in acciaio	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BlmSchV II - LR/VKf
Display:	6 Tasti
Telecomando:	incluso
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Trespolo:	optional

CERINO

VARIANTI COLORE

● NERO

CODICE

CERINO 49

VARIANTI COLORE

● NERO



CODICE



ARIA 50



A+



A = Ø 150 mm Scarico fumi superiore
B1 B2 = Ø 200 mm Uscita aria calda

Potenza bruciata:	max 52,0 kW – min 22,5 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 44,1 kW – min 20,1 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 87,1% – Pmin 91,2%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,009% – Pmin 0,007%
Consumo orario pellet:	max 10,7 kg/h – min 4,7 kg/h
Capacità serbatoio:	135 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	1170 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 60 cm - retro: 60 cm - fronte: 150 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	460 W
Misure:	L 145,7 x P 80 x H 182 cm
Peso:	613 kg
Camera in acciaio	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785
Cassetto:	estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Possibilità di raccordare sistemi di canalizzazione per grandi ambienti	
Scarico fumi:	superiore
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional

VARIANTI COLORE

● ALLUMINIO

CODICE



901682700



ARIA 30



A+



A = Ø 100 mm Scarico fumi superiore
B = Ø 200 mm Uscita aria calda

Potenza bruciata:	max 32,0 kW – min 12,0 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 27,2 kW – min 10,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 87,7% – Pmin 91,2%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,005% – Pmin 0,009%
Consumo orario pellet:	max 6,6 kg/h – min 2,5 kg/h
Capacità serbatoio:	80 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	700 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 60 cm - retro: 60 cm - fronte: 150 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	460 W
Misure:	L 111,4 x P 77,3 x H 182 cm
Peso:	479 kg
Camera in acciaio	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BmScdV II - LRM/VKF
Cassetto:	estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Possibilità di raccordare sistemi di canalizzazione per grandi ambienti	
Scarico fumi:	superiore
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional

VARIANTI COLORE

● ALLUMINIO

CODICE

901682600







DUNA



A+



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 46 mm Aria combustione

Potenza bruciata:	max 20,5 kW – min 7,7 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 18,5 kW – min 7,0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 90,0% – Pmin 94,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,007% – Pmin 0,022%
Consumo orario pellet:	max 4,3 kg/h – min 1,6 kg/h
Capacità serbatoio:	40 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	300 – 400 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 20 cm - retro: 8 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	450 W
Misure:	L 103,9 x P 45,2 x H 134,3 cm
Peso:	273 kg
Camera in acciaio	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN 14785 - BSchW II - 15a B-VG - LRWVWF
Cassetto:	estraibile per recupero ceneri
Scarico fumi:	superiore
Display:	3 tasti M
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE

● NERO	CODICE
--------	--------

CODICE

9016006800





FUTURA 18,5

QUATTRO CANALIZZAZIONI
INDIPENDENTI
ERMETICA - 5 STELLE ★★★★★



A+

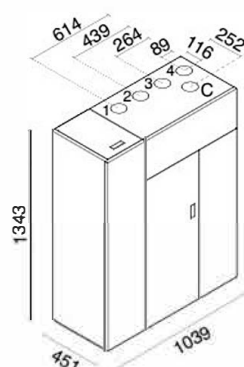

Potenza bruciata:	max 18,5 kW – min 4,2 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 16,5 kW – min 4,0 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 89,9% – Pmin 96,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,006% – Pmin 0,023%
Consumo orario pellet:	max 3,8 kg/h – min 0,9 kg/h
Capacità serbatoio:	40 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	250 – 350 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm - retro: 12 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	330 W
Misure:	L 103,9 x P 45,1 x H 134,3 cm
Peso:	266 kg
Camera in acciaio	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN 14785 - BSchW II - 15a B-VG - LRWVWF
Stufa ennetica	
Cassetto:	estraibile per recupero ceneri
Canalizzazione con quattro ventilatori indipendenti su quattro uscite	
Scarico fumi:	superiore
Display:	radiocomando
Radiocomando:	incluso
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Pedana protezione:	optional

VARIANTI COLORE

● ALLUMINIO	CODICE
-------------	--------

CODICE

9016016300

KIT TERMOSTATO FUTURA

	CODICE
--	--------

CODICE

9510058400


A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 46 mm Aria combustione
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore
1-2-3-4 = Ø 80 mm Canalizzazioni superiori
5-6-7-8 = Ø 80 mm Canalizzazioni posteriori



ISOTTA 5 STELLE ★★★★★



A⁺

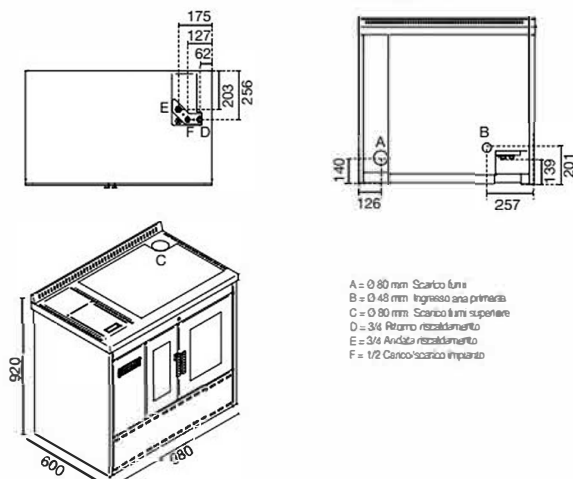

Potenza bruciata:	max 21,0 kW – min 7,3 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 18,5 kW – min 7,0 kW
Potenza resa all'acqua:	max 15,5 kW – min 5,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 93,5% – Pmin 95,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,011% – Pmin 0,015%
Consumo orario pellet:	max 4,3 kg/h – min 1,5 kg/h
Capacità serbatoio:	20 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	290 – 390 mc
Contenuto acqua calda:	23 l
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 0,5 cm retro: 0,5 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	400 W
Misure:	L 98,0 x P 60,0 x H 92,0 cm
Peso:	235 kg
Camera di combustione:	acciaio
Braciare in acciaio inox	
Dimensioni forno:	L 30,0 x P 38,5 x H 28,0 cm
Conforme alle norme:	EN14785 - BmSchV II - UR/MF - BAFA
Scarico fumi:	superiore – posteriore
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	incluso
Cassetto:	estraibile per recupero ceneri
Modulo WI-FI per comando a distanza:	optional
Kit acqua calda sanitaria:	optional
Bollitore:	optional

VARIANTI COLORE	FORNO	CODICE
● NERO	STANDARD	901693400


VARIANTI COLORE	FORNO	CODICE
● NERO	CON RESISTENZA E LAMPADINA	901694600

SATURNO 24



A⁺

OPTIONAL

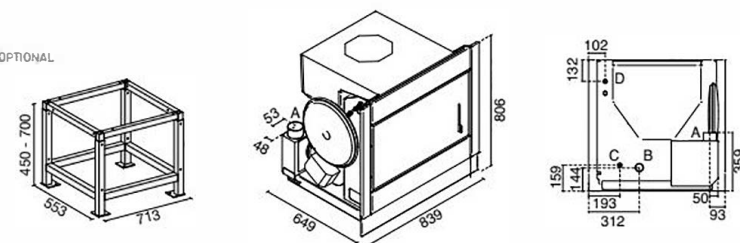

Potenza bruciata:	max 24,5 kW – min 7,0 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 22,0 kW – min 6,6 kW
Potenza resa all'acqua:	max 18,0 kW – min 5,2 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 90,5% – Pmin 95,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,013% – Pmin 0,009%
Consumo orario pellet:	max 5,2 kg/h – min 1,5 kg/h
Capacità serbatoio:	28 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	350 – 450 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 38 cm - sup. app.: 10 cm retro: 33 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	340 W
Misure:	L 83,9 x P 64,9 x H 80,6 cm
Dimensioni minime alloggiamento forno:	dim. min. L 77,5 x H 79,3 cm
Peso:	190 kg
Camera di combustione:	acciaio
Braciare in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BmSchV II - 15a B-VG - LR/MF - BAFA
Cassetto:	estraibile per recupero ceneri
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	incluso
Modulo WI-FI per comando a distanza:	optional
Kit acqua calda sanitaria:	optional
Trespolo:	optional
Bollitore:	optional

VARIANTI COLORE	CODICE
● NERO	901681400



SATURNO 18 5 STELLE ★★★★★



Potenza bruciata:	max 18,2 kW – min 4,5 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 16,5 kW – min 4,2 kW
Potenza resa all'acqua:	max 11,0 kW – min 2,4 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 90,5% – Pmin 92,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,019% – Pmin 0,042%
Consumo orario pellet:	max 3,7 kg/h – min 0,9 kg/h
Capacità serbatoio:	28 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	200 – 300 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm - sup. app.: 10 cm retro: 25 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	340 W
Misure:	L 83,9 x P 64,9 x H 80,6 cm
Dimensioni minime alloggiamento:	dim. min. L 77,5 x H 79,3 cm
Peso:	190 kg
Camera in acciaio	
Braci in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - B1mSchW II - 15a B-VG - LR/VWF
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	incluso
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Cassetto:	estraiabile per recupero ceneri
Trespolo:	optional
Bollitore:	optional

A+




VARIANTI COLORE

● NERO

CODICE

9016017200

OPTIONAL



A = Ø 60 mm Scanco fumi
B = Ø 42 mm Aria combustione
C = 3/4 Rifornimento riscaldamento
D = 3/4 Andata riscaldamento



VENERE 17,5



Potenza bruciata:	max 17,5 kW – min 4,5 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 16,3 kW – min 4,1 kW
Potenza resa all'acqua:	max 13,0 kW – min 2,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 91,9% – Pmin 95,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,008% – Pmin 0,007%
Consumo orario pellet:	max 3,7 kg/h – min 0,9 kg/h
Capacità serbatoio:	23 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	250 – 350 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 20 cm - retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	380 W
Misure:	L 55,2 x P 58,7 x H 110,3 cm
Peso:	165 kg
Camera in acciaio	
Braci in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - B1mSchW II - 15a B-VG - LR/VWF-BAFA
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	incluso
Scanco fumi:	posteriore
Pedana protezione:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Bollitore:	optional



VARIANTI COLORE

● CREMA

● ROSSO

CODICE



A+



A = Ø 60 mm Scanco fumi
B = Ø 42 mm Ingresso aria primaria
C = 3/4 Rifornimento riscaldamento
D = 3/4 Andata riscaldamento



VENERE 13



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 42 mm Ansa combustione
C = 3/4 Ritorno riscaldamento
D = 3/4 Andata riscaldamento



A+

Potenza bruciata:	max 12,5 kW – min 3,5 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 11,3 kW – min 3,2 kW
Potenza resa all'acqua:	max 9,0 kW – min 2,2 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 91,3% – Pmin 93,3%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,003% – Pmin 0,017%
Consumo orario pellet:	max 2,6 kg/h – min 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	20 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	180 – 240 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 20 cm - retro 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	380 W
Misure:	L 55,2 x P 58,7 x H 94,2 cm
Peso:	149 kg
Camera in acciaio	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - EN14786 - EN14787 - EN14788 - EN14789 - EN14790 - EN14791 - EN14792 - EN14793 - EN14794 - EN14795 - EN14796 - EN14797 - EN14798 - EN14799 - EN14800 - EN14801 - EN14802 - EN14803 - EN14804 - EN14805 - EN14806 - EN14807 - EN14808 - EN14809 - EN14810 - EN14811 - EN14812 - EN14813 - EN14814 - EN14815 - EN14816 - EN14817 - EN14818 - EN14819 - EN14820 - EN14821 - EN14822 - EN14823 - EN14824 - EN14825 - EN14826 - EN14827 - EN14828 - EN14829 - EN14830 - EN14831 - EN14832 - EN14833 - EN14834 - EN14835 - EN14836 - EN14837 - EN14838 - EN14839 - EN14840 - EN14841 - EN14842 - EN14843 - EN14844 - EN14845 - EN14846 - EN14847 - EN14848 - EN14849 - EN14850 - EN14851 - EN14852 - EN14853 - EN14854 - EN14855 - EN14856 - EN14857 - EN14858 - EN14859 - EN14860 - EN14861 - EN14862 - EN14863 - EN14864 - EN14865 - EN14866 - EN14867 - EN14868 - EN14869 - EN14870 - EN14871 - EN14872 - EN14873 - EN14874 - EN14875 - EN14876 - EN14877 - EN14878 - EN14879 - EN14880 - EN14881 - EN14882 - EN14883 - EN14884 - EN14885 - EN14886 - EN14887 - EN14888 - EN14889 - EN14890 - EN14891 - EN14892 - EN14893 - EN14894 - EN14895 - EN14896 - EN14897 - EN14898 - EN14899 - EN14900 - EN14901 - EN14902 - EN14903 - EN14904 - EN14905 - EN14906 - EN14907 - EN14908 - EN14909 - EN14910 - EN14911 - EN14912 - EN14913 - EN14914 - EN14915 - EN14916 - EN14917 - EN14918 - EN14919 - EN14920 - EN14921 - EN14922 - EN14923 - EN14924 - EN14925 - EN14926 - EN14927 - EN14928 - EN14929 - EN14930 - EN14931 - EN14932 - EN14933 - EN14934 - EN14935 - EN14936 - EN14937 - EN14938 - EN14939 - EN14940 - EN14941 - EN14942 - EN14943 - EN14944 - EN14945 - EN14946 - EN14947 - EN14948 - EN14949 - EN14950 - EN14951 - EN14952 - EN14953 - EN14954 - EN14955 - EN14956 - EN14957 - EN14958 - EN14959 - EN14960 - EN14961 - EN14962 - EN14963 - EN14964 - EN14965 - EN14966 - EN14967 - EN14968 - EN14969 - EN14970 - EN14971 - EN14972 - EN14973 - EN14974 - EN14975 - EN14976 - EN14977 - EN14978 - EN14979 - EN14980 - EN14981 - EN14982 - EN14983 - EN14984 - EN14985 - EN14986 - EN14987 - EN14988 - EN14989 - EN14990 - EN14991 - EN14992 - EN14993 - EN14994 - EN14995 - EN14996 - EN14997 - EN14998 - EN14999
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	incluso
Scarico fumi:	posteriore
Pedana protezione:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Bollitore:	optional

VARIANTI COLORE	CODICE
● CREMA	9016004600
● ROSSO	9016034000



FRIDA 17,5



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 42 mm Ingresso aria primaria
C = 3/4 Ritorno riscaldamento
D = 3/4 Andata riscaldamento



A+

Potenza bruciata:	max 17,5 kW – min 4,5 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 16,3 kW – min 4,1 kW
Potenza resa all'acqua:	max 13,0 kW – min 2,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 91,9% – Pmin 95,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,008% – Pmin 0,007%
Consumo orario pellet:	max 3,7 kg/h – min 0,9 kg/h
Capacità serbatoio:	23 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	250 – 350 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 20 cm - retro 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	380 W
Misure:	L 48,4 x P 55,3 x H 105,3 cm
Peso:	115 kg
Camera in acciaio	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - EN14786 - EN14787 - EN14788 - EN14789 - EN14790 - EN14791 - EN14792 - EN14793 - EN14794 - EN14795 - EN14796 - EN14797 - EN14798 - EN14799 - EN14800 - EN14801 - EN14802 - EN14803 - EN14804 - EN14805 - EN14806 - EN14807 - EN14808 - EN14809 - EN14810 - EN14811 - EN14812 - EN14813 - EN14814 - EN14815 - EN14816 - EN14817 - EN14818 - EN14819 - EN14820 - EN14821 - EN14822 - EN14823 - EN14824 - EN14825 - EN14826 - EN14827 - EN14828 - EN14829 - EN14830 - EN14831 - EN14832 - EN14833 - EN14834 - EN14835 - EN14836 - EN14837 - EN14838 - EN14839 - EN14840 - EN14841 - EN14842 - EN14843 - EN14844 - EN14845 - EN14846 - EN14847 - EN14848 - EN14849 - EN14850 - EN14851 - EN14852 - EN14853 - EN14854 - EN14855 - EN14856 - EN14857 - EN14858 - EN14859 - EN14860 - EN14861 - EN14862 - EN14863 - EN14864 - EN14865 - EN14866 - EN14867 - EN14868 - EN14869 - EN14870 - EN14871 - EN14872 - EN14873 - EN14874 - EN14875 - EN14876 - EN14877 - EN14878 - EN14879 - EN14880 - EN14881 - EN14882 - EN14883 - EN14884 - EN14885 - EN14886 - EN14887 - EN14888 - EN14889 - EN14890 - EN14891 - EN14892 - EN14893 - EN14894 - EN14895 - EN14896 - EN14897 - EN14898 - EN14899 - EN14900 - EN14901 - EN14902 - EN14903 - EN14904 - EN14905 - EN14906 - EN14907 - EN14908 - EN14909 - EN14910 - EN14911 - EN14912 - EN14913 - EN14914 - EN14915 - EN14916 - EN14917 - EN14918 - EN14919 - EN14920 - EN14921 - EN14922 - EN14923 - EN14924 - EN14925 - EN14926 - EN14927 - EN14928 - EN14929 - EN14930 - EN14931 - EN14932 - EN14933 - EN14934 - EN14935 - EN14936 - EN14937 - EN14938 - EN14939 - EN14940 - EN14941 - EN14942 - EN14943 - EN14944 - EN14945 - EN14946 - EN14947 - EN14948 - EN14949 - EN14950 - EN14951 - EN14952 - EN14953 - EN14954 - EN14955 - EN14956 - EN14957 - EN14958 - EN14959 - EN14960 - EN14961 - EN14962 - EN14963 - EN14964 - EN14965 - EN14966 - EN14967 - EN14968 - EN14969 - EN14970 - EN14971 - EN14972 - EN14973 - EN14974 - EN14975 - EN14976 - EN14977 - EN14978 - EN14979 - EN14980 - EN14981 - EN14982 - EN14983 - EN14984 - EN14985 - EN14986 - EN14987 - EN14988 - EN14989 - EN14990 - EN14991 - EN14992 - EN14993 - EN14994 - EN14995 - EN14996 - EN14997 - EN14998 - EN14999
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	incluso
Scarico fumi:	posteriore
Pedana protezione:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Bollitore:	optional

VARIANTI COLORE	CODICE
● TORTORA	901680100
● ROSSO	901680200
● NERO	901680300



FRIDA 13 VENTILATA



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 42 mm Ansa combustione
C = 3/4 Ritorno riscaldamento
D = 3/4 Andata riscaldamento

A+



Potenza bruciata:	max 12,5 kW – min 3,5 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 11,3 kW – min 3,2 kW
Potenza resa all'acqua:	max 9,0 kW – min 2,2 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 91,3% – Pmin 93,3%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,003% – Pmin 0,017%
Consumo orario pellet:	max 2,6 kg/h – min 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	20 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	180 – 240 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 20 cm - retro 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	380 W
Misure:	L 48,4 x P 55,3 x H 92,3 cm
Peso:	114 kg
Camera in acciaio	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - EN14786 - EN14787 - EN14788 - EN14789 - EN14790 - EN14791 - EN14792 - EN14793 - EN14794 - EN14795 - EN14796 - EN14797 - EN14798 - EN14799 - EN14800 - EN14801 - EN14802 - EN14803 - EN14804 - EN14805 - EN14806 - EN14807 - EN14808 - EN14809 - EN14810 - EN14811 - EN14812 - EN14813 - EN14814 - EN14815 - EN14816 - EN14817 - EN14818 - EN14819 - EN14820 - EN14821 - EN14822 - EN14823 - EN14824 - EN14825 - EN14826 - EN14827 - EN14828 - EN14829 - EN14830 - EN14831 - EN14832 - EN14833 - EN14834 - EN14835 - EN14836 - EN14837 - EN14838 - EN14839 - EN14840 - EN14841 - EN14842 - EN14843 - EN14844 - EN14845 - EN14846 - EN14847 - EN14848 - EN14849 - EN14850 - EN14851 - EN14852 - EN14853 - EN14854 - EN14855 - EN14856 - EN14857 - EN14858 - EN14859 - EN14860 - EN14861 - EN14862 - EN14863 - EN14864 - EN14865 - EN14866 - EN14867 - EN14868 - EN14869 - EN14870 - EN14871 - EN14872 - EN14873 - EN14874 - EN14875 - EN14876 - EN14877 - EN14878 - EN14879 - EN14880 - EN14881 - EN14882 - EN14883 - EN14884 - EN14885 - EN14886 - EN14887 - EN14888 - EN14889 - EN14890 - EN14891 - EN14892 - EN14893 - EN14894 - EN14895 - EN14896 - EN14897 - EN14898 - EN14899 - EN14900 - EN14901 - EN14902 - EN14903 - EN14904 - EN14905 - EN14906 - EN14907 - EN14908 - EN14909 - EN14910 - EN14911 - EN14912 - EN14913 - EN14914 - EN14915 - EN14916 - EN14917 - EN14918 - EN14919 - EN14920 - EN14921 - EN14922 - EN14923 - EN14924 - EN14925 - EN14926 - EN14927 - EN14928 - EN14929 - EN14930 - EN14931 - EN14932 - EN14933 - EN14934 - EN14935 - EN14936 - EN14937 - EN14938 - EN14939 - EN14940 - EN14941 - EN14942 - EN14943 - EN14944 - EN14945 - EN14946 - EN14947 - EN14948 - EN14949 - EN14950 - EN14951 - EN14952 - EN14953 - EN14954 - EN14955 - EN14956 - EN14957 - EN14958 - EN14959 - EN14960 - EN14961 - EN14962 - EN14963 - EN14964 - EN14965 - EN14966 - EN14967 - EN14968 - EN14969 - EN14970 - EN14971 - EN14972 - EN14973 - EN14974 - EN14975 - EN14976 - EN14977 - EN14978 - EN14979 - EN14980 - EN14981 - EN14982 - EN14983 - EN14984 - EN14985 - EN14986 - EN14987 - EN14988 - EN14989 - EN14990 - EN14991 - EN14992 - EN14993 - EN14994 - EN14995 - EN14996 - EN14997 - EN14998 - EN14999
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	incluso
Scarico fumi:	posteriore
Pedana protezione:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Bollitore:	optional

VARIANTI COLORE	CODICE
● TORTORA	901670500
● ROSSO	901670600
● NERO	901670700



A+

HYDRO 24



A = Ø 80 mm Scarico fumi
 B = Ø 50 mm Ingresso aria primaria
 C = 3/4 Ritorno riscaldamento
 D = 3/4 Andata riscaldamento

* In caso di necessità si possono ottenere questi valori modificando i parametri



Potenza bruciata:	max 25,5 kW - min 5,3 kW * max 26,5 kW - min 13,3 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 23,0 kW - min 5,0 kW * max 23,0 kW - min 13,0 kW
Potenza resa all'acqua:	max 20,5 kW - min 3,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 90,0% - Pmin 94,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,016% - Pmin 0,020%
Consumo orario pellet:	max 5,4 kg/h - min 1,1 kg/h
Capacità serbatoio:	25 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	400 - 520 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 20 cm - retro: 20 cm - fronte: 150 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	380 W
Misure:	L 60,6 x P 60,5 x H 120,3 cm
Peso:	183 kg
Camera in:	acciaio
Braciore in:	acciaio inox
Conforme alle norme:	EN14785 - EN14786 - 15a B-VG - LRV/MS - BAFA
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	incluso
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Cassetto:	estraibile per recupero ceneri
Scarico fumi:	posteriore
Pedana protezione:	optional
Bollitore:	optional
Kit acqua calda sanitaria:	optional

VARIANTI COLORE	CODICE
● AMBRA	901618000
● ROSSO	901618100
● NERO	901618200



A+

HYDRO 20 5 STELLE ★★★★★



A = Ø 80 mm Scarico fumi
 B = Ø 50 mm Ingresso aria primaria
 C = 3/4 Ritorno riscaldamento
 D = 3/4 Andata riscaldamento

* In caso di necessità si possono ottenere questi valori modificando i parametri


Potenza bruciata:	max 20,0 kW - min 5,3 kW * max 20,0 kW - min 11,3 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 18,5 kW - min 5,0 kW * max 18,5 kW - min 11,0 kW
Potenza resa all'acqua:	max 16,0 kW - min 3,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 91,5% - Pmin 94,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,020% - Pmin 0,020%
Consumo orario pellet:	max 4,3 kg/h - min 1,1 kg/h
Capacità serbatoio:	25 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	300 - 400 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 20 cm - retro: 20 cm - fronte: 150 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	380 W
Misure:	L 60,6 x P 60,5 x H 120,3 cm
Peso:	172 kg
Camera in:	acciaio
Braciore in:	acciaio inox
Conforme alle norme:	EN14785 - EN14786 - 15a B-VG - LRV/MS - BAFA
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	incluso
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Cassetto:	estraibile per recupero ceneri
Scarico fumi:	posteriore
Pedana protezione:	optional
Bollitore:	optional

VARIANTI COLORE	CODICE
● AMBRA	901625500
● ROSSO	901625600
● NERO	901625600

EV 50 CALDAIA CLASSE 5



A+

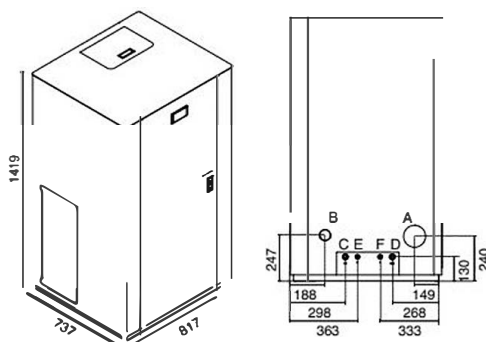


A = Ø 100 mm Scarico fumi
B = Ø 50 mm Ingresso aria primaria
C = 1 Ritorno riscaldamento
D = 1 Andata riscaldamento
E = 1/2 Entrata acqua fredda sanitaria
F = 1/2 Prelievo acqua calda sanitaria

Potenza bruciata:	max 45,5 kW - min 12,0 kW
Potenza resa all'acqua:	max 41,8 kW - min 11,4 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 92,0% - Pmin 95,3% (all'acqua)
Valore di CO con 1,3% di O ₂ (%):	Pmax 0,011% - Pmin 0,035%
Consumo orario pellet:	max 9,4 kg/h - min 2,5 kg/h
Capacità serbatoio:	85 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	1250 mc
Contenuto acqua calda:	40 l
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 25 cm - retro: 25 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	400 W
Misure:	L 81,7 x P 73,7 x H 141,9 cm
Peso:	318
Camera in acciaio	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN 303-5:2012 - BimSchV II - 15a B-VG LRV/VKF - BAFA
Pulizia Eco-Box automatica	
Pulizia Turbolatori automatica	
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Cassetto:	estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Scarico fumi:	
Pedana protezione:	optional
Bollitore:	optional
Versione con ACS integrato:	su richiesta

VARIANTI COLORE	ACS	CODICE
● ALLUMINIO	non integrato	9016006200

VARIANTI COLORE	ACS	CODICE
● ALLUMINIO	integrato	9016006300

EV 34 CALDAIA CLASSE 5

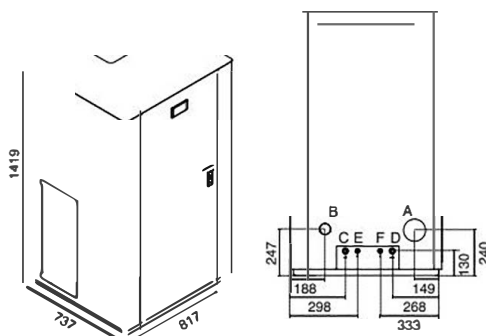

A = Ø 100 mm Scarico fumi
B = Ø 50 mm Ingresso aria primaria
C = 1 Ritorno riscaldamento
D = 1 Andata riscaldamento
E = 1/2 Entrata acqua fredda sanitaria
F = 1/2 Prelievo acqua calda sanitaria

Potenza bruciata:	max 34,0 kW - min 9,5 kW
Potenza resa all'acqua:	max 31,5 kW - min 8,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 94,5% - Pmin 91,5% (all'acqua)
Valore di CO con 1,3% di O ₂ (%):	Pmax 0,005% - Pmin 0,004%
Consumo orario pellet:	max 7,2 kg/h - min 2,0 kg/h
Capacità serbatoio:	85 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	450 - 850 mc
Contenuto acqua calda:	40 l
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 25 cm - retro: 25 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	400 W
Misure:	L 81,7 x P 73,7 x H 141,9 cm
Peso:	314 kg
Camera in acciaio	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN 303-5:2012 - BimSchV II - 15a B-VG LRV/VKF - BAFA
Pulizia Eco-Box automatica	
Pulizia Turbolatori automatica	
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Cassetto:	estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Scarico fumi:	posteriore
Pedana protezione:	optional
Bollitore:	optional
Versione con ACS integrato:	su richiesta

VARIANTI COLORE	ACS	CODICE
● ALLUMINIO	non integrato	901682400



VARIANTI COLORE	ACS	CODICE
● ALLUMINIO	integrato	901682500



PRO 24 CALDAIA CLASSE 5 5 STELLE ★★★★★



A+



A = Ø 100 mm Scarico fumi
B = Ø 30 mm Ingresso aria primaria
C = 3/4" Ritorno riscaldamento
D = 3/4" Andata riscaldamento
E = 1/2" Carico/scarico impianto

Potenza bruciata:	max 24.5 kW - min 5.2 kW
Potenza resa all'acqua:	max 22.5 kW - min 4.6 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	P _{max} 92.0% - P _{min} 88.9% (all'acqua)
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	P _{max} 0.001% - P _{min} 0.009%
Consumo orario pellet:	max 5.1 kg/h - min 1.1 kg/h
Capacità serbatoio:	43 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	500 - 600 mc
Contenuto acqua calda:	30 l
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 25 cm - retro: 25 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	400 W
Misure:	L 60.2 x P 62.3 x H 124.2 cm
Peso:	230 kg
Camera in acciaio	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN 303-5:2012 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - BAFA
Pulizia Turbolatori automatica	
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Cassetto:	estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Scarico fumi:	posteriore
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	optional
Pedana protezione:	optional
Bollitore:	optional
Versione con ACS integrato:	su richiesta

VARIANTI COLORE	ACS	CODICE
● NERO	non integrato	9016030100



VARIANTI COLORE	ACS	CODICE
● NERO	integrato	9016030200



PRO 20 CALDAIA CLASSE 5 5 STELLE ★★★★★



A+



A = Ø 100 mm Scarico fumi
B = Ø 30 mm Ingresso aria primaria
C = 3/4" Ritorno riscaldamento
D = 3/4" Andata riscaldamento
E = 1/2" Carico/scarico impianto

Potenza bruciata:	max 20.1 kW - min 5.2 kW
Potenza resa all'acqua:	max 18.5 kW - min 4.6 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	P _{max} 92.0% - P _{min} 88.9% (all'acqua)
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	P _{max} 0.001% - P _{min} 0.009%
Consumo orario pellet:	max 4.2 kg/h - min 1.1 kg/h
Capacità serbatoio:	43 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	350 - 460 mc
Contenuto acqua calda:	30 l
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 25 cm - retro: 25 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	400 W
Misure:	L 60.2 x P 62.3 x H 124.2 cm
Peso:	230 kg
Camera in acciaio	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN 303-5:2012 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - BAFA
Pulizia Turbolatori automatica	
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Cassetto:	estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Scarico fumi:	posteriore
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	optional
Pedana protezione:	optional
Bollitore:	optional
Versione con ACS integrato:	su richiesta

VARIANTI COLORE	ACS	CODICE
● NERO		

VARIANTI COLORE	ACS	CODICE
● NERO	integrato	





SOLA 15 CALDAIA CLASSE 5 CON ACCUMULO TECNICO 140 LITRI ERMETICA - 5 STELLE ★★★★★



Potenza bruciata:	max 15,0 kW - min 3,8 kW
Potenza resa all'acqua:	max 13,8 kW - min 3,4 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 92,3% - Pmin 90,5% (all'acqua)
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,001% - Pmin 0,004%
Consumo orario pellet:	max 3,1 kg/h - min 0,8 kg/h
Capacità serbatoio:	75 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	220 - 320 mc
Contenuto acqua calda:	140 l
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 25 cm - retro: 25 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	250 W
Misure:	L 98,3 x P 49,2 x H 195,8 cm
Peso:	240 kg
Camera in acciaio	
Braciore in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN 303-5:2012 - BimSchV II - 15a B-VG LRV/WKF - BAFA
Stufa ermetica	
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Cassetto:	estrabile per recupero ceneri
Scarico fumi:	superiore
Pedana protezione:	optional
Bollitore:	optional
Versione con ACS integrato:	su richiesta

A+



A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 50 mm Ingresso aria primaria
C = 3/4" Ritorno riscaldamento
D = 1/2" Entrata aria fredda sanitaria
E = 3/4" Prelievo acqua calda sanitaria
F = 3/4" Andata riscaldamento

VARIANTI COLORE	ACS	CODICE
● NERO	non integrato	9016027500
VARIANTI COLORE	ACS	CODICE
● NERO	integrato	9016027600





HYDRO KANTINA 24



Potenza bruciata:	max 26,0 kW - min 5,0 kW * max 24,5 kW - min 13,0 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 23,0 kW - min 5,0 kW * max 22,5 kW - min 13,0 kW
Potenza resa all'acqua:	max 20,5 kW - min 3,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 90,0% - Pmin 94,0%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,015% - Pmin 0,020%
Consumo orario pellet:	max 5,4 kg/h - min 1,1 kg/h
Capacità serbatoio:	60 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	400 - 520 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 20 cm - retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	380 W
Misure:	L 56 x P 69,8 x H 151,5 cm
Peso:	231 kg
Camera:	in acciaio
Braciore:	in acciaio inox
Conforme alle norme:	EN 14785 - BimSchV II - LRV/WKF - BAFA
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	incluso
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Cassetto:	estrabile per recupero ceneri
Scarico fumi:	superiore - posteriore
Kit acqua calda sanitaria:	optional
Pedana protezione:	optional
Bollitore:	optional

A+

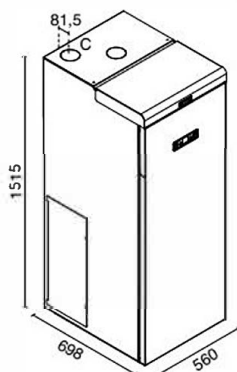

A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 50 mm Ingresso aria primaria
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore
D = 3/4" Ritorno riscaldamento
E = 3/4" Andata riscaldamento

VARIANTI COLORE	CODICE
● ALLUMINIO	901658200

* In caso di necessità si possono ottenere questi valori modificando i parametri




HYDRO KANTINA 20



Potenza bruciata:	max 20,0 kW – min 5,3 kW * max 20,0 kW – min 11,3 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 18,5 kW – min 5,0 kW * max 18,5 kW – min 11,0 kW
Potenza resa all'acqua:	max 16,0 kW – min 3,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 92,0% – Pmin 94,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,010% – Pmin 0,020%
Consumo orario pellet:	max 4,3 kg/h – min 1,1 kg/h
Capacità serbatoio:	60 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	300 – 400 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 20 cm - retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	380 W
Misure:	L 56 x P 69,8 x H 151,5 cm
Peso:	231 kg
Camera:	in acciaio
Braciare:	in acciaio inox
Confronto alle norme:	EN14785 - BimSchV II - 15a B-VG - LRW/VKF - BAFA
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	incluso
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Cassetto:	estraibile per recupero ceneri
Scarico fumi:	superiore - posteriore
Pedana protezione:	optional
Bollitore:	optional

A+

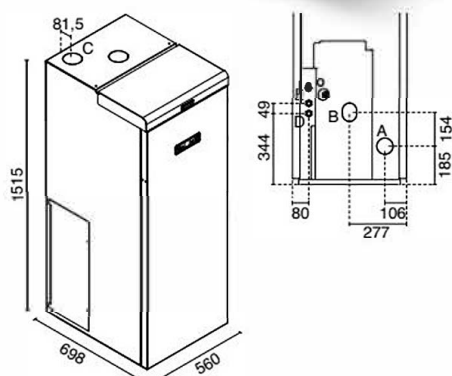

A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 50 mm Ingresso aria primaria
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore
D = 3/4 Ritorno riscaldamento
E = 3/4 Andata riscaldamento

* In caso di necessità si possono ottenere questi valori modificando i parametri

VARIANTI COLORE

● ALLUMINIO

CODICE

901658100




HYDRO SLIM



Potenza bruciata:	max 16,0 kW – min 4,3 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 14,5 kW – min 4,0 kW
Potenza resa all'acqua:	max 12,0 kW – min 2,5 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	Pmax 90,5% – Pmin 93,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,010% – Pmin 0,013%
Consumo orario pellet:	max 3,3 kg/h – min 0,9 kg/h
Capacità serbatoio:	18 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	200 – 300 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 20 cm - retro: 20 cm fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	360 W
Misure:	L 92,5 x P 30 x H 95,5 cm
Peso:	161 kg
Camera in acciaio	
Braciare in acciaio inox	
Confronto alle norme:	EN14785 - BimSchV II 15a B-VG - LRW/VKF - BAFA
Display:	6 tasti LCD
Telecomando:	incluso
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Cassetto:	estraibile per recupero ceneri
Scarico fumi:	superiore - posteriore
Pedana protezione:	optional
Bollitore:	optional

A+

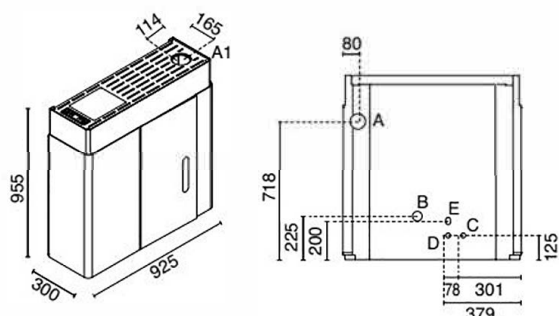

A = Ø 80 mm Scarico fumi
A1 = Ø 80 mm Scarico fumi superiore
B = Ø 50 mm Ingresso aria primaria
C = 3/4 Ritorno riscaldamento
D = 3/4 Andata riscaldamento
E = Velocità di sicurezza

VARIANTI COLORE

● AVORIO

● ROSSO

CODICE




SB 80 PER ACQUA CALDA SANITARIA ERMETICA



Potenza bruciata:	max 11,4 kW – min 5,3 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 10,2 kW – min 5,0 kW
Potenza resa all'acqua:	max 8,0 kW – min 3,4 kW
Classe di efficienza energetica:	A+
Rendimento:	P _{max} 90,0% – P _{min} 93,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	P _{max} 0,018% – P _{min} 0,020%
Consumo orario pellet:	max 2,4 kg/h – min 1,1 kg/h
Capacità serbatoio:	45 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	170 – 230 mc
Contenuto acqua calda:	80 l
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 40 cm - retro: 20 cm fronte: 70 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Potenza nominale elettrica:	350 W
Misure:	L 73,5 x P 49,0 x H 156,6 cm
Peso:	142 kg
Camera in verniciatura	
Bruciere in acciaio inox	
Conforme alle norme:	EN14785 - BimSchV II - LRV/VKF - BAFA
Stufa ermetica	
Display:	3 tasti M
Telecomando:	optional
Modulo Wi-Fi per comando a distanza:	optional
Scarico fumi:	superiore
Pedana protezione:	optional

A+

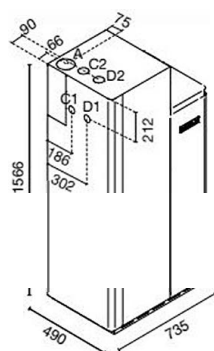

A = Ø 80 mm Scarico fumi
B = Ø 40 mm Aria combustione
C1 = 1/2" Attacco acqua calda laterale
D1 = 1/2" Attacco acqua fredda laterale
C2 = 1/2" Attacco acqua calda superiore
D2 = 1/2" Attacco acqua fredda superiore

VARIANTI COLORE

CODICE

● BIANCO / NERO

9016004500



SERBATOIO PELLE SUPPLEMENTARE




Capacità serbatoio:	345 kg
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Misure:	L 74 x P 82 x H 150 cm
Misure con coccia:	L 123 x P 82 x H 195 cm
Peso:	30 kg

VARIANTI COLORE

CODICE

● NERO

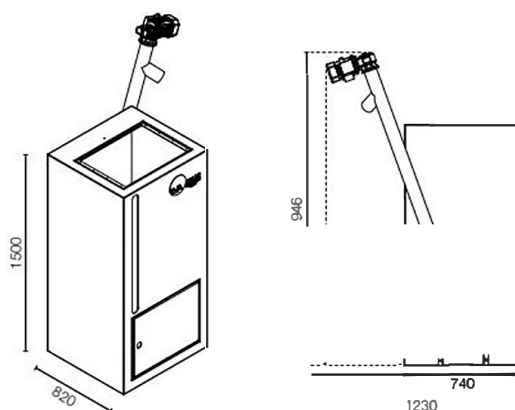







BARBECUE



Area cottura:	5100 cm ²
Griglie:	3 griglia smaltata 71x48 cm 1 acciaio smaltato 69x25 cm
Temperatura:	max 260°C e min 80°C
Controllo digitale con tasti soft touch	
Sonde:	2
Consumo orario pellet:	max 2,2 kg/h – min 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	13 kg
Alimentazione elettrica:	230V
Misure:	L 115,8 x P 62,0 x H 113,0 cm
Peso:	97,5 kg
Accenditore automatico	
Ripiani:	2
Materiale:	acciaio
Vernice alta temperatura	
Scarico fumi:	laterale

VARIANTI COLORE	CODICE
● NERO	9016019800




FOCOLARE OLIO




Rivestimento:	acciaio modellato e rifinito a mano
Capacità serbatoio:	4,5 kg
Misure:	L 64,7 x P 64,7 x H 71,0 cm
Peso:	39,4 kg
Braciere	rimovibile per un semplice svuotamento delle canali
Durata fiamma estetica:	90 minuti ca.
Durata produzione calore:	180 minuti ca.
Power bank:	in dotazione per alimentare la ventola

VARIANTI COLORE	CODICE
● CORTEN	9016019400
● NERO	9016029400





FOCOLARE SALE




Rivestimento:	acciaio modellato e rifinito a mano
Capacità serbatoio:	4,5 kg
Misure:	L 38,9 x P 38,9 x H 71,0 cm
Peso:	36,8 kg
Braciere	rimovibile per un semplice svuotamento delle ceneri
Durata fiamma estetica:	90 minuti ca.
Durata produzione calore:	180 minuti ca.
Power bank:	in dotazione per alimentare la ventola

VARIANTI COLORE	CODICE
● CORTEN	9016019300
● NERO	9016029300



FOCOLARE PEPE



Rivestimento:	acciaio modellato e rifinito a mano
Capacità serbatoio:	4,5 kg
Misure:	L 30,6 x P 30,6 x H 71,0 cm
Peso:	32,8 kg
Braciere	rimovibile per un semplice svuotamento delle ceneri
Durata fiamma estetica:	90 minuti ca.
Durata produzione calore:	180 minuti ca.
Power bank:	in dotazione per alimentare la ventola

VARIANTI COLORE	CODICE
● CORTEN	
● NERO	



ADSD

Questo sistema permette di ridurre i tempi necessari della stufa per portare alla temperatura desiderata l'ambiente. Nelle stufe dove è installato il sistema Air Diffusion System Door, la porta e il vetro frontale sono attraversati da un flusso d'aria che ne assorbe il calore e lo distribuisce nell'ambiente attraverso l'apertura posta nella parte bassa della porta e dalle feritoie superiori.



SHS

Il simbolo SHS indica le stufe dotate di sistema di combustione ermetico. Grazie a questo sistema la stufa non preleva l'aria necessaria alla combustione dall'ambiente in cui è installata. Questo non solo la rende molto più performante ottimizzando lo sviluppo del calore, ma la rende anche molto sicura, tanto da poterla installare anche in ambienti come camere da letto, monolocali e bagni.



STILL HOT

Sistema che permette di creare superfici di accumulo di qualsiasi forma e di posizionarle nelle parti dove il rendimento della stufa è maggiore.



BMS

Il Biomass Multi-fuel System rende la stufa molto versatile, infatti con questo sistema è possibile alimentare la stufa sia a pellet sia usando biomasse solide tritate che derivano dagli scarti come il trito di nocciolino di oliva, i gusci di nocciola e le mandorle triturate.



GOLD

Il simbolo sta ad indicare che la stufa ha una decorazione in oro 24 carati realizzata a mano.

Gli esperti artigiani della decorazione applicano sulla maiolica un sottile film in vero oro con una procedura che ne garantisce la durata nel tempo e la resistenza agli sbalzi di calore.

Un tocco originale che impreziosisce la stufa a pellet in maiolica e la rende un pezzo unico.



ECODESIGN 2022

CRITERI DI PROGETTAZIONE
ECOCOMPATIBILE

Stabilisce i requisiti di progettazione ecocompatibile ai fini della immissione sul mercato di prodotti ad alta efficienza e basse emissioni, inoltre ne stabilisce i metodi di calcolo e misurazione con lo scopo di ridurre le emissioni in atmosfera sostituendo i prodotti obsoleti.



DFCS

Il Dynamic Flow Control System è il controllo automatico dell'aria di combustione, con questo sistema la gestione dell'aria della stufa si autoregola in base ai diversi tipi di installazione o alle diverse qualità di combustibile per dare sempre la massima versatilità nell'utilizzo di tutti i giorni e ottimizzare i consumi.



SHU

Il simbolo SHU sta ad indicare che la stufa è dotata di una maniglia rimovibile. Un accorgimento di sicurezza per evitare l'apertura accidentale e/o involontaria della porta fuoco.



ADEME

Tous nos produits sont enregistrés à l'ADEME qui joue un rôle de régulateur dans le marché français du poêle à granulés en encourageant le développement et l'utilisation de solutions de chauffage écologique et efficace. Elle soutient les initiatives de recherche, de formation et d'information, tout en incitant les consommateurs à opter pour des appareils respectueux de l'environnement.

LE CERTIFICAZIONI



Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati dagli enti certificatori IMQ S.p.a. e KIWA Cermet Italia per soddisfare le seguenti normative:



Marchio di conformità Europeo

EN 14785

Normativa stufe a Pellet

EN 13240

Normativa stufe a legna

EN 12815

Normativa cucine e termocucine a legna

EN 303.5

Normativa caldaie

BIMSchV II

Normativa tedesca contro l'inquinamento

15a B-VG

Normativa austriaca

VKF

Ente svizzero anti-incendio

LRV

Normativa svizzera

BAFA

Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni



I dati e le caratteristiche indicate non impegnano Eva Stampaggi S.r.l., che si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione.
Tutti i diritti riservati. Vietata riproduzione totale o parziale senza espressa autorizzazione di Eva Stampaggi S.r.l.

Condizioni generali di fornitura Eva Stampaggi s.r.l.

Le condizioni generali sotto riportate disciplinano i rapporti contrattuali di fornitura di Evastampaggi S.r.l. (detentrica del marchio Evacolor) con la propria clientela, ai quali viene data attuazione attraverso singoli ordini.

1. Listino - Il presente listino di vendita viene riservato esclusivamente ai rivenditori degli articoli Evacolor. In alcun caso, esso può costituire offerta diretta di Evacolor al pubblico, anche se i prezzi ivi indicati si riferiscono comunque a prezzi consigliati al pubblico.
2. Ordini - Gli ordini, anche negoziati o proposti, che pervengono a Evacolor si intendono definitivi solo se espressamente da questa accettati ed ulteriormente confermati dal Cliente qualora Evacolor abbia apportato modifiche all'ordine ricevuto. L'ordine dovrà essere completo in tutte le sue parti: descrizione, codice, ecc.
3. Proprietà intellettuali ed industriali - Tutti gli stampati (listino, depliant, cataloghi o altri documenti similari) relativi ai prodotti sono di proprietà esclusiva di Evacolor. Sono vietate la riproduzione, anche parziale del listino, depliant, cataloghi o altri documenti similari, nonché la pubblicità dei prodotti, se non preventivamente autorizzata.
- 3.1 Il marchio "Evacolor" è un marchio registrato. Evastampaggi S.r.l. diffida l'uso non autorizzato del proprio marchio, e/o di altri marchi, denominazioni e dei modelli e disegni relativi ai propri prodotti. In particolare, è fatto assoluto divieto al Cliente di riprodurre totalmente e/o parzialmente modelli relativi ai prodotti acquistati o presi in visione. E' fatto altresì assoluto divieto di comunicare notizie ed informazioni che consentano la riproduzione dei modelli stessi.
4. Prezzi - Se non diversamente stabilito, prezzi indicati nel presente listino si intendono per merce imballata secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, resa franco propria sede di Vazzola (TV), essendo altresì inteso che il costo del trasporto, pari al 4%, sarà a carico del Cliente.
- 4.1 I prezzi contenuti nel listino non potranno mai considerarsi vincolanti; Evacolor potrà infatti modificare i prezzi in qualsiasi momento, con congruo preavviso.
5. Articoli fuori produzione - Evacolor si riserva la facoltà di eliminare, in qualsiasi momento, dalla produzione articoli presenti nel listino o nei cataloghi, dandone adeguata informazione al Cliente.
6. Conformità dei prodotti. Migliorie e modifiche - Rispetto ai dati forniti nel presente listino ovvero in depliant, cataloghi o in documenti similari, Evacolor si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti tutte le migliorie e modifiche, anche estetiche, ritenute opportune o necessarie, senza che per questo il Cliente possa sollevare contestazioni o abbia il diritto di risolvere eventuali ordini in corso e/o pretendere indennizzi.
7. Trasporto della merce - La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente anche se spedita in porto franco e qualunque sia il mezzo e la forma in cui è effettuato il trasporto. Evacolor decadrà da ogni eventuale responsabilità con la consegna della merce al primo vettore: eventuali reclami per rotture, deterioramenti, manomissioni o mancanze dovranno essere denunciati a Evacolor nei termini di legge previsti.
- 7.1 Spese per giacenze - Le spese per giacenze presso i corrieri in caso di invio merce su indirizzi diversi dal cliente finale verranno addebitate al cliente alla spedizione successiva, (mediante avviso alla conferma ordine).
8. Termini di consegna - I termini di consegna si intendono computati in giorni lavorativi e decorrono dalla data di conferma dell'ordine.
- 8.1 Salvo differente accordo, i termini di consegna previsti negli ordini sono puramente indicativi e non essenziali; eventuali ritardi nella consegna non potranno dare diritto ad indennizzi e/o risarcimenti di alcun genere.
- 8.2 Eventuali variazioni richieste in fase di produzione sollevano comunque Evacolor dal rispetto dei termini concordati.
9. Contestazioni - La merce deve essere verificata e controllata all'arrivo per la sua conformità all'ordine. Discordanze eventuali, riguardanti la quantità, la specie o il tipo dei prodotti forniti, dovranno essere sempre segnalate per iscritto, anche tramite fax, nel termine massimo di 7 (sette) giorni dal ricevimento, citando tutti gli estremi per un immediato controllo. Trascorso tale termine, i prodotti verranno considerati a tutti gli effetti accettati.
- 9.1 Le contestazioni non comporteranno la risoluzione del singolo ordine, bensì, a discrezione di Evacolor, la riparazione o sostituzione gratuita dei prodotti risultati difettosi, salvo diversa decisione dovuta a ragioni obiettive di impossibilità di adottare uno dei rimedi sopra previsti. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, quanto sopra disposto esclude ogni altra responsabilità di Evacolor comunque originata dai prodotti forniti o dalla loro rivendita. In particolare, non potranno essere pretesi risarcimenti e/o indennizzi per danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura derivanti dal mancato o limitato utilizzo dei prodotti.
- 9.2 La responsabilità di Evacolor non opererà ove si siano riscontrate incurie, manomissioni, negligenze nell'installazione od installazione compiute in ambienti non conformi.
10. Pagamenti - I pagamenti devono essere compiuti esclusivamente a Evacolor alle condizioni convenute.
- 10.1 E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture. Più in generale, nessuna azione od eccezione potrà essere svolta od opposta dal Cliente se non dopo l'integrale pagamento dei prodotti per i quali tale contestazione od eccezione si intende svolgere.
- 10.2 Il Cliente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei prodotti), se non previamente stabilito per iscritto con Evacolor.
- 10.3 In caso di ritardato pagamento alle scadenze pattuite verranno automaticamente addebitati al Cliente, senza alcuna formale diffida, gli interessi di mora calcolati secondo il tasso indicato all'art. 5 del D.lg. 9 ottobre 2002 n. 231 (di recepimento della direttiva comunitaria 2000/35/CE), comprensivo della maggiorazione ivi prevista (saggio di interesse applicato dalla Banca centrale PREZZOpea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 7 punti percentuali).
- 10.4 Resta convenuto che i prodotti consegnati restano di proprietà di Evacolor fino a quando non sia pervenuto a quest'ultima il completo loro pagamento.
11. Resi di merce - Non si accettano resi di merce se non con l'espressa autorizzazione in forma scritta di Evacolor. I resi devono comunque essere integri (non smontati), imballati (possibilmente nella confezione originale) e accompagnati da bolla di reso, assumendosene il cliente tutti i costi e rischi.
12. Sospensione o annullamento degli ordini - Qualora non fosse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni generali stabilite per la fornitura, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti ovvero venissero a mancare o diminuissero le garanzie di solvibilità o, più in generale, la capacità economica del Cliente, è facoltà di Evacolor di sospendere o annullare gli ordini in corso, ovvero di subordinare la consegna dei prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento.
13. Risoluzione delle controversie - Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e interpretazione dei singoli ordini, oltre che delle presenti condizioni generali, viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Treviso.
- 13.1 Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, Evacolor ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede del Cliente.
14. Privacy - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali anagrafici e fiscali relativi alle parti contrattuali verranno da queste reciprocamente trattati, in formato elettronico o cartaceo, per consentire una efficace gestione del rapporto commerciale, anche ai fini della tutela del credito. Fatte salve le comunicazioni previste da obblighi di legge, i dati potranno essere da ciascuna di esse comunicati a soggetti quali: istituti di credito, consulenti e professionisti, compagnie assicurative, aziende che operano nel settore dei trasporti, ecc.

Li

Evastampaggi S.r.l.

Il Cliente







Eva Stampaggi Srl
Via Cal Longa Z.I.
31028 Vazzola (TV) ITALIA
Tel: +39 0438 740433
Fax: +39 0438 740821

info@evacalor.it
assistenza@evacalor.it
www.evacalor.it

MADE IN ITALY 